

HYDRON Advanced NL

Dit product bevat
een lichtbron

C

Energie efficiëntie
klasse

Meer info over
dit product:







www.integratech.be





HYD-ADV0620PSCTS A= 600mm HYD-ADV1234PSCTS A= 1200mm HYD-ADV1550PSCTS A= 1500mm

1.	2.	OUTPUT	1.	2.	OUTPUT	1.	2.	OUTPUT
○	○	1750 Lm	○	○	2700 Lm	○	○	4000 Lm
○	●	2250 Lm	○	●	3700 Lm	○	●	5000 Lm
●	○	2700 Lm	●	○	4640 Lm	●	○	6400 Lm
●	●	3200 Lm	●	●	5440 Lm	●	●	8000 Lm
X= 290-390 mm			X= 790-890 mm			X= 1000-1100 mm		

inclusief
onderdelen

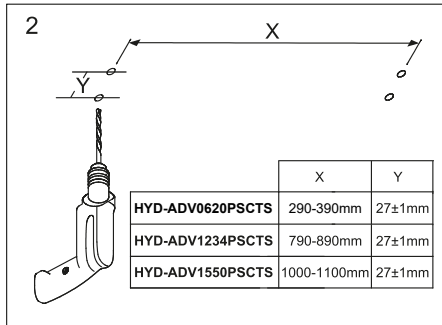

	X	Y
HYD-ADV0620PSCTS	290-390mm	27±1mm
HYD-ADV1234PSCTS	790-890mm	27±1mm
HYD-ADV1550PSCTS	1000-1100mm	27±1mm

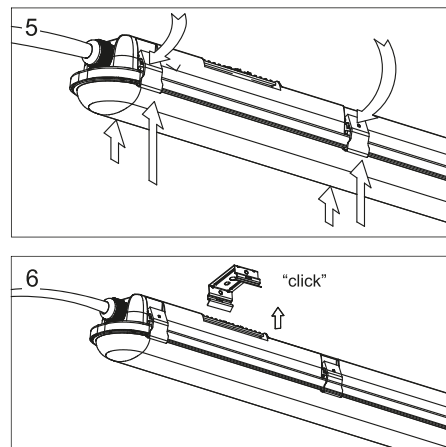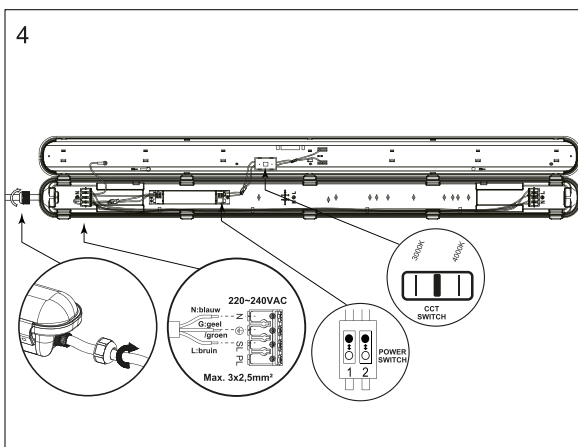

! Installatie en onderhoud dienen steeds te gebeuren door gekwalificeerd personeel. Door een professional vervangbare lichtbron: de lichtbron in dit armatuur dient uitsluitend door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of een persoon met vergelijkbare kwalificaties te worden vervangen. Raak de Leds op de printplaat niet aan tijdens het onderhoud of reinigen. Gebruik geen chemische oplossingen voor de reiniging van dit toestel. Beschadigde toestellen in originele verpakking worden onder waarborg omgeruild. Controleer steeds de correcte aansluitspanning aanwezig is.

Gebruikte lampen: Breng oude of defecte LED armaturen steeds binnen in een geschikt verzamelpunt in overeenstemming met de geldende voorschriften met betrekking tot milieubescherming. Gebruikte lampen kunnen gedeponeerd worden in een recyclagepunt waar ze gratis worden geaccepteerd. Een correct gebruik van apparatuur maakt het mogelijk om waardevolle milieuhulpbronnen te behouden en negatieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu te voorkomen.

HYDRON Advanced FR

Ce produit contient
une source lumineuse


C

classe de rendement
énergétique

Plus d'info
sur ce produit:







www.integratech.be





HYD-ADV0620PSCTS A= 600mm HYD-ADV1234PSCTS A= 1200mm HYD-ADV1550PSCTS A= 1500mm

1.	2.	OUTPUT	1.	2.	OUTPUT	1.	2.	OUTPUT
○	○	1750 Lm	○	○	2700 Lm	○	○	4000 Lm
○	●	2250 Lm	○	●	3700 Lm	○	●	5000 Lm
●	○	2700 Lm	●	○	4640 Lm	●	○	6400 Lm
●	●	3200 Lm	●	●	5440 Lm	●	●	8000 Lm
X= 290-390 mm			X= 790-890 mm			X= 1000-1100 mm		

Accessoires
compris

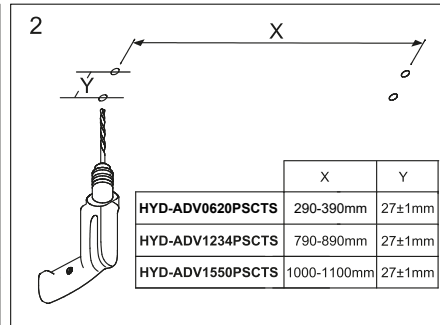

	X	Y
HYD-ADV0620PSCTS	290-390mm	27±1mm
HYD-ADV1234PSCTS	790-890mm	27±1mm
HYD-ADV1550PSCTS	1000-1100mm	27±1mm

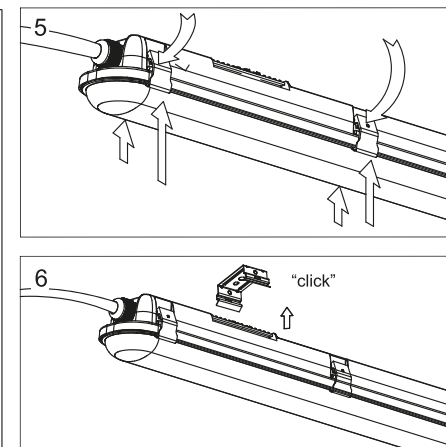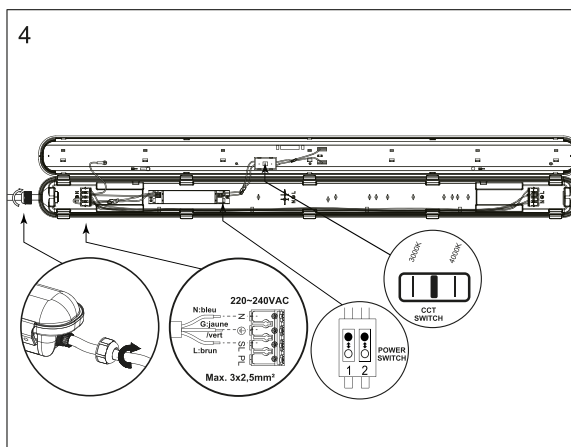

! L'installation et la maintenance doivent toujours être effectuées par du personnel qualifié. Source lumineuse remplaçable par un professionnel: la source lumineuse contenue dans ce luminaire doit être uniquement remplacée par le fabricant, son agent de maintenance ou une autre personne disposant des qualifications appropriées. Ne touchez pas les puces led pendant l'entretien ou le nettoyage. N'utilisez pas de solutions chimiques pour le nettoyage de cet appareil. Les appareils endommagés dans leur emballage d'origine échangés sous garantie. La mise à la terre doit toujours être correctement connectée pour éviter tout problème de sécurité. Tou vérifiez si la tension de connexion correcte est présente.

Lampes usagées: Toujours ramener les appareils à led usés ou défectueux à un point de collecte approprié, conformément aux réglementations en vigueur en matière de protection de l'environnement. Les lampes usagées peuvent être déposées dans un point de recyclage où elles sont acceptées gratuitement. Une utilisation appropriée des équipements permet de préserver des ressources environnementales précieuses et d'éviter des conséquences négatives pour la santé et l'environnement.

HYDRON Advanced ENG

This product contains
a light source of


C

energy efficiency
class

For more information
about this product:



www.integrattech.be



HYD-ADV0620PSCST

A= 600mm

1.	2.	OUTPUT
○	○	1750 Lm
●	●	2250 Lm
○	○	2700 Lm
●	●	3200 Lm

X= 290-390 mm

HYD-ADV1234PSCST

A= 1200mm

1.	2.	OUTPUT
○	○	2700 Lm
●	●	3700 Lm
○	○	4640 Lm
●	●	5440 Lm

X= 790-890 mm







HYD-ADV1550PSCST

A= 1500mm

1.	2.	OUTPUT
○	○	4000 Lm
●	●	5000 Lm
○	○	6400 Lm
●	●	8000 Lm

X= 1000-1100 mm

Accessories
included

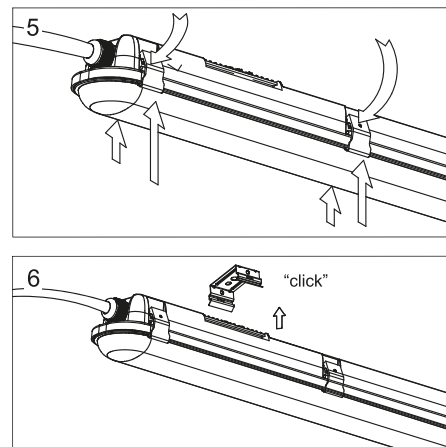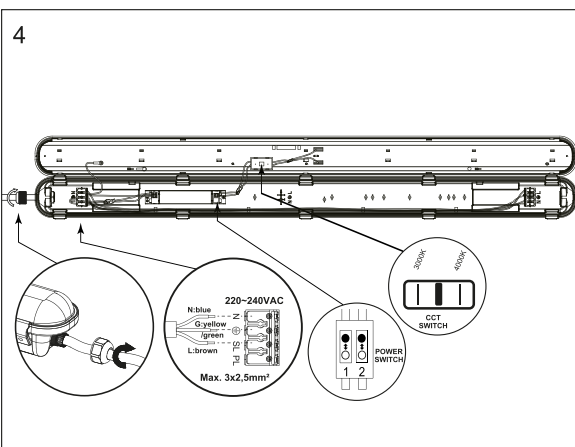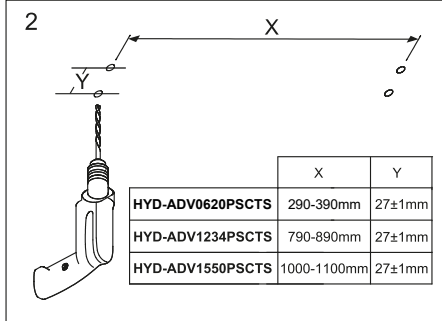

! Installation and maintenance must always be carried out by qualified personnel. Light source replaceable by professional: the light source contained in this luminaire must only be replaced by the manufacturer, its maintenance agent or another suitably qualified person. Do not touch the LED chips during maintenance or cleaning. Do not use chemical solutions to clean this device. Damaged devices in their original packaging will be exchanged under warranty. The earthing system must always be correctly connected to avoid any safety problems. Always check that the correct connection voltage is present.

Used lamps: Always bring old or defective LED luminaires into a suitable collection point in accordance with the applicable regulations on environmental protection. Used lamps can be deposited at a recycling point where they will be accepted free of charge. Proper use of equipment makes it possible to conserve valuable environmental resources and avoid negative health and environmental impacts.

HYDRON Advanced DE

Dieses Produkt enthält
eine Lichtquelle


C

Energie-Effizienz
Klasse

Mehr Informationen
zu diesem Produkt:



www.integrattech.be



HYD-ADV0620PSCST

A= 600mm

1.	2.	OUTPUT
○	○	1750 Lm
●	●	2250 Lm
○	○	2700 Lm
●	●	3200 Lm

X= 290-390 mm

HYD-ADV1234PSCST

A= 1200mm

1.	2.	OUTPUT
○	○	2700 Lm
●	●	3700 Lm
○	○	4640 Lm
●	●	5440 Lm

X= 790-890 mm







HYD-ADV1550PSCST

A= 1500mm

1.	2.	OUTPUT
○	○	4000 Lm
●	●	5000 Lm
○	○	6400 Lm
●	●	8000 Lm

X= 1000-1100 mm

Inklusive
Zubehör

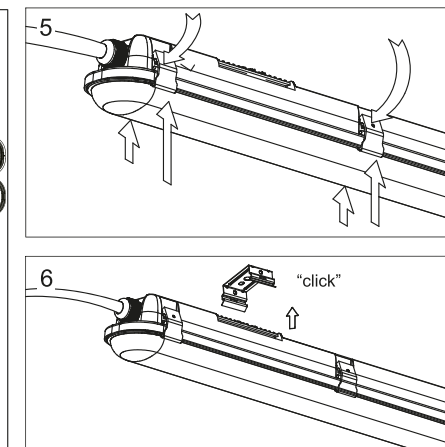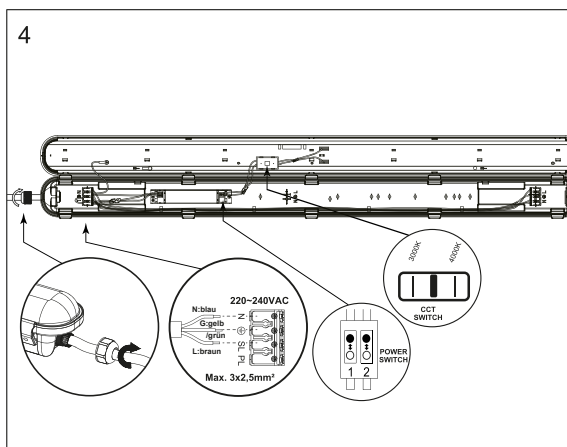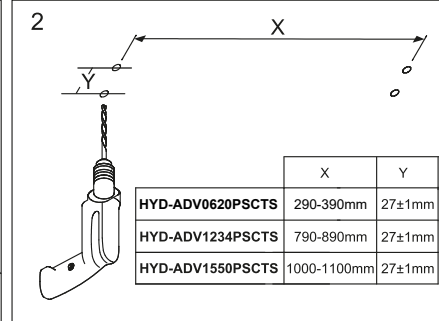

! Die Installation und Wartung sollte immer von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Lichtquelle kann von einem Fachmann ausgetauscht werden: Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller, seinem Wartungsdienst oder einer anderen Person mit den entsprechenden Qualifikationen ausgetauscht werden. Berühren Sie die LED-Chips nicht während der Wartung oder Reinigung. Verwenden Sie keine chemischen Lösungen zur Reinigung dieses Geräts. Beschädigte Geräte in ihrer Originalverpackung unter Garantie umgetauscht werden. Die Erdung muss immer korrekt angeschlossen sein, um Sicherheitsprobleme zu vermeiden. Sie überprüfen, ob die richtige Anschlussspannung vorhanden ist.

Gebrauchte Lampen: Bringen Sie alte oder defekte LED-Leuchten immer zu einer geeigneten Sammelstelle, die den geltenden Umweltschutzbestimmungen entspricht. Gebrauchte Lampen können bei einer Recyclingstelle abgegeben werden, wo sie kostenlos angenommen werden. Der richtige Umgang mit den Geräten ermöglicht es, wertvolle Umweltressourcen zu schonen und negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt zu vermeiden.