



LED PANEL ENG

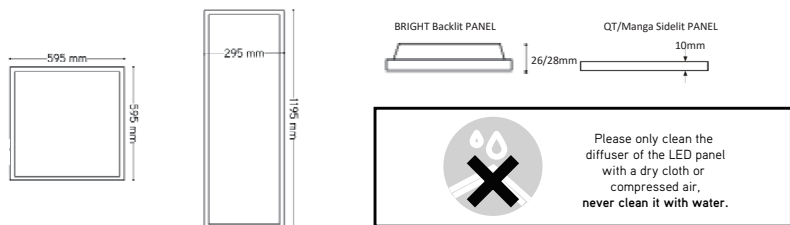

Electrical connection:

Always use the led panel in combination with an Integratech LED driver!


Non dimmable



Operating temperature: -20~+40°C
Frame color: white RAL9016

Order the driver separately for each panel.

Dimmable DALI

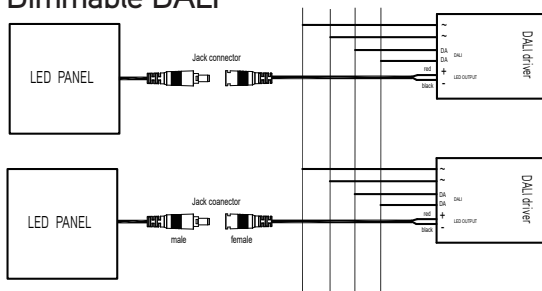


Mounting:

Cut off power before installation.

Customers can choose safety rope to avoid lamp falling caused by uncertain factors (earthquake, etc).

Lay-in

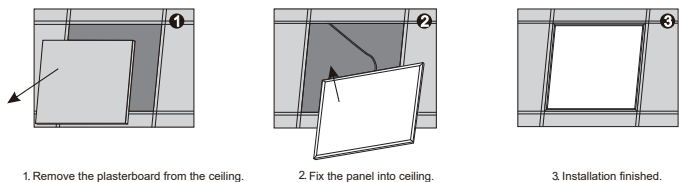


Installation and maintenance should always be done by qualified personnel. The light source of this luminaire is not replaceable, at the end of its life the luminaire must be replaced. Do not touch the LEDs on the circuit board during maintenance or cleaning. Do not use chemical solutions to clean this device. Damaged devices in original packaging will be exchanged under warranty. Always check that the correct connection voltage is present.



Used lamps:

Always bring old or defective LED luminaires into a suitable collection point in accordance with the applicable regulations on environmental protection. Used lamps can be deposited at a recycling point where they will be accepted free of charge. Proper use of equipment makes it possible to conserve valuable environmental resources and avoid negative health and environmental impacts.


LED PANEEL DE

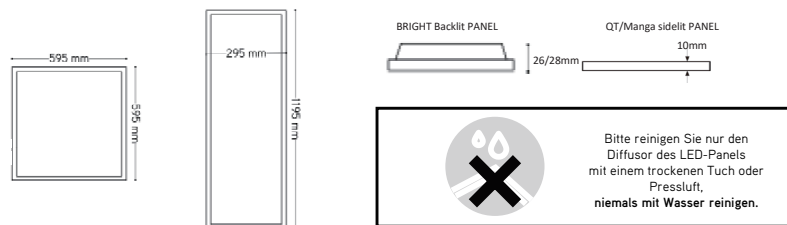

Elektrischer Anschluss:

Verwenden Sie das LED-Panel immer in Kombination mit einem Integratech LED-Treiber!


Nicht dimmbar



Betriebstemperatur: -20~+40°C
Rahmenfarbe: weiß RAL9016

Bestellen Sie den Treiber separat für jedes Paneel.

Dimmbar DALI

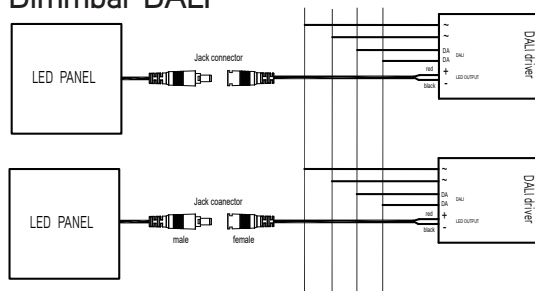


Befestigung:

Schalten Sie vor der Installation den Strom ab.

Die Kunden können sich für ein Sicherheitsseil entscheiden, um zu verhindern, dass die Lampe durch unsichere Faktoren (Erdbeben usw.) herunterfällt.

Einlage

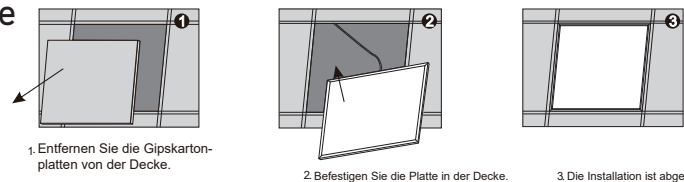


Die Installation und Wartung sollte immer von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar, am Ende ihrer Lebensdauer muss die Leuchte ersetzt werden. Berühren Sie während der Wartung oder Reinigung nicht die LEDs auf der Platine. Verwenden Sie keine chemischen Lösungen zur Reinigung dieses Geräts. Beschädigte Geräte in der Originalverpackung werden im Rahmen der Garantie umgetauscht. Prüfen Sie immer, ob die richtige Anschlussspannung vorhanden ist.



Gebrauchte Lampen: Bringen Sie alte oder defekte LED-Leuchten immer zu einer geeigneten Sammelstelle, die den geltenden Umweltschutzbestimmungen entspricht. Gebrauchte Lampen können bei einer Recyclingstelle abgegeben werden, wo sie kostenlos angenommen werden. Der richtige Umgang mit den Geräten ermöglicht es, wertvolle Umweltressourcen zu schonen und negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt zu vermeiden.


LED PANEEL NL

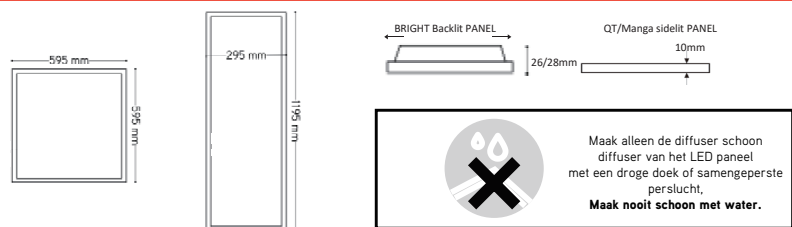

Elektrische aansluiting:

Gebruik het LED paneel altijd in combinatie met een Integratech LED driver!


Zonder sturing



Bedrijfstemperatuur: -20~+40°C
Kleur frame: wit RAL9016

Bestel de driver apart voor elk paneel.

DALI sturing

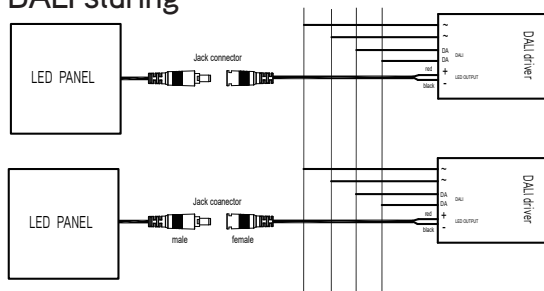


Montage:

Sluit de stroom af voor de installatie.

Klanten kunnen kiezen voor een veiligheidskabel om te voorkomen dat de lamp valt door onveilige factoren (aardbevingen, enz.).


Inbouw

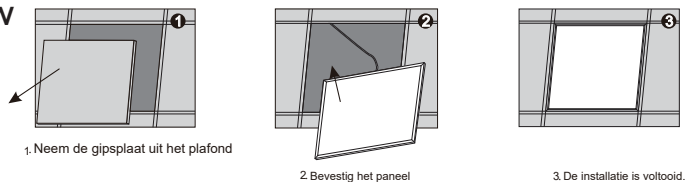

! Installatie en onderhoud dienen steeds te gebeuren door gekwalificeerd personeel. De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar, bij einde van de levensduur moet het armatuur vervangen worden. Raak de Leds op de printplaat niet aan tijdens het onderhoud of reinigen. Gebruik geen chemische oplossingen voor de reiniging van dit toestel. Beschadigde toestellen in originele verpakking worden onder waarborg omgeruild. Controleer steeds of de correcte aansluitspanning aanwezig is.

Gebruikte lampen: Breng oude of defecte LED armaturen steeds binnen in een geschikt verzamelpunt in overeenstemming met de geldende voorschriften met betrekking tot milieubescherming. Gebruikte lampen kunnen gedeponeerd worden in een recyclagepunt waar ze gratis worden geaccepteerd. Een correct gebruik van apparatuur maakt het mogelijk om waardevolle milieuhulpbronnen te behouden en negatieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu te voorkomen.


LED PANEL FR

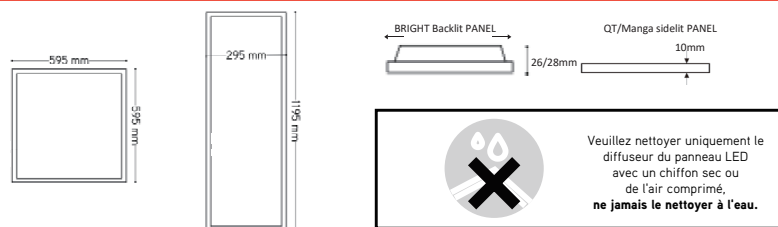

Branchement électrique :

Utilisez toujours le panneau LED en combinaison avec un driver LED Integratech !


Non dimmable



Température d'utilisation : -20~+40°C
Couleur du cadre : blanc RAL9016

Commandez le driver séparément pour chaque panneau.

DALI

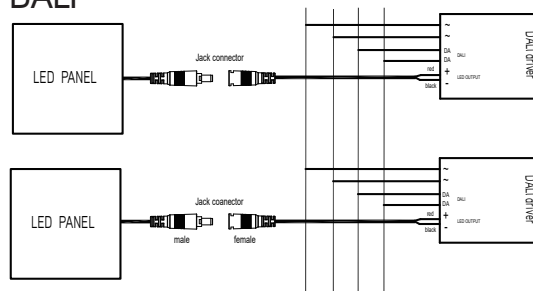


Fixation :

Couper l'alimentation électrique avant l'installation.

Les clients peuvent opter pour un câble de sécurité afin d'éviter que la lampe ne tombe à cause de facteurs incertains (tremblements de terre, etc.).

Intégré

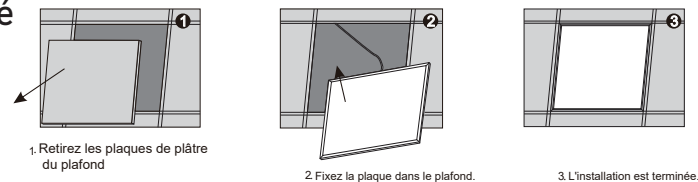

! L'installation et la maintenance doivent toujours être effectuées par du personnel qualifié. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable, le luminaire doit être remplacé à la fin de sa vie. Ne touchez pas les puces led pendant l'entretien ou le nettoyage. N'utilisez pas de solutions chimiques pour le nettoyage de cet appareil. Les appareils endommagés dans leur emballage d'origine sont échangés sous garantie. La mise à la terre doit toujours être correctement connectée pour éviter tout problème de sécurité. Toujours vérifier si la tension de connexion correcte est présente.

Lampes usagées: Toujours ramener les appareils à led usés ou défectueux à un point de collecte approprié, conformément aux réglementations en vigueur en matière de protection de l'environnement. Les lampes usagées peuvent être déposées dans un point de recyclage où elles sont acceptées gratuitement. Une utilisation appropriée des équipements permet de préserver des ressources environnementales précieuses et d'éviter des conséquences négatives pour la santé et l'environnement.