




NL INSTALLATIE DISC32W-PIR


Afmetingen:



Vermogen selectie



Power	Current	1	2
22W	600mA	●	●
26W	700mA	○	●
28W	750mA	●	○
32W	850mA	○	○

CCT selectie




Montage: Muur/plafond
LED bron: SMD2835
Input: 220V-240V 50/60Hz


Plafondlamp openen

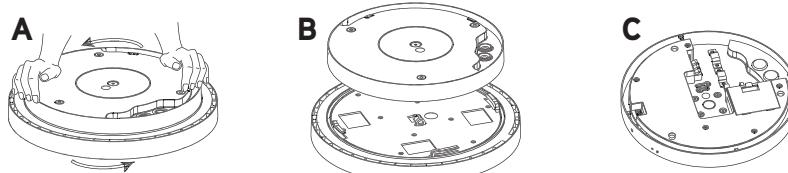

1. Schroef de diffuser los.
Verwijder de diffuser en
de PCBA verticaal.




2. Installeer
de kabelklem.



3. Monteer het armatuur
op de basis.


Noodunit:

Zonder externe switch



Noodunit:

Met externe switch



Installatie en onderhoud dienen steeds te gebeuren door gekwalificeerd personeel.

De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar, bij einde van de levensduur moet het armatuur vervangen worden.
Raak de Leds op de printplaat niet aan tijdens het onderhoud of reinigen. Gebruik geen chemische oplossingen voor de reiniging van dit toestel. Beschadigde toestellen in originele verpakking worden onder waarborg omgeruild.
Controleer steeds of de correcte aansluitspanning aanwezig is.





Gebruikte lampen:

Breng oude of defecte LED armaturen steeds binnen in een geschikt verzamelpunt in overeenstemming met de geldende voorschriften met betrekking tot milieubescherming. Gebruikte lampen kunnen gedeponeerd worden in een recyclagepunt waar ze gratis worden geaccepteert. Een correct gebruik van apparatuur maakt het mogelijk om waardevolle milieuhulpbronnen te behouden en negatieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu te voorkomen.

FR INSTALLATION DISC32W-PIR


Dimensions:

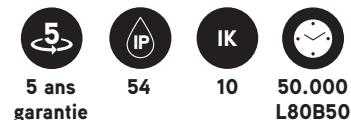

Choix de la puissance



Power	Current	1	2
22W	600mA	●	●
26W	700mA	○	●
28W	750mA	●	○
32W	850mA	○	○

Sélection CCT




Montage: Mur/plafond
Source LED: SMD2835
Input: 220V-240V 50/60Hz


Plafonnier ouvert

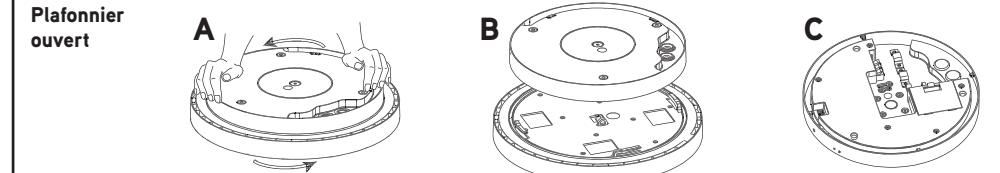

1. Dévisser le diffuseur.
Retirer verticalement le diffuseur et le PCBA.




2. Installer le serre-câble.



3. Monter la luminaire sur la base.


Unité de secours:

Sans switch externe



Unité de secours:

Avec switch externe



L'installation et la maintenance doivent toujours être effectuées par du personnel qualifié. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplacable, le luminaire doit être remplacé à la fin de sa vie. Ne touchez pas les puces led pendant l'entretien ou le nettoyage. N'utilisez pas de solutions chimiques pour le nettoyage de cet appareil. Les appareils endommagés dans leur emballage d'origine sont échangés sous garantie. La mise à la terre doit toujours être correctement connectée pour éviter tout problème de sécurité. Toujours vérifier si la tension de connexion correcte est présente.



Lampes usagées:

Toujours ramener les appareils à led usés ou défectueux à un point de collecte approprié, conformément aux réglementations en vigueur en matière de protection de l'environnement. Les lampes usagées peuvent être déposées dans un point de recyclage où elles sont acceptées gratuitement. Une utilisation appropriée des équipements permet de préserver des ressources environnementales précieuses et d'éviter des conséquences négatives pour la santé et l'environnement.



ENG INSTALLATION DISC32W-PIR


Dimensions:



Power selection





Power	Current	1	2
22W	600mA	●	●
26W	700mA	○	●
28W	750mA	●	○
32W	850mA	○	○

CCT selectionwh




Montage: Wall/ceiling
LED Source: SMD2835
Input: 220V-240V 50/60Hz


Open ceiling lamp

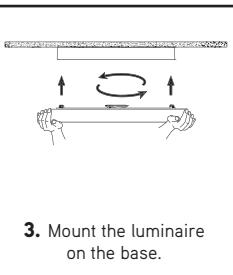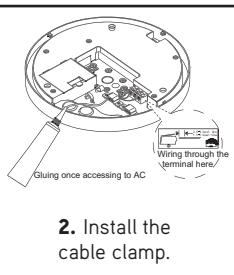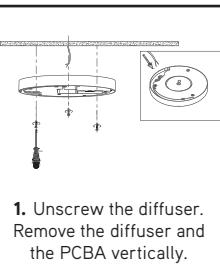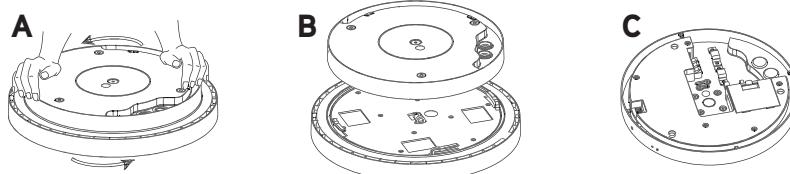

EM unit:
Without externe switch



EM unit:
With externe switch



Warning:
Installation and maintenance should always be carried out by qualified personnel.
The light source of this luminaire is not replaceable, at the end of its service life the luminaire must be replaced.
Do not touch the Leds on the circuit board during maintenance or cleaning. Do not use chemical solutions to clean this device. Damaged devices in original packaging will be exchanged under warranty. Always check that the correct connection voltage is present.



Used lamps:
Always bring old or defective LED luminaires into a suitable collection point in accordance with the applicable regulations on environmental protection. Used lamps can be deposited at a recycling point where they will be accepted free of charge. Proper use of equipment makes it possible to preserve valuable environmental resources and prevent negative health and environmental impacts.

Toebehoren / Accessoires / Accessories

	st/pcs	Gebruik / Usage / Utilisation
	3	Armatuur bevestigen/Fixer la lumière / Fix light
	3	Muurplug / Prise de courant / Rawl plug
	1	Rubber stop / Bouchon en caoutchouc / Rubber plug

PIR Sensor set-up




1	I	●	100 %
II	○	○	50 %




2	3	I	●	●	5s
II	●	○	○	30s	
III	○	●	●	3min	
IV	○	○	○	10min	



4	5	I	●	●	Disable
II	●	○	○	50Lux	
III	○	●	○	10Lux	
IV	○	○	○	2Lux	



6	7	I	●	●	0s
II	●	○	○	10s	
III	○	●	●	10min	
IV	○	○	○	++	



8	I	●	10%
II	○	○	30%

Dipswitch 1

De grootte van het detectiegebied kan naar 50% teruggebracht worden.
Les dimensions de la zone de détection peuvent être réduites à 50%.
The dimensions of the detection area can be reduced to 50%.

Dipswitch 2&3

De tijd waarmee de lamp brandt na de detectie van de sensor.
Durée pendant laquelle la lampe reste allumée après la détection.
The time at which the lamp burns after the detection.

Dipswitch 4&5

De daglichtsensor bepaalt de minimum lichtwaarde van de sensor.
Le capteur de lumière détermine sa valeur minimale de lumière.
The daylight sensor determines its minimum light value.

Dipswitch 6&7

Stand-by tijd bepaalt de tijd dat de lamp gedimd (8) aanblijft.
Détermine la durée pendant la lampe reste allumée en mode dégradé (8).
Standby time determines the time the lamp remains on dimmed (8).

Dipswitch 8

Bepaalt het dimniveau van de stand-by mode.
Détermine le niveau de gradation en mode dégradé.
Determines the dimming level in standby mode.