



LED-strip Power Supply 24VDC IP20 NL

**LEES DE INSTRUCTIES VOORDAT U MET DE INSTALLATIE BEGINT
EN BEWAAR ZEVOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIES.**

**! Elektrische producten kunnen dood of letsel veroorzaken, of schade
aan eigendommen.**

moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.

Opmerking:

De armatuur moet worden losgekoppeld voordat u
isolatieweerstandstests uitvoert.
testen. De technische informatie en specificaties van het product
kunnen zonder voorafgaande kennisgeving. Ga voor **de meest**
recente technische informatie naar onze website.
site. www.integratech.be

-20°C < Ta < +45°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Klasse II, IP20

Type lichtbron - LED

Niet bedoeld om in onbelaste modus te werken.

Geschikt voor montage op een normaal ontvlambaar oppervlak.

Article	Output Load	Output Current	Output Voltage	PF	Efficiency	Warranty	Weight
PS24-020IP20	20W Max	0.833A Max.	24V DC	≥ 0.7	≥80%	3 Years	60g
PS24-040IP20	40W Max	1.67A Max.	24V DC	≥ 0.9	≥82%	3 Years	130g
PS24-060IP20	60W Max	2.5A Max.	24V DC	≥ 0.9	≥86%	3 Years	190g
PS24-100IP20	100W Max	4.17A Max.	24V DC	≥ 0.9	≥88%	3 Years	320g
PS24-150IP20	150W Max	6.25A Max.	24V DC	≥ 0.9	≥89	3 Years	540g

Installatie

1. Zorg ervoor dat de netvoeding is uitgeschakeld voordat u met de **werkzaamheden** begint.
2. Houd rekening met de spanning en het totale vermogen van de LED-strip en kies de juiste drivercode.





3. Sluit de voedingskabel aan op de driver: Bruin Live aan L en Blauw Neutraal aan N zoals beschreven in 2.

Sluit secundaire kabel Rood V+ en Zwart V- aan op positief en negatief op LED strip.

Opmerking: Houd de driver uit de buurt van spatwater en bevestig hem op een droge en goed geventileerde plaats (verborgen houden onder kasten). plaatsen (verborgen onder kasten) en voorkom doorhangen van de driver en bijbehorende draden om de levensduur te verlengen.
om het duurzamer te maken.

Informatie voor de gebruiker van het product:

1. Houd rekening met de verplichting om Afgedankte Elektrische & Elektronische Apparatuur gescheiden van het huishoudelijk afval af te voeren (WEEE gemarkeerd met symbool van doorgekruiste vuilnisbak).

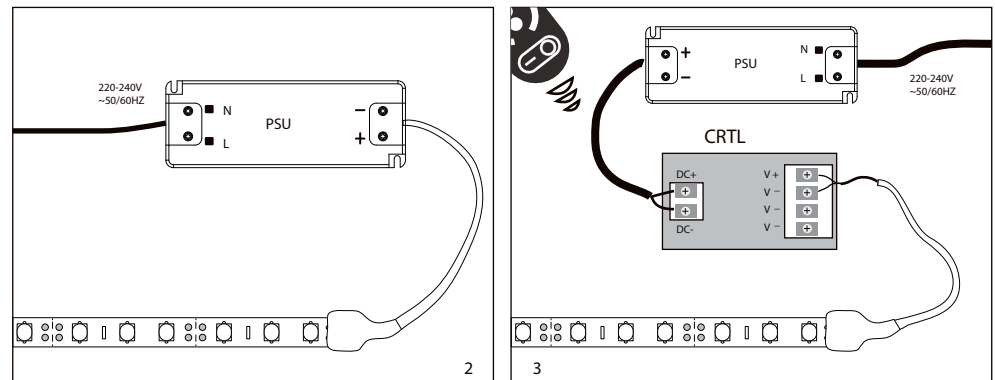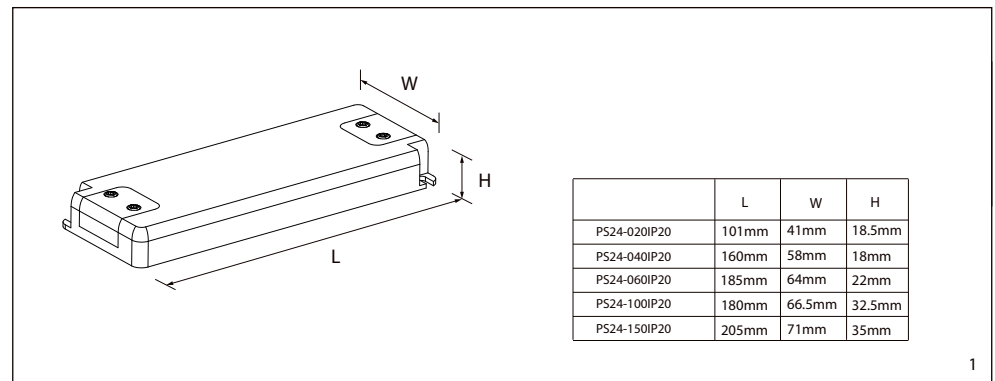



LED-strip Power Supply 24VDC IP20 **FR**

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

! Les produits électriques peuvent provoquer des blessures mortelles ou des dommages matériels. doit être effectuée par un électricien qualifié.

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié :

Le luminaire doit être débranché avant d'effectuer tout test de résistance d'isolation. Les informations techniques et les spécifications du produit **peuvent** changer au fil du temps sans notification préalable. Pour obtenir les informations techniques les plus **récentes**, veuillez consulter notre site web [site web. www.integratech.be](http://www.integratech.be)

20°C < Ta < +45°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Classe II, IP20

Type de source lumineuse - LED

N'est pas destiné à fonctionner en mode sans charge.

Convient pour un montage sur une surface normalement inflammable.

Article	Output Load	Output Current	Output Voltage	PF	Efficiency	Warranty	Weight
PS24-020IP20	20W Max	0.833A Max.	24V DC	≥ 0.7	≥80%	3 Years	60g
PS24-040IP20	40W Max	1.67A Max.	24V DC	≥ 0.9	≥82%	3 Years	130g
PS24-060IP20	60W Max	2.5A Max.	24V DC	≥ 0.9	≥86%	3 Years	190g
PS24-100IP20	100W Max	4.17A Max.	24V DC	≥ 0.9	≥88%	3 Years	320g
PS24-150IP20	150W Max	6.25A Max.	24V DC	≥ 0.9	≥89	3 Years	540g

Installation

1. S'assurer que l'alimentation secteur est coupée avant de commencer le travail.
2. Tenir compte de la tension et de la puissance totale de la bande LED et choisir le code du pilote approprié.



3. Connecter le câble d'alimentation au driver : Marron Live à L et Bleu Neutre à N comme indiqué au point 2.

Connecter le câble secondaire Rouge V+ et Noir V- au positif et au négatif de la bande LED.

Note : Tenir à l'écart des éclaboussures d'eau et fixer le pilote dans des endroits secs et bien ventilés (caché sous les armoires).
bien ventilés (cachés sous les armoires) et éviter l'affaissement des pilotes et des fils associés pour les rendre plus durables.
afin d'en améliorer la durabilité.

Informations pour l'utilisateur du produit :

1. Veuillez noter qu'il est obligatoire d'éliminer les déchets d'équipements électriques et électroniques séparément des déchets ménagers (les DEEE sont marqués du symbole de la poubelle à roulettes barrée d'une croix).

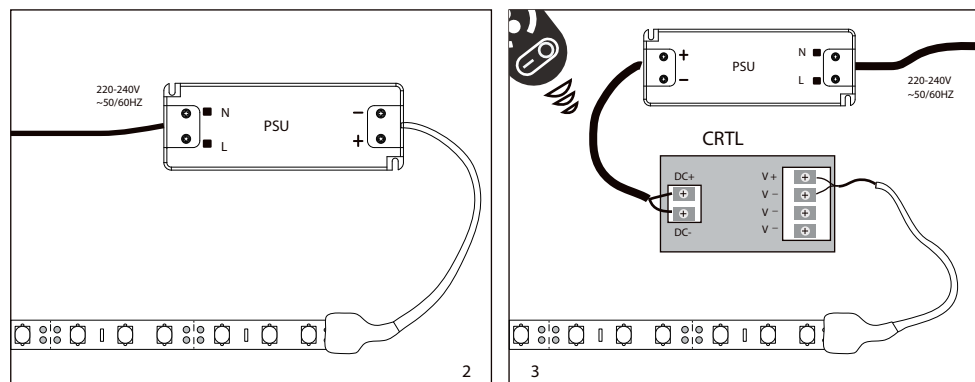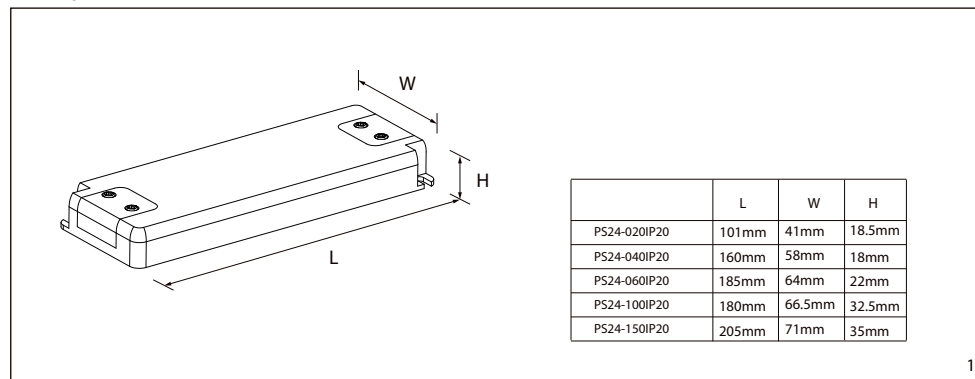

LED-strip Power Supply 24VDC IP20 ENG

**PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE COMMENCING
INSTALLATION AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCES.**

**! Electrical products can cause death or injury, or damage to
property. The Installation must be carried out by a qualified electrician.**

Note:

**The luminaire must be disconnected before carrying out any
insulation resistance testing. Product technical information and
specification may change over time
without prior notification. For the latest technical information please
visit our web site. www.integratech.be**

-20°C < Ta < +45°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Class II, IP20 Light

Source Type – LED

Not intended to operate in no-load mode.

Suitable for mounting on a normally flammable surface.

Article	Output Load	Output Current	Output Voltage	PF	Efficiency	Warranty	Weight
PS24-020IP20	20W Max	0.833A Max.	24V DC	≥ 0.7	≥80%	3 Years	60g
PS24-040IP20	40W Max	1.67A Max.	24V DC	≥ 0.9	≥82%	3 Years	130g
PS24-060IP20	60W Max	2.5A Max.	24V DC	≥ 0.9	≥86%	3 Years	190g
PS24-100IP20	100W Max	4.17A Max.	24V DC	≥ 0.9	≥88%	3 Years	320g
PS24-150IP20	150W Max	6.25A Max.	24V DC	≥ 0.9	≥89	3 Years	540g

Installation

1. Ensure mains supply is switched off before commencing work.
2. Consider voltage and total power of LED strip and choose the appropriated river code.





3. Connect mains supply cable to driver: Brown Live to L and Blue Neutral to N as per 2. Connect secondary cable Red V+ and Black V- to positive and negative on LED strip.

Note: Keep away from water splashes and fix the driver in dry locations and well-ventilated areas (Kept hidden under cabinets) and avoid sagging of drivers and or associated wires to make it more durable.

Information for the Product user:

Please note the requirement to dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment separately from household waste (WEEE marked with crossed out wheelie bin symbol).

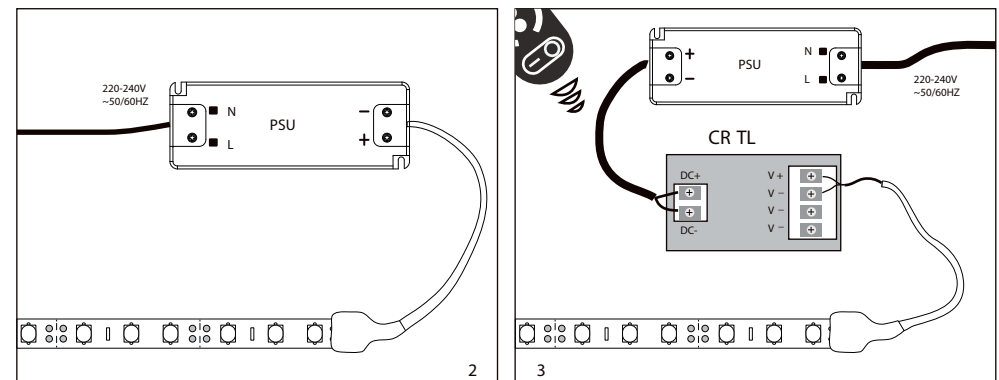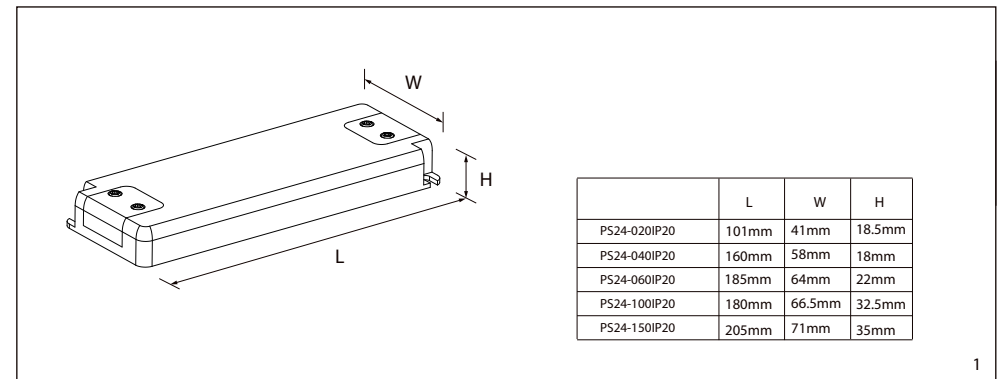



LED-strip Power Supply 24VDC IP20 DE

BITTE LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR BEGINN DER INSTALLATION UND BEWAHREN SIE SIE FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZEN AUFBEWAHREN.

! Elektrische Produkte können Tod, Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

muss von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Achtung!

Vor der Durchführung von Isolationswiderstandsprüfungen muss die Leuchte vom Stromnetz getrennt werden.
Prüfung. Die technischen Informationen und Spezifikationen des Produkts können sich im Laufe der Zeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Für die neuesten technischen Informationen besuchen Sie bitte unsere Website
Website. www.integratech.be

$-20^{\circ}\text{C} < T_a < +45^{\circ}\text{C}$, 220-240V ~ 50/60Hz, Klasse II, IP20

Lichtquellentyp - LED

Nicht für den Betrieb im Leerlauf vorgesehen.

Geeignet für die Montage auf einer normal entflammaren Oberfläche.

Article	Output Load	Output Current	Output Voltage	PF	Efficiency	Warranty	Weight
PS24-020IP20	20W Max	0.833A Max.	24V DC	≥ 0.7	$\geq 80\%$	3 Years	60g
PS24-040IP20	40W Max	1.67A Max.	24V DC	≥ 0.9	$\geq 82\%$	3 Years	130g
PS24-060IP20	60W Max	2.5A Max.	24V DC	≥ 0.9	$\geq 86\%$	3 Years	190g
PS24-100IP20	100W Max	4.17A Max.	24V DC	≥ 0.9	$\geq 88\%$	3 Years	320g
PS24-150IP20	150W Max	6.25A Max.	24V DC	≥ 0.9	$\geq 89\%$	3 Years	540g

Einbau

1. Vergewissern Sie sich vor Beginn der Arbeiten, dass die **Stromzufuhr** abgeschaltet ist.

2. Berücksichtigen Sie die Spannung und die Gesamtleistung des **LED-Streifens** und wählen Sie den passenden Treibercode.



3. Schließen Sie das Netzkabel an den Treiber an: Brauner Pluspol an L und blauer Minuspol an N, wie unter 2. beschrieben.
Verbinden Sie das Sekundärkabel Rot V+ und Schwarz V- mit Plus und Minus am LED-Streifen.

Hinweis: Halten Sie den Treiber von Wasserspritzern fern und befestigen Sie ihn an einem trockenen und gut belüfteten Ort.
(versteckt unter Schränken) und vermeiden Sie ein Durchhängen der Treiber und der zugehörigen Drähte um die Haltbarkeit zu erhöhen.

Informationen für den Benutzer des Produkts:

1. Bitte beachten Sie die Vorschrift, Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen (WEEE gekennzeichnet durch das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne).

