




Omschrijving:

Ledstrip long 120LED/m SMD2835 24V IP67 2700K 10m

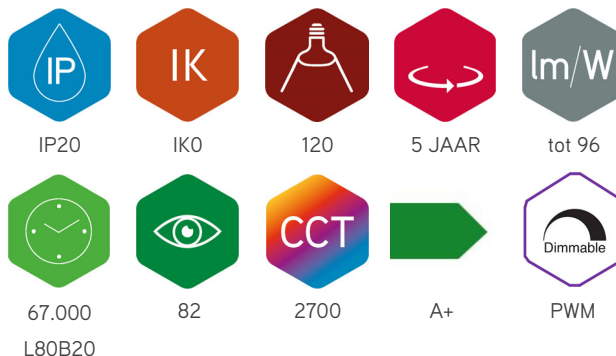

LED strip LONG 10M is uitgerust met een interne stroomregulator per sectie. Hierdoor is het mogelijk om de ledstrip te voeden aan slechts één zijde zonder verschil in lichtintensiteit over de volledige lengte. Uitgerust met 120 LEDs type SMD2835 per meter, aansluitspanning 24VDC, in te korten elke 5 cm. Kleurweergave CRI82, lichtbundel 120°. Levensduur 50.000h L80B20. Maximum 10m met voeding aan één zijde. Voorzien van voorgesoldeerde aansluitkabels van 30cm aan beide zijden. Geleverd inclusief 10 eindkapjes met kabelinvoer, 10 eindkapjes zonder kabelinvoer en een tube siliconen.

Technische eigenschappen

Referentie	10M-IP67-2700
EAN code	5420076248277
ETIM code	EC002706

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	13
Aansluitspanning (Vac)	24V
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	0,3m
Energie klasse	A+

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	10000x11x1,8mm
Buigradius (mm)	50
Kleinste sectie (mm)	50
Gewicht (kg)	0,2
Kleur	wit
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	20
Minimum bestelaantal	1

Garantie en certificatie


Levensduur (u)	67.000 L80B20
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee

Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(*)	120
Kleurtemperatuur (K)	2700
Kleurweergave CRI	82
Kleurvastheid SDCM	<3
Lumen output (Lm)	1286
Lm/W	96
Flux code	48 80 96 100 102
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	Refond
Aantal leds/m	120



Lumen distribution

Distance curve:


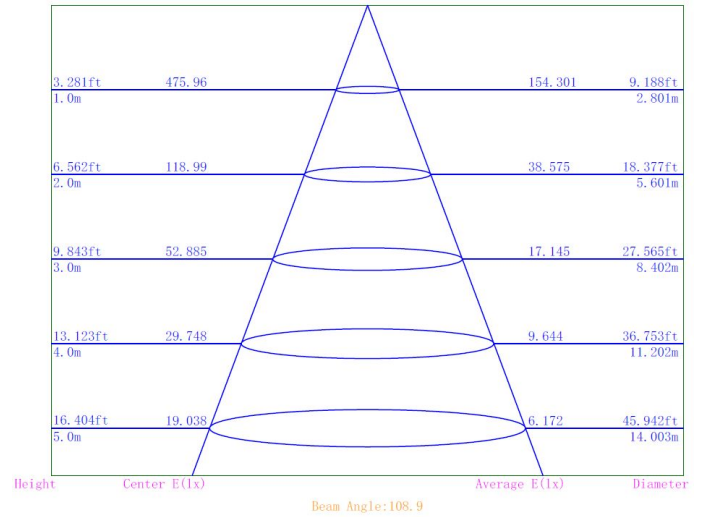


Spectrum distribution

Lumendrop

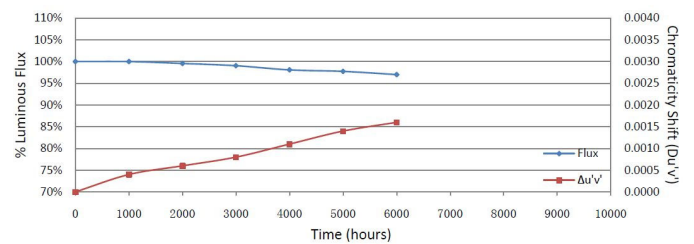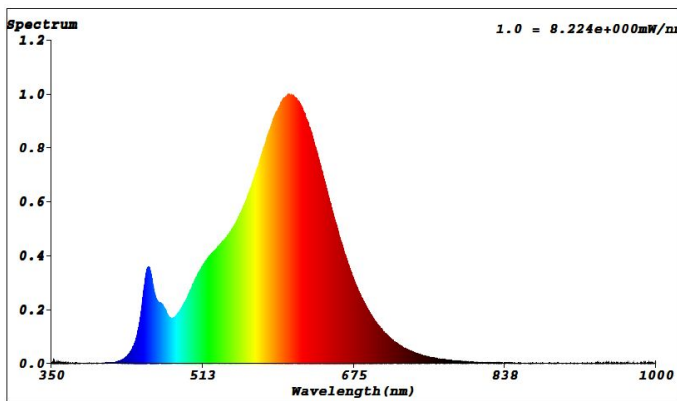


Afmetingen

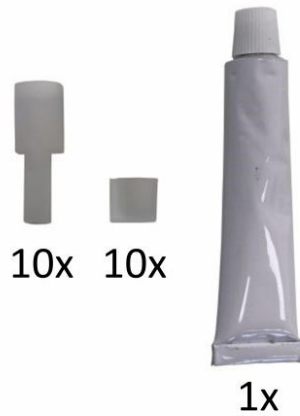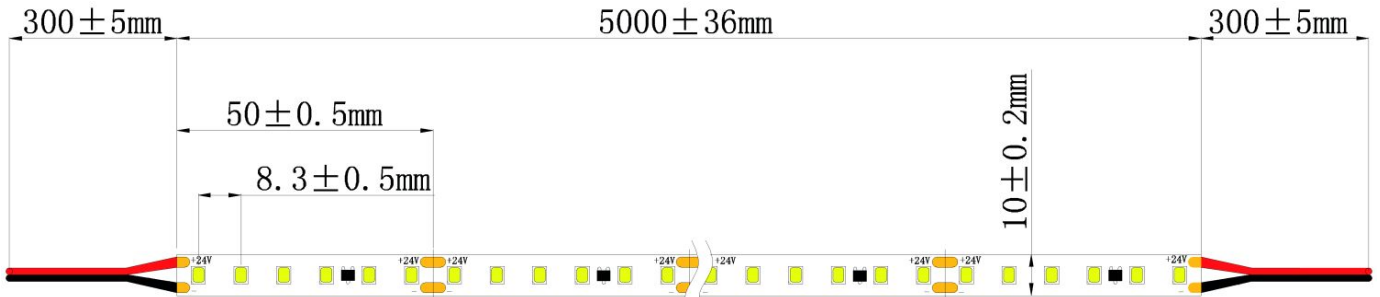

Aansluitschema

BASIC ON/OFF

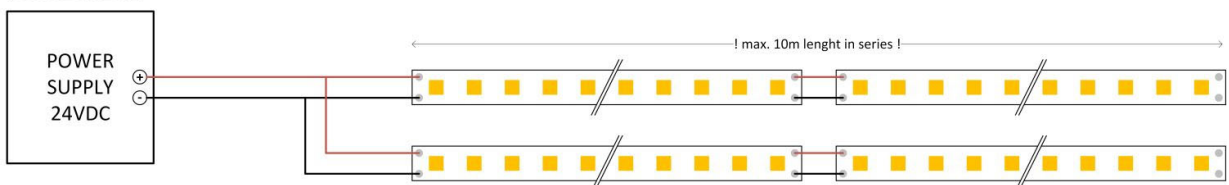

DIMMING

