




### Omschrijving:

Ledstrip 120LED/m SMD5050 24V IP20 RGB 5m

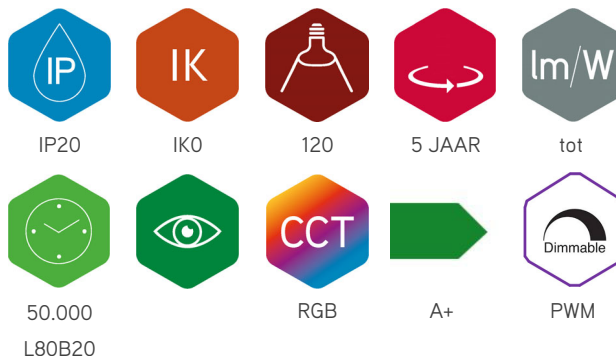

LED strip RGB met 120 SMD5050 leds per meter. Aansluitspanning 24VDC, dimmen en kleuren veranderen met RGB controller. Geschikt voor binnen toepassingen IP20, rol van 5m. Vermogen 20W per meter, in te korten elke 10cm. Aansluitkabel van 30cm aan beide zijden. Maximum 5m in serie verbinden indien voeding aan één zijde! Toepassing : kleureffecten creëren.

#### Technische eigenschappen

|            |               |
|------------|---------------|
| Referentie | 120RGB-IP20   |
| EAN code   | 5420076248550 |
| ETIM code  | EC002706      |

#### Elektrische eigenschappen

|                        |      |
|------------------------|------|
| LED vermogen (W)       | 20   |
| Aansluitspanning (Vac) | 24V  |
| Frequentie (Hz)        | DC   |
| Driver inbegrepen      | nee  |
| Dimbaar                | PWM  |
| Aansluitkabel          | 0,3m |
| Energie klasse         | A+   |

#### Afmeting en materiaal eigenschappen

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Afmetingen (LxBxH)   | 5000x10x2mm |
| Buigradius (mm)      | 60          |
| Kleinste sectie (mm) | 100         |
| Gewicht (kg)         | 0,3         |
| Kleur                | wit         |
| Werktemperatuur (°C) | -20~+45     |
| IP waarde            | IP20        |
| Aantal in bulk       | 20          |
| Minimum bestelaantal | 1           |


#### Garantie en certificatie

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Levensduur (u)  | 50.000 L80B20 |
| Garantie (jaar) | 5             |
| ENEC            | nee           |


#### Lichttechnische eigenschappen

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Lichtbundel(*)       | 120             |
| Kleurtemperatuur (K) | RGB             |
| Kleurweergave CRI    |                 |
| Kleurvastheid SDCM   | <3              |
| Lumen output (Lm)    | 715             |
| Lm/W                 |                 |
| Flux code            | 44 76 94 100 98 |
| Ledchip              | SMD5050         |
| Ledfabrikant         | Refond          |
| Aantal leds/m        | 120             |


### Lumen distribution

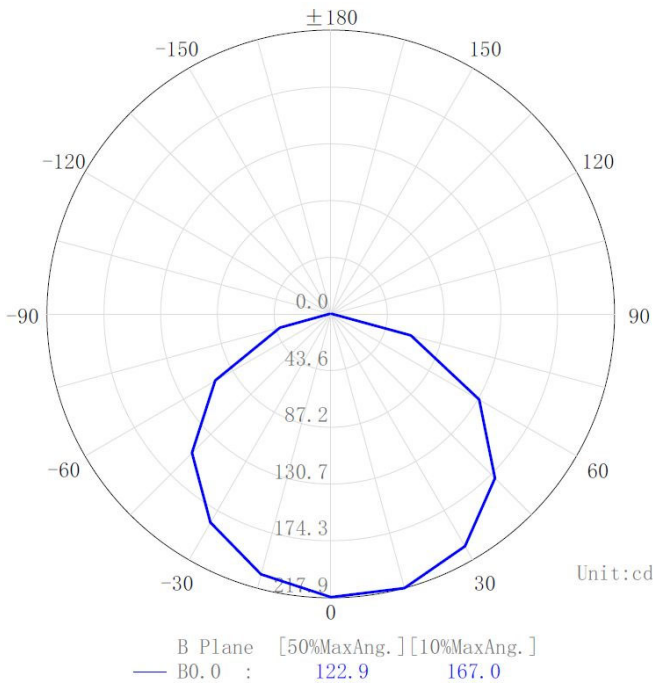


### Distance curve:

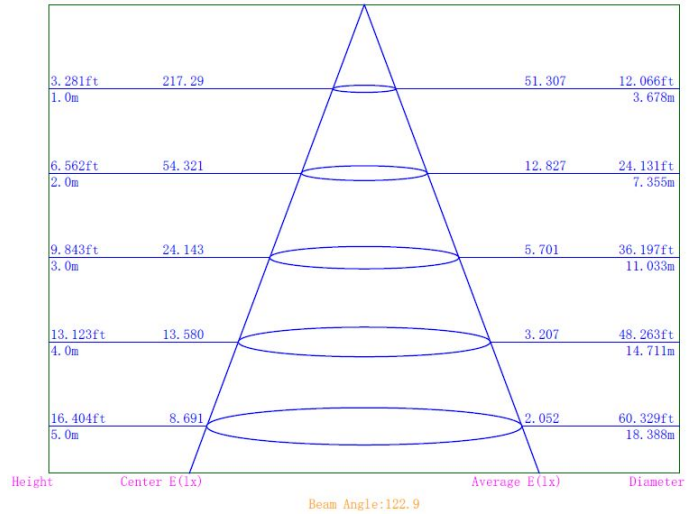


### Spectrum distribution

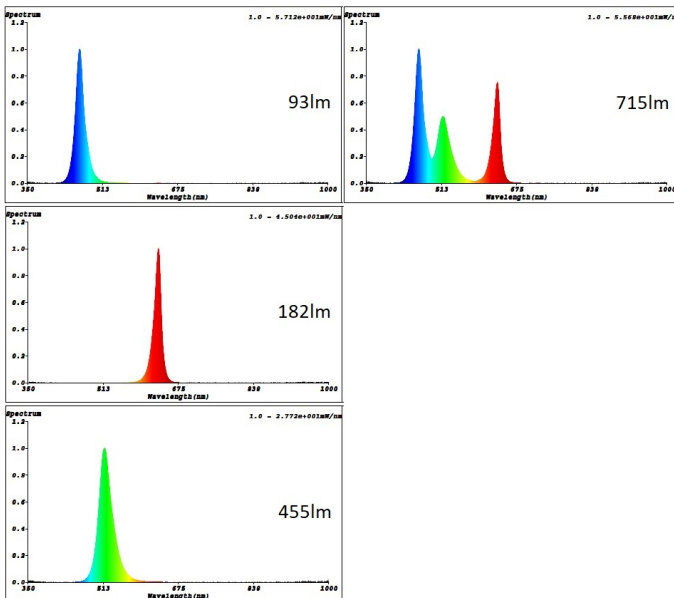

### Lumendrop

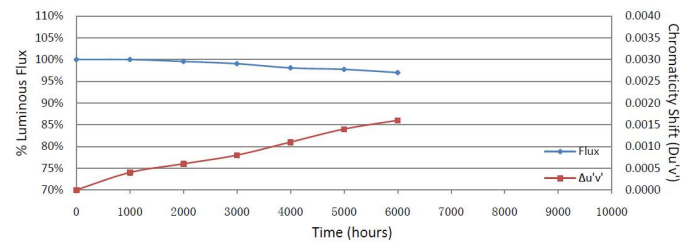

### Afmetingen

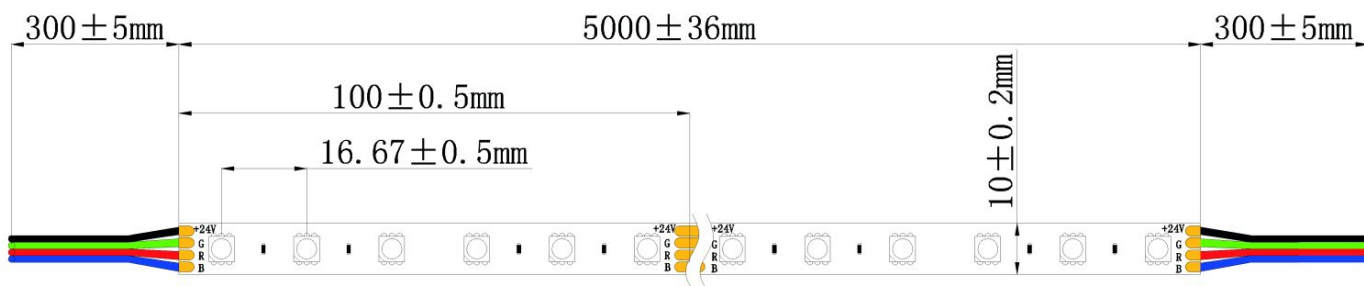

### Aansluitschema

