FICHE TECHNIQUE

BRIPER60604040IP54 Panneau LED bright perform 60x60 40W 4000K IP54

Panneau LED de la gamme Bright Performance. Le panneau mesure 595 x 595 mm avec des bords de seulement 21,4 mm de large et est IP54, 4000K. Il se compose d'un cadre en aluminium recouvert d'une couche de poudre blanche, d'une source lumineuse LED et d'un diffuseur prismatique en PS. Le panneau atteint une efficacité de 165lm/W à 40W (950mA) et 185lm/W à 30W (750mA). La construction avec des lentilles optiques sur chaque LED permet une distribution optimale de la lumière et un éclairage constant de la surface, sans risque de jaunissement pendant la durée de vie du produit. Câble de 13cm pour connexion au driver. Livré sans driver. Il faut toujours commander séparément un driver par panneau. drivers recommandés : pour UGR17 (max 3700lm) PSCC-042PS30PR-AA, pour UGR19 (max 5000lm) et plus PSCC-042PS30PR-AA.

IP	IK		Garantie	lm/W	PF		Flicker-Free		CCT	DIM			ENEC	STOCK
IP54	IK02	90	5 ANS	usqu'à 165	1	75.000 L80	OUI	80	4000	OUI	SMD2835	17	NON	OUI

Specifications technique

Reference	BRIPER60604040IP54
EAN code	5404042517086
ETIM code	EC002892

Specifications électrique

Puissance système (W)	40
Puissance led (W)	40
Tension (Vac)	42
Fréquence (Hz)	DC
Contrôleur inclus	no
Contrôleur in/externe	externe
Driver marque	
Driver référence	
Dimmable	oui
Flicker free	oui
Power factor	1
Taux d'harmonique	
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Classe d'isolation	III
Classe d'énergie	C
N° sur disj. 16A type B	
N° sur disj. 16A type C	
N° sur disj. 16A type D	
Inrusch current driver	

Garantie et certification

Durée de vie (h)	75.000 L80	
Garantie (ans)	5	(hors batteries)
ENEC	no	

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	90
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	80
UGR	17
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	6500
Lm/W	165
Flux code	65 89 96 100 100
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	
Nombre de puce led	
Classe photobiologique	RG0

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	595x595x28mm
Poids (kg)	1,7
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-25~+40
Valeur IP	IP54
Valeur IK	IK02
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	6
Nombre sur palette	72
Quantité minimum	1
Article en stock	oui
EPA	
glow wire test (C°)	650

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE

BRIPER60604040IP54 Panneau LED bright perform 60x60 40W 4000K IP54

Lumen distribution

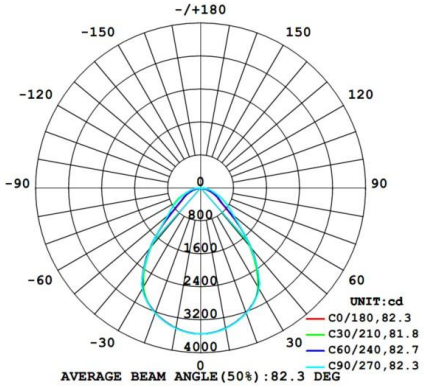

Distance curve:

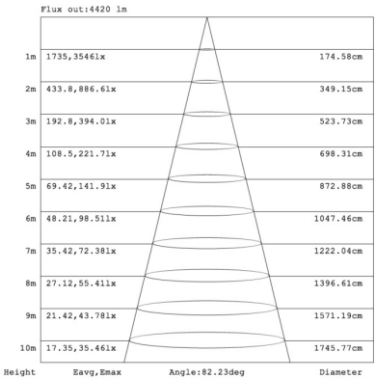

Spectrum distribution

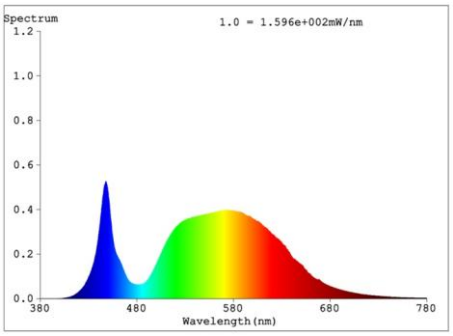

Lumendrop

BRIPER60604040IP54/30120	
550mA	4150lm
650mA	4850lm
750mA	5550lm
850mA	5950lm
950mA	6500lm

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE

BRIPER60604040IP54 Panneau LED bright perform 60x60 40W 4000K IP54

Dimensions

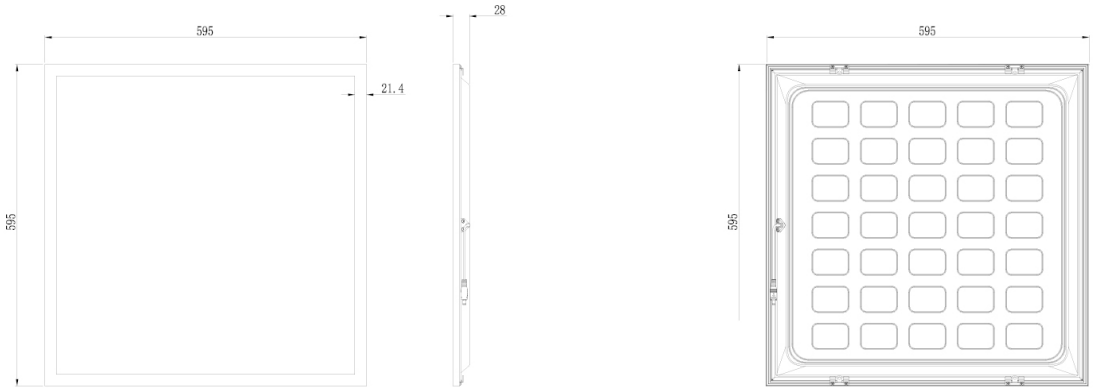

Schèma de cablage

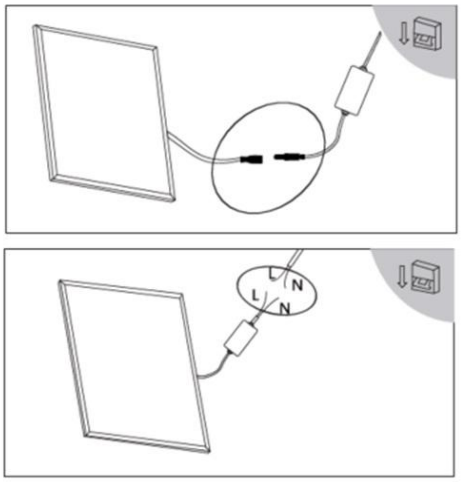

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!