



Spot encastré DEEP IP20 avec revêtement en poudre blanc. Le boîtier en aluminium moulé sous pression a un réflecteur blanc avec un faisceau de 38°. Découpe seulement 60 mm. Source LED Bridgelux plus profonde avec un rendu des couleurs élevé CRI90 et faible éblouissement UGR<19. Le spot encastré est équipé de ressorts à lames pour un montage facile dans le béton. Fourni avec Unidriver dimmable universel, dimmable avec TRIAC, 1-10V, DALI2 ou bouton poussoir. Unidriver a un courant d'appel de seulement 2A et n'utilise pas de signal de sortie PWM pendant la gradation, mais une gradation d'amplitude = pas de scintillement ou d'effet stroboscopique!

IP20	IK04	38	5 ANS	jusqu'à 89	0,95	54.000 L80B10	OUI	90	2700	1-10V/DALI	COB	15	NON	OUI

Spécifications technique

Reference	DEEP5W27DIM
EAN code	5420076266998
ETIM code	EC001744

Spécifications électrique

Puissance système (W)	6,3
Puissance led (W)	6
Tension (Vac)	220-240Vac
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	externe
Driver marque	Unidriver
Driver référence	UNIDRIVER10
Dimmable	TRIAC/1-10V/DALI/push
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Câble de connexion	0,2m
Driver output (V)	44V
Driver output (mA)	150mA
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A+
N° sur disj. 16A type C	130
N° sur disj. 16A type D	
Inrush current driver	2A

Garantie et certification

Durée de vie (h)	54.000 L80B10	
Garantie (ans)	5	(hors batteries)
ENEC	no	
TM-21	Lifetime	Temp Tc
L90B10	48.000	55°C
L80B10	54.000	55°C
L70B10	60.000	55°C

Propriétés photométriques


Angle rayonnement (°)	38
Temp. de couleur (K)	2700
Rendu de couleurs CRI	90
UGR	15
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	446
Lm/W	89
Flux code	95 98 100 100 100
Puce led	COB
Fournisseur led	Citizen
Nombre de puce led	1
Classe photobiologique	RG0

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	65x65x59mm
Poids (kg)	0,28
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Valeur IK	IK04
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	18
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	oui


DEEP5W27DIM Deep low UGR 5W CRI90 2700K universal dim

Lumen distribution

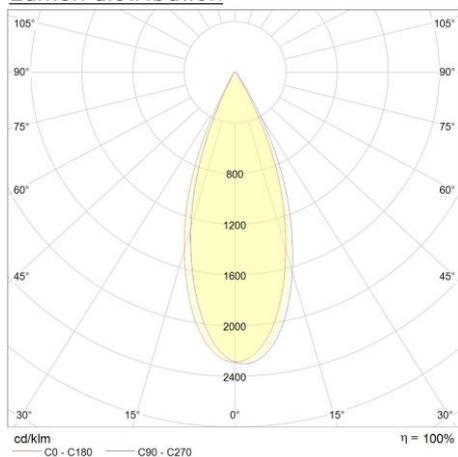


Distance curve:

Spectrum distribution

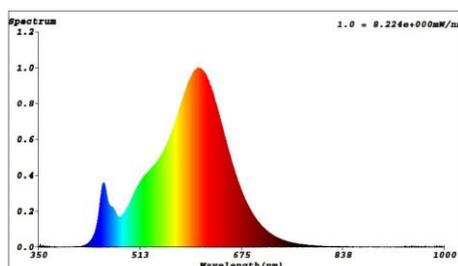

Lumendrop

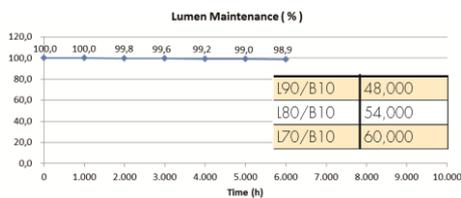

FICHE TECHNIQUE

DEEP5W27DIM Deep low UGR 5W CRI90 2700K universal dim

Dimensions

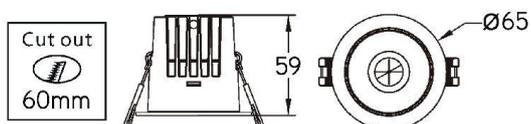


Schéma de câblage

