
















Inbouwspot DEEP IP20 met witte poedercoating. De behuizing uit spuitgiet aluminium is voorzien van een witte reflector met een lichtbundel van 38°. Cut-out slechts 75mm. Dieper liggende ledbron Bridgelux met hoge kleurweergave CRI90 en lage verblinding UGR<19. Snel aansluiten & doorverbinden is mogelijk met de meegeleverde toolless connection box.



														
IP20	IK04	38	5 JAAR	tot 76	0,9	54.000 L80B10	JA	90	2700	NEE	COB	15	NEE	JA

Technische eigenschappen

Referentie	DEEP9W27
EAN code	5420076266967
ETIM code	EC001744

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	8,3
LED vermogen (W)	9
Aansluitspanning (Vac)	220-240Vac
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	extern
Driver merk	Tridonic
Driver referentie	LC 10/200/42
Dimbaar	nee
Flicker free	ja
Power factor	0,9
Aansluitkabel	0,2m
Driver output (V)	42V
Driver output (mA)	200mA
Isolatie klasse	I
Energie klasse	A+

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	86x86x78mm
Buitendiameter (mm)	86
Inbouwdiameter (mm)	75
Gewicht (kg)	0,36
Kleur	wit
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP20
IK waarde	IK04
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	nee
Aantal in bulk	18
Aantal op pallet	0
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	Ja


Garantie en certificatie

Levensduur (u)	54.000 L80B10
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee (exclusief batterijen)

Lichttechnische eigenschappen


Lichtbundel(°)	38
Kleurtemperatuur (K)	2700
Kleurweergave CRI	90
UGR	15
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	680
Lm/W	76
Flux code	96 99 100 100 100
Ledchip	COB
Ledfabrikant	Citizen
Aantal LEDs	1
Aantal op 16A C curve	130
Aantal op 16A D curve	
Fotobiologische klasse	RG0
TM-21 Lifetime	Temp Tc
L90B10	48.000 55°C
L80B10	54.000 55°C
L70B10	60.000 55°C

Lumen distribution

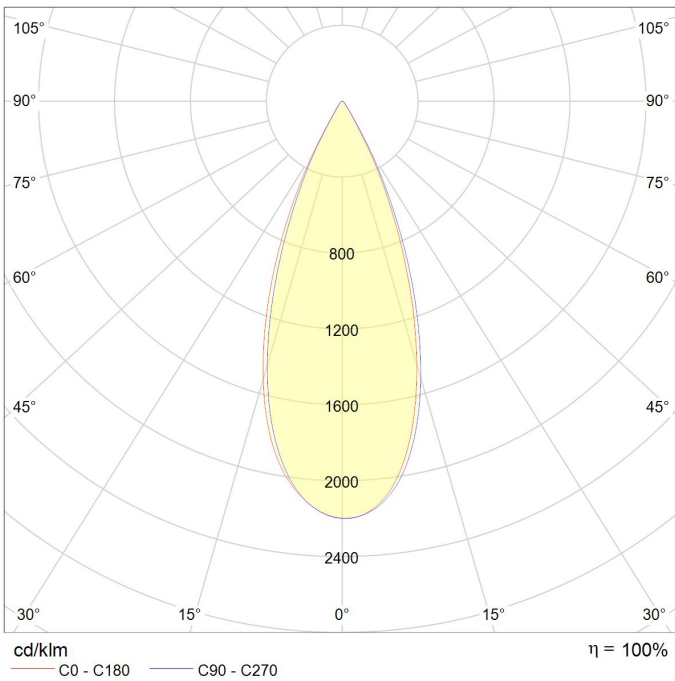


Distance curve:


Spectrum distribution

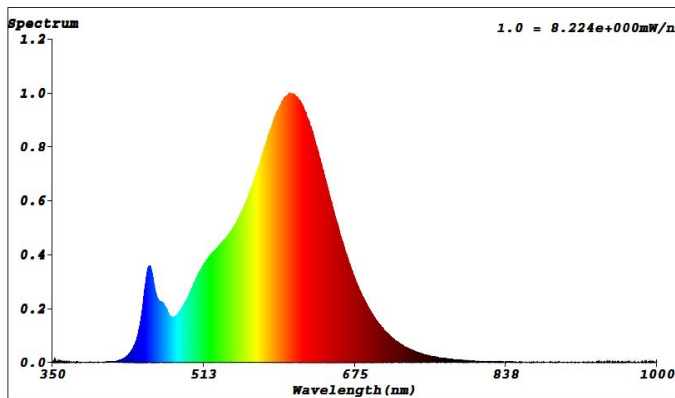

Lumendrop

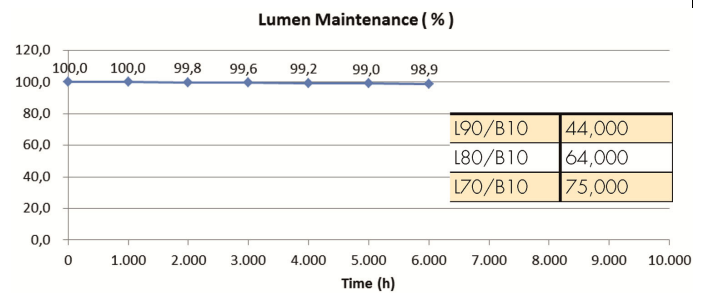

Afmetingen

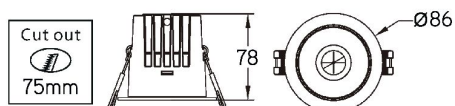

Aansluitschema

