

## DISC22PS-PIREM: Disc LED 32cm 10-14-18-22W+PIR-sensor+noodunit



LED armatuur DISC voor wand- of plafondmontage. Slagvaste polycarbonaat behuizing IP65 IK10. Voorzien van 'toolless' aansluitklemmen voor een snelle en makkelijke montage. Met PIR (infrared)-bewegingsdetectie

Via de interne powerswitch kan men de gewenste power en lichtoutput instellen: 10W, 14W, 18W of 22W  
Verkrijgbaar in wit en zwart:

Verkrijgbaar in 2 kleurtemperaturen: 3000K en 4000K:

DISC22PS3W-PIREM = wit / 3000K

DISC22PS3B-PIREM = zwart / 3000K

DISC22PS4W-PIREM = wit / 4000K


DISC22PS4B-PIREM = zwart / 4000K



| Technische eigenschappen |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Referentie               | DISC22PS3W-PIREM | DISC22PS3B-PIREM | DISC22PS4W-PIREM | DISC22PS4B-PIREM |
| EAN-code                 | 5420076296988    | 5420076297268    | 5420076296971    | 5420076296964    |
| ETIM-code                | EC002892         |                  |                  |                  |
| Garantie                 | 5 jaar           |                  |                  |                  |

| Afmetingen en materiaal eigenschappen |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Afmetingen (L x L x H)                | 325x325x58 mm  |
| Gewicht                               | 1,3kg          |
| Kleur                                 | Wit/Zwart      |
| Werktemperatuur                       | -20°C <-> 40°C |
| IP                                    | IP54           |
| IK                                    | IK10           |
| UV bestendig                          | Nee            |

| Logistieke specificaties |    |
|--------------------------|----|
| Aantal in bulk           | 8  |
| Aantal op pallet         |    |
| Minimum bestelaantal     | 1  |
| Stockartikel             | ja |

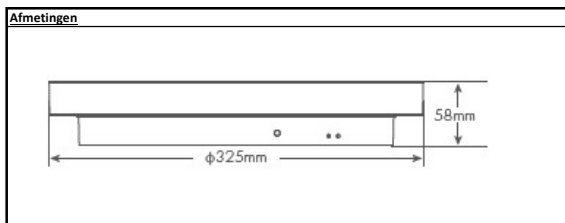

| Electrische eigenschappen |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Vermogen                  | zie tabel settings |
| Aansluitspanning          | 220-240 Vac        |
| Frequentie                | 50 - 60 Hz         |
| Driver inbegrepen         | JA                 |
| Powerfactor               | 0,9                |
| Isolatie klasse           | II                 |
| dimbaarheid               | via PIR-sensor     |

| Lichttechnische eigenschappen     |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Lichtbundel(°)                    | 120                |
| Kleurtemperatuur                  | 3000-4000 K        |
| Kleurweergave CRI                 | 82                 |
| UGR                               | 25                 |
| Kleurvastheid SDCM                | 3                  |
| Lumen output (Lm)                 | zie tabel settings |
| Lm/w                              | 110 Lm/W           |
| Energieklasse gebruikte lichtbron | D                  |
| Levensduur                        | 50000 hrs          |
| Fotobiologische klasse            | RG0                |

| Sensor eigenschappen   |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| detectie gevoeligheid  | 10% / 50% / 75% / 100%         |
| hold time              | 30s / 3min                     |
| daglicht threshold     | 2Lux / 10Lux / 50Lux / Disable |
| standbyperiode         | 0s / 10s / 10min / ∞           |
| standby light level    | 10% / 30 %                     |
| montage hoogte artikel | 12m                            |

| Noodunit eigenschappen |                     |
|------------------------|---------------------|
| batterij type          | LiFePO <sup>4</sup> |
| capaciteit             | 3200 mAh            |
| ontlaadtijd            | 3 hrs               |
| laadtijd               | 24 hrs              |

| Tabel settings |        |        |
|----------------|--------|--------|
| Power          | 3000K  | 4000K  |
| 10W            | 970Lm  | 1000Lm |
| 14W            | 1410Lm | 1450Lm |
| 18W            | 1840Lm | 1900Lm |
| 22W            | 2140Lm | 2220Lm |

**Aansluitingschema**  
Zie handleiding

**Fotometrische informatie**  
zie fotometrische informatie op de website: [www.integratech.be](http://www.integratech.be)