

# DATASHEET

## DISC32PSCTS-PIR: Disc 40cm 22-26-28-32W IK10 + PIR



DISC32 is een stijlvol opbouw IP54 armatuur voor wand en plafondmontage waarbij het vermogen selecteerbaar is tussen 22W, 26W, 28W of 32W, CCT switch met keuze tussen warm wit 3000K of neutraal wit 4000K met zwarte basis RAL9004 en opaal cover in slagvast polycarbonaat IK10. Deze versie kan uitgerust worden met PIR sensor. Dankzij de aparte montagebasis met verschillende kabelingangen en de schroefloze aansluitklemmen kan het armatuur in een mum van tijd geïnstalleerd worden.

Verkrijgbaar in wit en zwart:


DISC32PSCTSW-PIR = wit  
DISC32PSCTSB-PIR = zwart

lm/W	CCT							
110	3000-4000		80	IP54	IK1	JA	50.000	5

Technische eigenschappen		
Referentie	DISC32PSCTSW-PIR	DISC32PSCTSB-PIR
EAN-code	5420076295868	5420076296162
ETIM-code	EC002892	
Garantie	5 jaar	

Afmetingen en materiaal eigenschappen	
Afmetingen (L x L x H)	400x400x62mm
Gewicht	1,89 kg
Kleur	Wit/Zwart
Werktemperatuur	-20°C <-> 40°C
IP	IP54
IK	IK10
UV bestendig	Nee

Logistieke specificaties	
Aantal in bulk	6
Aantal op pallet	144
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	Ja

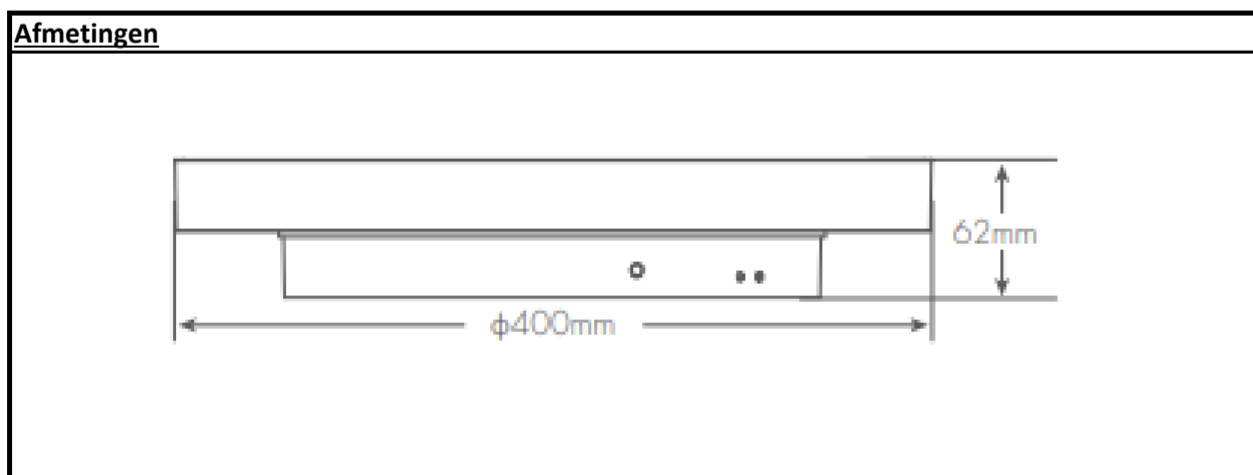

### Aansluitingsschema

Zie handleiding

### Fotometrische informatie

zie fotometrische informatie op de website: [www.integratech.be](http://www.integratech.be)

Electrische eigenschappen	
Vermogen	zie tabel settings
Aansluitspanning	220-240 Vac
Frequentie	50 - 60 Hz
Driver inbegrepen	JA
Powerfactor	0,95
Isolatie klasse	II
dimbaarheid	NEEN

Lichttechnische eigenschappen	
Lichtbundel(°)	120
Kleurtemperatuur	3000-4000 K
Kleurweergave CRI	82
UGR	25
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	zie tabel settings
Lm/w	110 Lm/W
Energieklasse gebruikte lichtbron	D
Levensduur	50000 hrs
Fotobiologische klasse	RG0

Tabel settings		
Power	3000K	4000K
22W	2574lm	2678lm
26W	3019lm	3151lm
28W	3262lm	3374lm
32W	3686lm	3841lm