

Unité de secours 1h avec batteries Li-FePO4 6,4V 1,6Ah 5-55V. Sortie 100mA. Ballast Lumen factor QT/QTU/MAU 30W 13%, 36W 11%, 50W 8%. EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN62386-2-13, EN 62384, EN 62334, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547



IP20



2 ANS



PF



OUI



DIM

NON



ENEC

NEE



STOCK

JA

Caractéristiques techniques

Référence	ECULED212S-1H
EAN code	5420076283087
ETIM code	EC000471

Garantie et certification

Durée de vie (h)	
Garantie (jaar)	2
ENEC	no

Caractéristiques électrique

Puissance système (W)	
Tension (Vac)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	
Câble de connexion	
Driver output (V)	55
Driver output (mA)	100
Classe d'isolation	I

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxIxH)	204x30x21mm
Poids (kg)	0,2
Temp. de travail (°C)	0~+45
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	12
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1
Article en stock	oui

Dimensions:

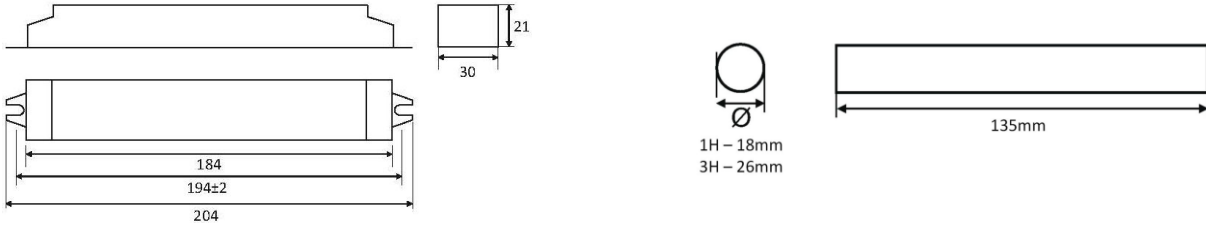


Schéma de câblage:

