



Luminaire LED étanche HWDP Advanced avec power switch 36-45-52-60W et CCT switch 3000-4000-6000K, longueur de 150cm, IP66 en polycarbonate avec couvercle opale IK10 et clips en acier inoxydable. Équipé d'un connecteur de connexion sans outil à 5 pôles des deux côtés et d'un câblage traversant de 5x2,5mm<sup>2</sup>. Puissance lumineuse jusqu'à 153lm/W. Équipé d'un driver ENEC SELV, sans scintillement. Idéal pour montage en ligne et des circuits d'alimentation de secours. Fourni avec supports de plafond en acier inoxydable, un presse-étoupes M20 pour le montage en ligne et 2 passe-câbles pré-installés. Le boîtier dispose de 5 entrées pour l'entrée de câbles à travers le plafond. Le driver, le câblage traversant et les connecteurs sont montés à la base de l'unité. La plaque LED et le couvercle PC forment une seule unité, qui protège les LED contre le contact, et une protection contre les chutes avec un câble en acier est fournie. Version avec détecteur MicroWave avec gradation à 3 niveaux et fonction jour/nuit. Réglable avec la télécommande TM-REM1 ou le dip-switch sur le détecteur. Fournie d'unité d'urgence auto-test 3h, 2,5 W d'autonomie et équipée de batteries LiFePO respectueuses de l'environnement.



### Spécifications technique

Reference	HWD-ADV1560PCSMWEM
EAN code	5404042513279
ETIM code	EC002892

### Spécifications électrique

Puissance système (W)	63,1
Puissance led (W)	60
Tension (Vac)	200-240VAC
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	BOKE
Driver référence	non-isolated
Dimmable	
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Taux d'harmonique	8%
Driver output (V)	80-172/200VDC
Driver output (mA)	0,2-0,35A
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	C
N° sur disj. 16A type B	26
N° sur disj. 16A type C	43
N° sur disj. 16A type D	44
Inrush current driver	15A/272µs

### Garantie et certification

Durée de vie (h)	> 100.000 L80
Garantie (ans)	5 (hors batteries)
ENEC	oui


### Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	120
Temp. de couleur (K)	3K-4K-6K
Rendu de couleurs CRI	80
UGR	>28
Solidité de couleurs	<5
Sortie de lumen (Lm)	9180
Lm/W	153
Flux code	42 72 90 93 100
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	Hongli
Nombre de puce led	152
Classe photobiologique	RG0


### Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	1500x95x83mm
Poids (kg)	2,86
Couleur	gris RAL7042
Temp. de travail (°C)	-20~+40
Valeur IP	IP66
Valeur IK	IK10
Résistant aux UV	no
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	6
Nombre sur palette	72
Quantité minimum	1
Article en stock	oui
EPA	

### Lumen distributio

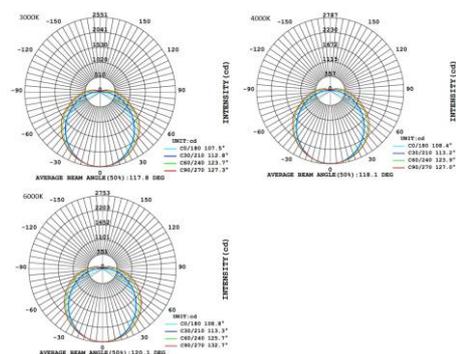

### Distance curve:

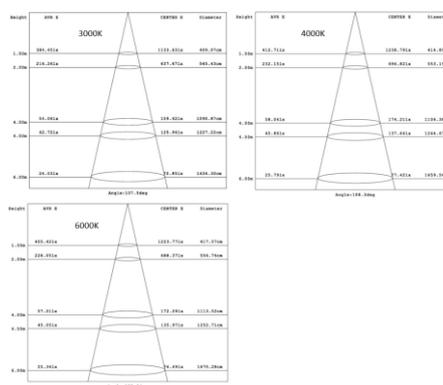

### Spectrum distributio

### Lumendrop

# FICHE TECHNIQUE

HWD-ADV1560PCSMWEM HWDP adv 1,5m PS 36-60W CTS 30-40-60K MW EM

## Dimensions



## Schème de câblage

