










Luminaire LED étanches HWDP IP66 en polycarbonate avec couvercle opale IK08 et clips en acier inoxydable pré-assemblés. Équipé d'un connecteur de connexion sans outil à 5 pôles des deux côtés et d'un câblage traversant de 2,5 mm². Puissance lumineuse jusqu'à 130lm/W à 4000K (version 150lm/W disponible en option). Équipé d'un driver ENEC SELV, sans scintillement. Idéal pour montage en ligne et des circuits d'alimentation de secours. Fourni avec supports de plafond en acier inoxydable, deux presse-étoupes M20 pour le montage en ligne et 2 passe-câbles d'entrée pour le câblage au plafond. Le boîtier dispose de 5 entrées pour l'entrée de câbles à travers le plafond. Le driver, le câblage traversant et les connecteurs sont montés à la base de l'unité. La plaque LED et le couvercle PC forment une seule unité, qui protège les LED contre le contact, et une protection contre les chutes avec un câble en acier est fournie. Avec driver DALI.

														
IP66	IK08	120	5 ANS	jusqu'à 134	0,975	70.000 L80B10	OUI	82	4000	DALI	SMD2835	22,5	OUI	NON

Spécifications technique

Reference	HWDP-25154DA
EAN code	5420076257286
ETIM code	EC002892

Spécifications électrique

Puissance système (W)	23,82
Puissance led (W)	25
Tension (Vac)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	Boke
Driver référence	BK-CHL032
Dimmable	DALI
Flicker free	oui
Power factor	0,975
Taux d'harmonique	<15%
Driver output (V)	30-42
Driver output (mA)	650
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A+
N° sur disj. 16A type C	30
N° sur disj. 16A type D	50
Inrush current driver	40A

Garantie et certification

Durée de vie (h)	70.000 L80B10
Garantie (ans)	5 (hors batteries)
ENEC	oui

Propriétés photométriques


Angle rayonnement (°)	120
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	82
UGR	22,5
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	3362
Lm/W	134
Flux code	
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	Hongli
Nombre de puce led	288
Classe photobiologique	RG0

Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxlxH)	1570x88x95mm
Poids (kg)	1,5
Couleur	gris clair RAL7042
Temp. de travail (°C)	-25~+45
Valeur IP	IP66
Valeur IK	IK08
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	9
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	no

HWDP-25154DA HWDP 1,5m 25W 4000K IP66 5x2,5mm² DALI


Lumen distribution

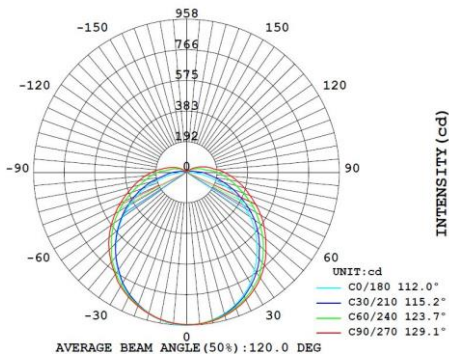


Distance curve:

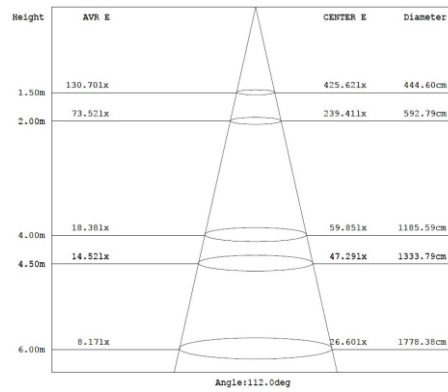

Spectrum distribution

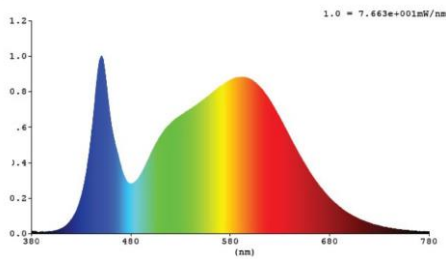

Lumendrop

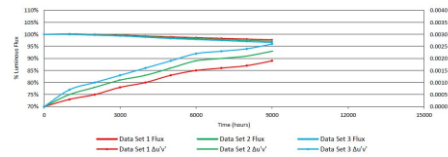


Accessoires

HWDP-SUS HWDP set de suspension 1,5m

HWDP-SUS HWDP set de suspension 1,5m



Dimensions

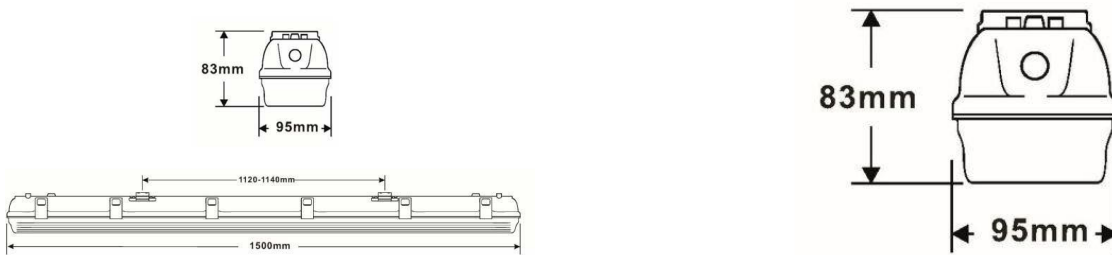

Schème de câblage

Standaard/standard




200-240VAC
Max. 5x2,5mm²
L: bruin/brun/brown
N: blauw/bleu/blue
G: geel-groen/jaune-vert/yellow-green

Dimming



Max. 5x2,5mm²
L: bruin/brun/brown
N: blauw/bleu/blue
G: geel-groen/jaune-vert/yellow-green
DA1/DIM+: wit of grijs/blanc ou gris/white or grey
DA2/DIM-: zwart/noir/black

Noodunit/unité de secours/emergency



Max. 5x2,5mm²
L continu: bruin/brun/brown
N: blauw/bleu/blue
G: geel-groen/jaune-vert/yellow-green
L switched: zwart/noir/black

Glow wire test 650°C

THD <15%