



Luminaire LED étanches HWDP IP66 en polycarbonate avec couvercle opale IK08 et clips en acier inoxydable pré-assemblés. Équipé d'un connecteur de connexion sans outil à 5 pôles des deux côtés et d'un câblage traversant de 2,5 mm<sup>2</sup>. Version high lumen jusqu'à 150lm/W. Équipé d'un driver ENEC SELV, sans scintillement. Idéal pour montage en ligne et des circuits d'alimentation de secours. Fourni avec supports de plafond en acier inoxydable, deux presse-étoupes M20 pour le montage en ligne et 2 passe-câbles d'entrée pour le câblage au plafond. Le boîtier dispose de 5 entrées pour l'entrée de câbles à travers le plafond. Le driver, le câblage traversant et les connecteurs sont montés à la base de l'unité. La plaque LED et le couvercle PC forment une seule unité, qui protège les LED contre le contact, et une protection contre les chutes avec un câble en acier est fournie. Version capteur avec gradation en 3 étapes, réglable avec émetteur universel IR INT-REMOTE (option) ou dip-switch sur le capteur. Hauteur maximale d'installation 8 mètres !

														
IP66	IK08	120	ANS	147	0,978	54.000	OUI	82	4000	PREFIX		28	NEE	JA

L90B50

### Spécifications technique

Reference	HWDP-36124HORF-8M
EAN code	5420076299620
ETIM code	EC002892

### Spécifications électrique

Puissance système (W)	36
Puissance led (W)	
Tension (Vac)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	
Driver référence	
Dimmable	PREFIX
Flicker free	oui
Power factor	0,978
Taux d'harmonique	<15%
Driver output (V)	30-42
Driver output (mA)	
Classe d'énergie	D

### Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	1200x95x83mm
Poids (kg)	1,62
Couleur	
Temp. de travail (°C)	-25~+45
Valeur IP	IP66
Valeur IK	IK08
Résistant aux UV	no
Résistant à l'eau de mer	no
Nombre en vrac	6
Nombre sur palette	90
Quantité minimum	1

### Garantie et certification

Durée de vie (h)	54.000 L90B50
Garantie (ans)	
ENEC	no

### Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	120
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	82
UGR	28
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	5292
Lm/W	147
Flux code	
Puce led	
Fournisseur led	
Nombre de puce led	
N° sur disj. 16A type C	
N° sur disj. 16A type D	
Classe photobiologique	RG0

### Options de réglage

Zone de détection	H=8m
Temps sur 100%	10s/1m/5m/10m/15m/20m/30m/60m
Capteur lumière (lx)	off/10/30/50lx
Temps de gradation	1m/30m/60m/all
Niveau gradation	0/10/30/50%
Fonction master/slave	no

# FICHE TECHNIQUE


HWDP-36124HORF-8M HWDP 1,2m 36W 4K RF sensc

Lumen distributio


Distance curve:

Spectrum distributio


Lumendrop

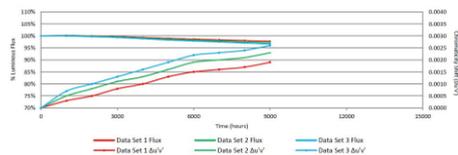

### Dimensions

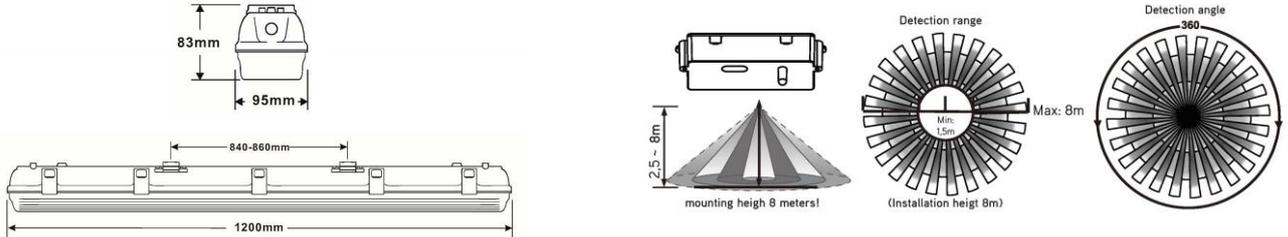

### Schème de câblage

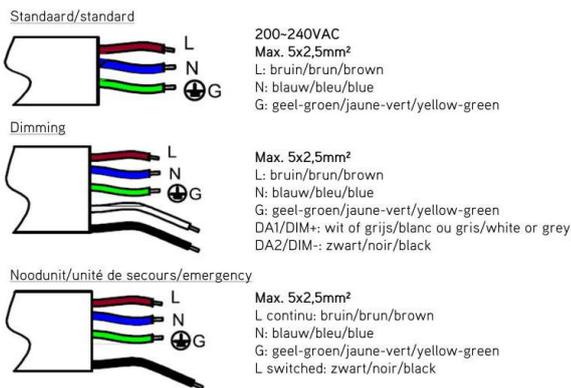

	Color	LED indication	Status	Comment
	Green	Permanent green	Fully Charged/ Charging Mode	AC mode
	Green	Fast flashing green (0.1 sec on, 0.1 sec off)	Function test underway	
	Green	Slow flashing green (1 sec on, 1 sec off)	Duration test underway	
	Red	Permanent red	Load failure	Open circuit/ Short circuit Led failure (emergency mode)
	Red	Slow flashing red (1 sec on, 1 sec off)	Battery failure	Battery failed the duration test or function test / No battery
		Green and red off	DC mode	Battery operation (emergency mode)

Glow wire test 850°C

THD <15%

EMC EMISSION Compliance to EN55015,GB17743,EN61000-3-2 Class C(≥70% load),EN61000-3-3