

HYDS-ESS1236PS4MWF - Hydron slim ess 1,2m PS 18-24-30-36W 4000K MW



Spatwaterdicht LED armatuur Hydron Slim Essential met power switch 20-26-31-36W. De armatuur heeft een kleurtemperatuur van 4000K en een output tot 135lm/W. Onze hydron slim heeft een flicker free driver en is IP65 met opaal cover in polycarbonaat IK08 en rvs clipsen. Ideaal voor lijnmontage en noodstroomcircuits. Geleverd met rvs plafondbeugels en voorgemonteerde wartel M20. Uitgerust met instelbare microwave sensor.

												
IP65	IK08	5	tot 135	0,9	50.000 L80B50	JA	>80	4000	NEE	SMD2835	NEE	JA

Technische eigenschappen

Referentie	HYDS-ESS1236PS4MWF
EAN code	5404042518274
ETIM code	EC002892

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	40
LED vermogen (W)	36
Aansluitspanning (Vac)	220-240VAC
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Driver merk	Howlonger
Driver type	non-isolated
Dimbaar	nee
Flicker free	ja
Power factor	0,9
THD	<20%
Driver output (V)	79-114
Driver output (mA)	350mA
Isolatieklasse	I
Energie klasse	D
Aantal op 16A B curve	
Aantal op 16A C curve	
Aantal op 16A D curve	
Inrush current driver	24,2

Garantie en certificatie

ENEC	nee
Garantie (jaar)	5 (exclusief batterijen)

Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	>80
UGR	
Kleurvastheid SDCM	<3
Lumen output (Lm)	4860
Lm/W	135
Flux code	
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	XUYU
Aantal LEDs	132
Fotobiologische klasse	RG1


Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	1200x79x68mm
Gewicht (kg)	1,8
Kleur	grijs
Werktemperatuur (°C)	
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
UV bestendig	nee
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	12
Aantal op pallet	0
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja
EPA	

HYDS-ESS1236PS4MWF - Hydron slim ess 1,2m PS 18-24-30-36W 4000K MW

Lumen distributio

Distance curve:

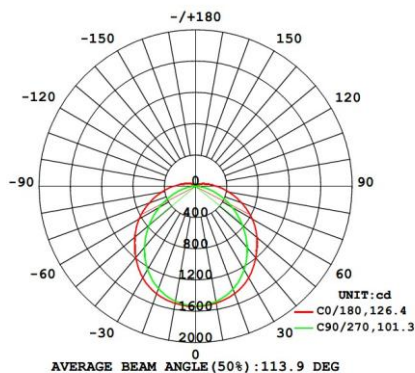


Spectrum distributio

Lumendrop

HYDS-ESS1236PS4MWF - Hydron slim ess 1,2m PS 18-24-30-36W 4000K MW

Afmetingen

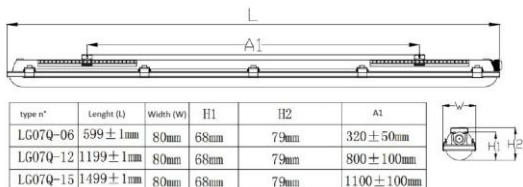

Aansluitschema

