



Luminaire LED étanche Hydron Slim Essential avec power switch 25-31-40-50W Le luminaire a une température de couleur de 4000K et un rendement jusqu'à 135lm/W. Notre hydron slim est équipé d'un driver anti-scintillement et est IP65 avec un couvercle opale en polycarbonate IK08 et des clips en acier inoxydable. Idéal pour le montage en ligne et les circuits d'alimentation de secours. Fourni avec des supports de plafond en acier inoxydable et un presse-étoupe prémonté M20. Équipé d'un capteur de micro-ondes réglable.

												
IP65	IK08	5 ANS	jusqu'à 135	0,9	50.000 L80B50	OUI	>80	4000	NON	SMD2835	NON	OUI

Specifications technique

Reference	HYDS-ESS1550PS4MWF
EAN code	5404042518281
ETIM code	EC002892

Specifications électrique

Puissance système (W)	55,5
Puissance led (W)	50
Tension (Vac)	220-240VAC
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	Howlonger
Driver référence	non-isolated
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,9
Taux d'harmonique	<20%
Driver output (V)	99-143
Driver output (mA)	350mA
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	D
N° sur disj. 16A type B	
N° sur disj. 16A type C	
N° sur disj. 16A type D	
Inrush current driver	24,4

Garantie et certification

Durée de vie (h)	50.000 L80B50
Garantie (ans)	5 (hors batteries)
ENEC	no

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	>80
UGR	
Solidité de couleurs	<3
Sortie de lumen (Lm)	6750
Lm/W	135
Flux code	
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	XUYU
Nombre de puce led	192
Classe photobiologique	RG1


Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxIxH)	1500x79x68mm
Poids (kg)	1,8
Couleur	gris
Temp. de travail (°C)	
Valeur IP	IP65
Valeur IK	IK08
Résistant aux UV	no
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	9
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	oui
EPA	

HYDS-ESS1550PS4MWF Hydron slim ess 1,5m PS 25-31-40-50W 4000K MW

Lumen distribution

Distance curve:

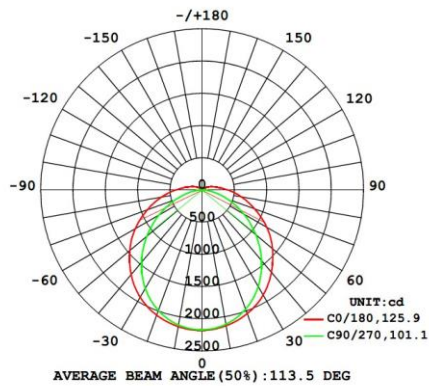

Spectrum distribution

Lumendrop

Dimensions



type n°	Length (L)	Width (W)	H1	H2	A1
LG07Q-06	599 ± 1mm	80mm	68mm	79mm	320 ± 50mm
LG07Q-12	1199 ± 1mm	80mm	68mm	79mm	800 ± 100mm
LG07Q-15	1499 ± 1mm	80mm	68mm	79mm	1100 ± 100mm

Schéma de câblage

