

Interface Bluetooth Low Energy Integraconnect IP20 pour drivers 0/1-10V. Avec cette interface, vous pouvez simultanément contrôler et régler plusieurs luminaires led avec driver 0/1-10V. Tension 100~240V. 'Current draw' maximum 20mA pour 0-10 V et 40mA pour drivers 1-10 V. Integraconnect est 100% compatible avec Casambi. Téléchargez l'application gratuite sur Apple Store ou Google Play. Avec relais interne 1p 5A. Charge maximale 1000W résistive, maximum 500W LED.



IP20



3 ANS



PF



OUI



DIM

OUI



ENEC

NEE



STOCK

JA

Caractéristiques techniques

Référence	ITC-110IP20
EAN code	5420076239671
ETIM code	EC002924

Caractéristiques électrique

Puissance système (W)	
Tension (Vac)	100-240
Fréquence (Hz)	50/60
Dimmable	oui
Flicker free	oui
Power factor	
Câble de connexion	
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Classe d'isolation	II
Classe d'énergie	A+
Driver marque	
Driver type	
Inrush current	
Nombre sur C16A	
Nombre sur D16A	

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxIxH)	120x50x34mm
Poids (kg)	0,35
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	oui

Garantie et certification

Durée de vie (h)	
Garantie (jaar)	3
ENEC	no

FICHE TECHNIQUE

ITC-110IP20 Integraconnect 0/1-10V 20/40mA 2p 5A IP20

Dimensions:

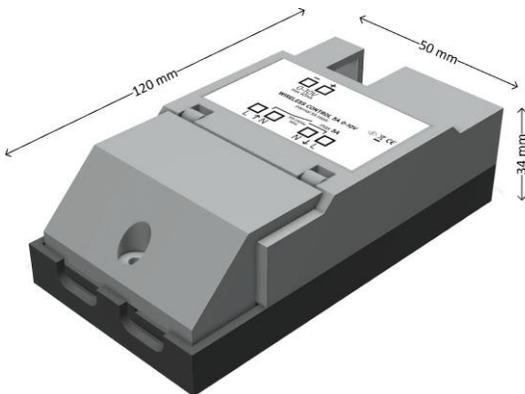


Schéma de câblage:

