

Description:

Integraconnect PWM mono-color 2x4A, max. 192W



Integraconnect interface Bluetooth low energy IP20 avec 2 canaux et dimensions compactes pour rubans led mono-couleur. 2 canaux contrôlables séparément de 4A, maximum 96W par canal à 24VDC. Un bouton-poussoir peut être connecté directement à l'interface pour allumer/éteindre et atténuer. Convient pour 12/24VDC. Integraconnect est 100% compatible avec Casambi. Téléchargez l'application gratuite sur Apple Store ou Google Play.

Caractéristiques techniques

Référence	ITC-MC2
EAN code	5420076239626
ETIM code	EC002707

Caractéristiques électrique

Puissance système (W)	192
Tension (Vac)	12/24
Fréquence (Hz)	DC
Dimmable	PWM
Flicker free	oui
Power factor	
Câble de connexion	0,2m
Driver output (V)	12/24
Driver output (mA)	
Classe d'isolation	II
Classe d'énergie	A+

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	90x22x17mm
Poids (kg)	0,2
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	oui

Garantie et certification

Durée de vie (h)	
Garantie (jaar)	3
ENEC	no

Dimensions:

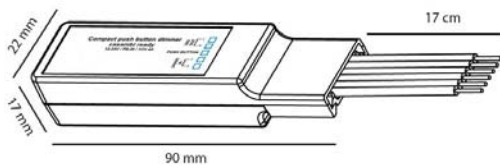


Schéma de câblage:

