

Omschrijving:

Integraconnect PWM mono-color 4x4A, max. 384W



Integraconnect Bluetooth low energy 4-kanaals interface IP20 met DIN rail adapter voor mono-color ledstrips. 4 apart aanstuurbare kanalen van 4A, max 96W per kanaal bij 24VDC. Een drukknop kan rechtstreeks op de interface aangesloten worden voor aan/uit & dimmen. Geschikt voor 12/24VDC. Integraconnect is 100% compatible met Casambi. Download de gratis app op de Apple store of Google play.

Technische eigenschappen

Referentie	ITC-MC4
EAN code	5420076239633
ETIM code	EC002707

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	384
Aansluitspanning (Vac)	12/24
Frequentie (Hz)	DC
Dimbaar	PWM
Flicker free	ja
Power factor	
Aansluitkabel	/
Driver output (V)	12/24
Driver output (mA)	
Isolatieklasse	II
Energie klasse	A+


Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	90x70x32mm
Gewicht (kg)	0,35
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	
Aantal op pallet	0
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja

Garantie en certificatie

Levensduur (u)	
Garantie (jaar)	3
ENEC	nee

Afmetingen

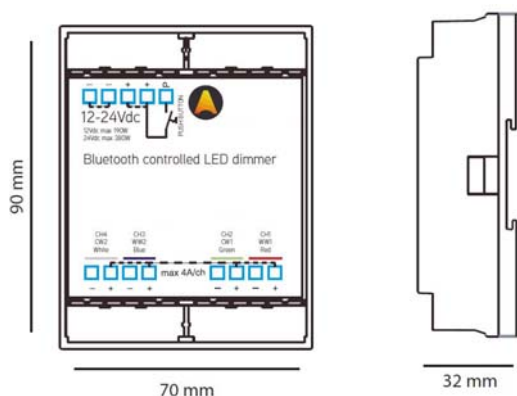

Aansluitschema

