



Interface Bluetooth low energy Integraconnect pour luminaires LED dimmable avec variateur triac. Maximum 50 Watt par interface. Téléchargez l'application gratuite Casambi depuis l'Apple Store ou Google Play.



IP20



3 ANS



PF



OUI



DIM

OUI



ENEC

NEE



STOCK

JA

### Caractéristiques techniques

Référence	ITC-TRIAC
EAN code	5420076239718
ETIM code	EC002924

### Garantie et certification

Durée de vie (h)	
Garantie (jaar)	3
ENEC	no


### Caractéristiques électrique

Puissance système (W)	
Tension (Vac)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Dimmable	oui
Flicker free	oui
Power factor	
Câble de connexion	
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Classe d'isolation	
Classe d'énergie	A+
Driver marque	
Driver type	
Inrush current	
Nombre sur C16A	
Nombre sur D16A	

### Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxIxH)	40,4x36,3x14mm
Poids (kg)	0,2
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	oui

## Dimensions:

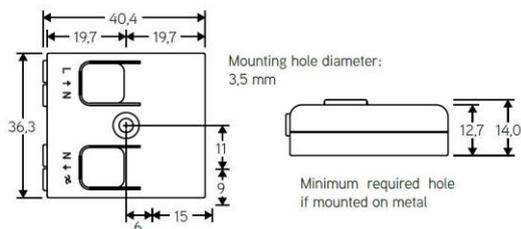

## Schéma de câblage:

### Wiring diagram

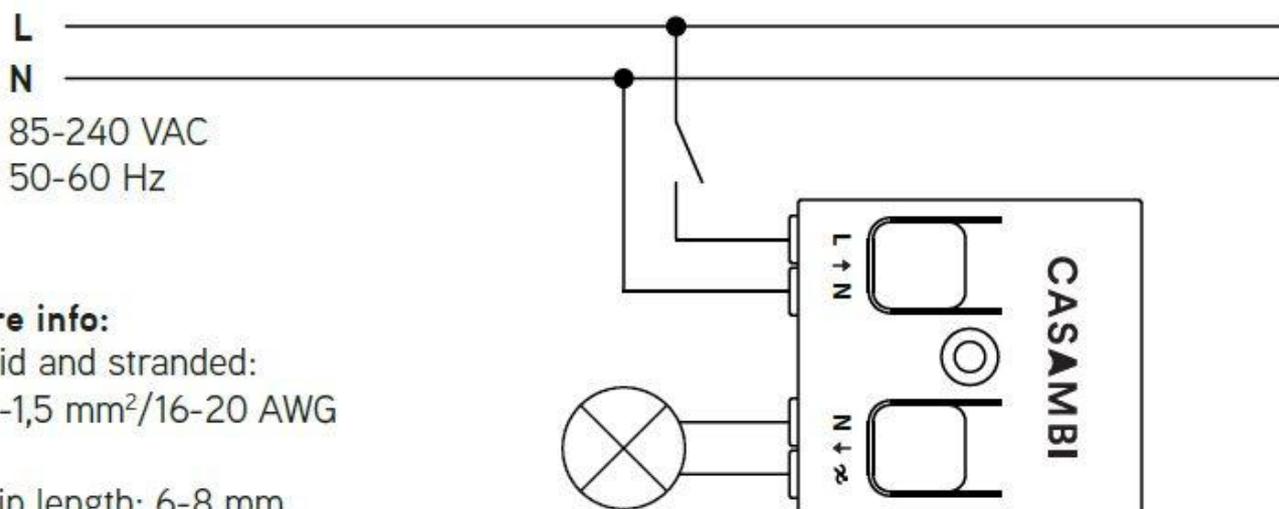

### Wire info:

Solid and stranded:  
0,5-1,5 mm<sup>2</sup>/16-20 AWG

Strip length: 6-8 mm