DATASHEET

ITSP10803000 - ITSP10 ledpaneel 80W 3000K IP20 IK10 wit

Extreem solide armatuur (IK10) met Ballproof DIN18032 certificaat bestaande uit een aluminium frame afgewerkt met witte poedercoating. Zeer hoge levensduur, uitgerust met kwaliteitsdrivers en performante ledchips, efficiëntie tot 150lm/W, ENEC gekeurd. Geschikt voor opbouw- en pendelmontage. Bijzonder geschikt voor verlichting van sporthallen en indoor sportverlichting. Optioneel DALI dimbaar.

IP	IK		Garantie	lm/W	PF		Flicker-Free		CCT	DIM			ENEC	STOCK
IP20	IK10	85	5	tot 126	>0,9	100.000 L80B10		80	3000	0V/DALI/PU		22	NEE	NEE

Technische eigenschappen

Referentie	ITSP10803000
EAN code	5404042505328
ETIM code	EC002892

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	80
LED vermogen (W)	
Aansluitspanning (Vac)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Driver merk	
Driver type	
Dimbaar	1-10V/DALI/push
Flicker free	nee
Power factor	>0,9
THD	
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Isolatieklasse	I
Energie klasse	E
Aantal op 16A B curve	
Aantal op 16A C curve	
Aantal op 16A D curve	
Inrush current driver	

Garantie en certificatie

ENEC	nee	
Garantie (jaar)	5	(exclusief batterijen)

Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	85
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave CRI	80
UGR	22
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	10080
Lm/W	126
Flux code	
Ledchip	
Ledfabrikant	
Aantal LEDs	
Fotobiologische klasse	RG0

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	1500x350x60mm
Gewicht (kg)	11,18
Kleur	wit
Werktemperatuur (°C)	-20~+40
IP waarde	IP20
IK waarde	IK10
UV bestendig	nee
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	1
Aantal op pallet	
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	nee
EPA	

Bezoek onze website voor alle testrapporten: ldt-bestanden. Onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.
Op herlaadbare batterijen (lood of NiCd) die deel uitmaken van een verlichtingstoestel geldt steeds een garantie van één jaar!

DATASHEET

ITSP10803000 - ITSP10 ledpaneel 80W 3000K IP20 IK10 wit

Lumen distribution

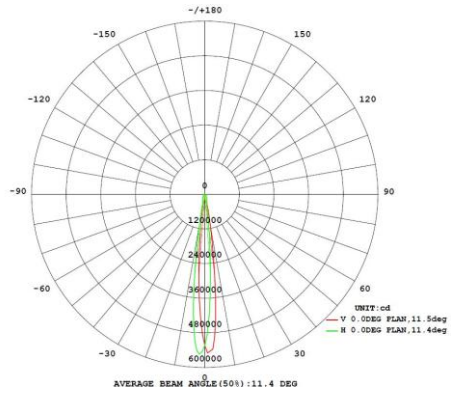

Distance curve:

Spectrum distribution

Lumendrop

Bezoek onze website voor alle testrapporten: ldt-bestanden. Onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.
Op herlaadbare batterijen (lood of NiCd) die deel uitmaken van een verlichtingstoestel geldt steeds een garantie van één jaar!

DATASHEET

ITSP10803000 - ITSP10 ledpaneel 80W 3000K IP20 IK10 wit

Afmetingen

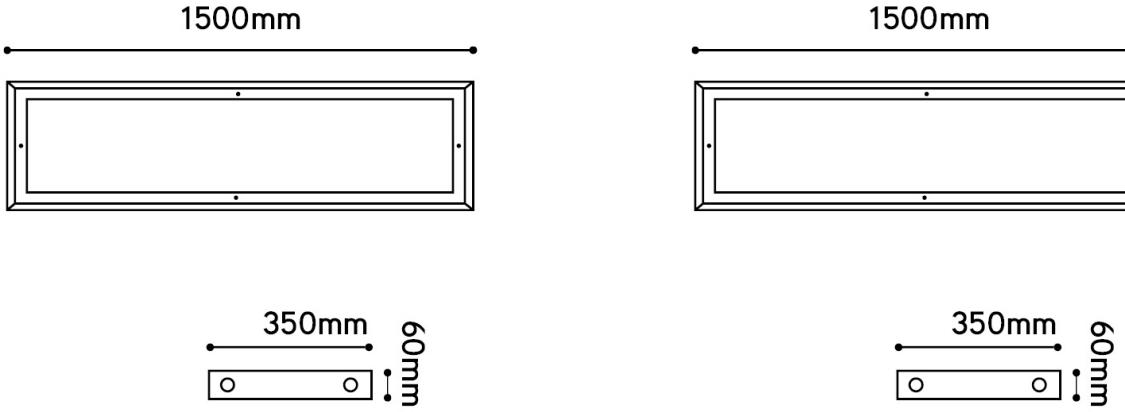

Aansluitschema

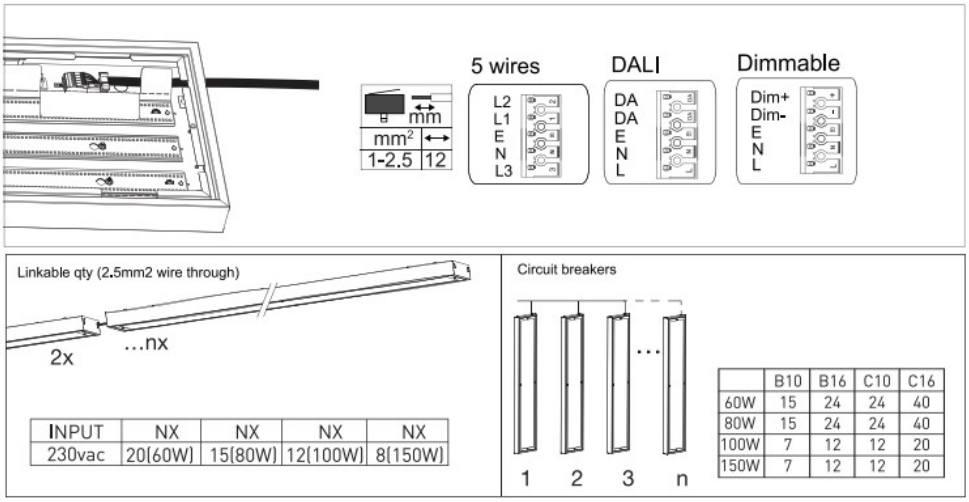

Bezoek onze website voor alle testrapporten: ldt-bestanden. Onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.

Op herlaadbare batterijen (lood of NiCd) die deel uitmaken van een verlichtingstoestel geldt steeds een garantie van één jaar!