

















Extreem solide armatuur (IK10) met Ballproof DIN18032 certificaat bestaande uit een aluminium frame afgewerkt met witte poedercoating. Zeer hoge levensduur, uitgerust met kwaliteitsdrivers en performante ledchips, efficiëntie tot 150lm/W, ENEC gekeurd. Geschikt voor opbouw- en pendelmontage. Bijzonder geschikt voor verlichting van sporthallen en indoor sportverlichting. Optioneel DALI dimbaar.

													
IP20	IK10	85	5	tot 140	>0,9	100.000 L80B10	Flicker-Free	80	4000	0V/DALI/PU	22	NEE	NEE

Technische eigenschappen

Referentie	ITSP10804000
EAN code	5404042505335
ETIM code	

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	80
LED vermogen (W)	
Aansluitspanning (Vac)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Driver merk	
Driver type	
Dimbaar	1-10V/DALI/push
Flicker free	nee
Power factor	>0,9
THD	
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Isolatieklasse	I
Energie klasse	D
Aantal op 16A B curve	
Aantal op 16A C curve	
Aantal op 16A D curve	
Inrush current driver	

Garantie en certificatie

ENEC	nee
Garantie (jaar)	5 (exclusief batterijen)

Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	85
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	80
UGR	22
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	11200
Lm/W	140
Flux code	
Ledchip	
Ledfabrikant	
Aantal LEDs	
Fotobiologische klasse	RG0


Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	1500x350x60mm
Gewicht (kg)	11,18
Kleur	wit
Werktemperatuur (°C)	-20~+40
IP waarde	IP20
IK waarde	IK10
UV bestendig	nee
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	
Aantal op pallet	
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	nee
EPA	

ITSP10804000 - ITSP10 ledpaneel 80W 4000K IP20 IK10 wit

Lumen distributie

Distance curve:


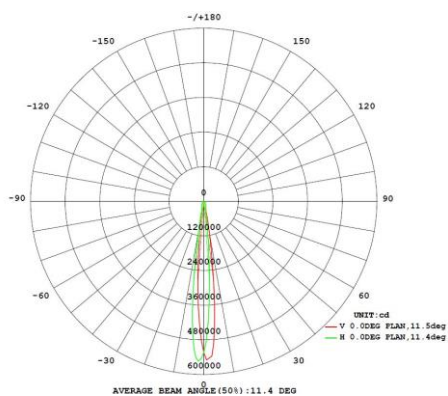


Spectrum distributie

Lumendrop

ITSP10804000 - ITSP10 ledpaneel 80W 4000K IP20 IK10 wit

Afmetingen

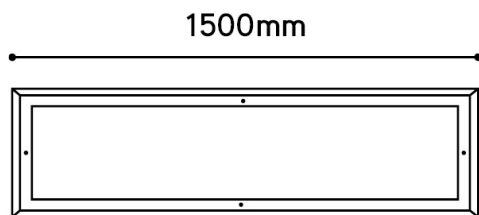

Aansluitschema

