



Luminaire solide (IK10/IP65) avec une durée de vie très élevée, équipé de drivers et de puces LED haute performance, efficacité jusqu'à 150lm/W selon le type de lentille. Protection contre les surtensions intégrée. Particulièrement adapté aux applications haut de gamme telles que les terrains de sport où une grande quantité de lumière est nécessaire avec un minimum d'éblouissement et de dispersion de la lumière. Options : Driver DALI, driver box séparé, protection contre les chutes, grille et outil laser pour un réglage précis.



### Spécifications technique

Reference	ITSP21000303000DA
EAN code	5404042502914
ETIM code	EC001744

### Spécifications électrique

Puissance système (W)	1000
Puissance led (W)	
Tension (Vac)	100-277
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	externe
Driver marque	inventronics
Driver référence	
Dimmable	DALI
Flicker free	no
Power factor	>0.95
Taux d'harmonique	
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Classe d'isolation	
Classe d'énergie	D
N° sur disj. 16A type B	
N° sur disj. 16A type C	
N° sur disj. 16A type D	
Inrusch current driver	

### Garantie et certification

Durée de vie (h)	
Garantie (ans)	5 (hors batteries)
ENEC	no


### Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	30
Temp. de couleur (K)	3000
Rendu de couleurs CRI	>70
UGR	
Solidité de couleurs	<5
Sortie de lumen (Lm)	143000
Lm/W	143
Flux code	
Puce led	SMD5050
Fournisseur led	
Nombre de puce led	
Classe photobiologique	

### Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	554x593x566mm
Poids (kg)	28,7
Couleur	noir
Temp. de travail (°C)	-40~+50
Valeur IP	IP66
Valeur IK	IK10
Résistant aux UV	no
Résistant à l'eau de mer	
UL94	
Nombre en vrac	1
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1
Article en stock	no
EPA	

Lumen distribution

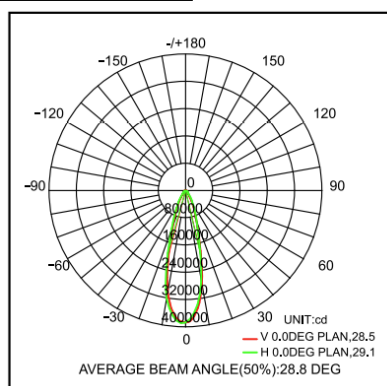


30°

Spectrum distribution

Distance curve:

Lumendrop

## Dimensions

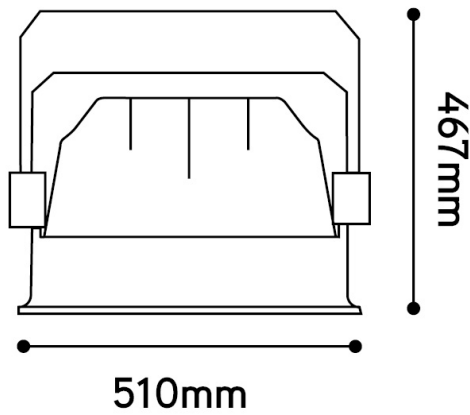

## Schéma de câblage