


















Solide armatuur (IK08/IP65) met modules die individueel 360° geroteerd kunnen worden. Zeer hoge levensduur, uitgerust met kwaliteitsdrivers en performante ledchips, efficiëntie tot 150lm/W afhankelijk van type lens. Ingebouwde overspanningsbeveiliging. Bijzonder geschikt voor high-end toepassingen zoals sportvelden waar veel licht nodig is met een minimum aan verblinding en lichtverstrooiing. Opties DALI dimbaar, aparte driverbox, valbeveiliging, louvre en lasertool voor precisie afstelling.

 IP66	 IK10	 60	 Garantie	 lm/W tot 143	 PF >0.95	 > 100.000 L80B50	 Flicker-Free	 >70	 CCT 3000	 DIM			 ENEC NEE	 STOCK NEE
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---	---	--	---

Technische eigenschappen

Referentie	ITSP31000603000
EAN code	5404042501214
ETIM code	

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	1000
LED vermogen (W)	
Aansluitspanning (Vac)	100-277
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	extern
Driver merk	Inventronics
Driver type	
Dimbaar	
Flicker free	nee
Power factor	>0.95
THD	
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Isolatieklasse	I
Energie klasse	D
Aantal op 16A B curve	
Aantal op 16A C curve	
Aantal op 16A D curve	
Inrush current driver	

Garantie en certificatie

ENEC	nee
Garantie (jaar)	(exclusief batterijen)


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	60
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave CRI	>70
UGR	
Kleurvastheid SDCM	
Lumen output (Lm)	143000
Lm/W	143
Flux code	
Ledchip	
Ledfabrikant	
Aantal LEDs	
Fotobiologische klasse	

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	815x706x213mm
Gewicht (kg)	31,5
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	
IP waarde	IP66
IK waarde	IK10
UV bestendig	nee
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	1
Aantal op pallet	
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	nee
EPA	

Lumen distribution

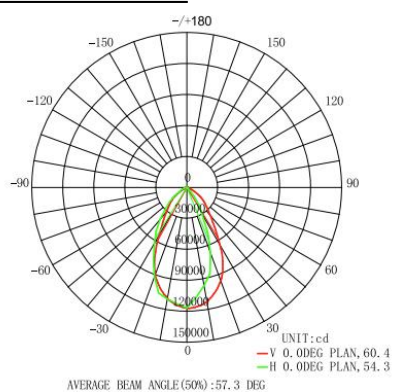

60°

Spectrum distribution

Distance curve:

Lumendrop

Afmetingen



Aansluitschema