



Luminaire solide (IK08/IP65) pouvant être composé de 6 modules par l'installateur. Durée de vie très élevée, équipé de drivers et de puces LED haute performance, efficacité jusqu'à 150lm/W selon le type de lentille. Protection contre les surtensions intégrée. Particulièrement adapté aux applications haut de gamme telles que les terrains de sport où une grande quantité de lumière est nécessaire avec un minimum d'éblouissement et de dispersion de la lumière. Options : Driver DALI, driver box séparé, protection contre les chutes, grille et outil laser pour un réglage précis.

IP66	IK08	10/15/30/60/117x34	5 ANS	jusqu'à 150	>0.95	>50.000 L80B50	Flicker-Free	>70	2200/3000/4000				NON	NON

Specifications technique

Reference	
EAN code	
ETIM code	

Specifications électrique

Puissance système (W)	
Puissance led (W)	
Tension (Vac)	110-277VAC
Fréquence (Hz)	50/60Hz
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	externe
Driver marque	Inventronics
Driver référence	
Dimmable	
Flicker free	non
Power factor	>0.95
Taux d'harmonique	
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Classe d'isolation	
Classe d'énergie	E
N° sur disj. 16A type B	
N° sur disj. 16A type C	
N° sur disj. 16A type D	
Inrush current driver	

Garantie et certification

Durée de vie (h)	>50.000 L80B50
Garantie (ans)	5 (hors batteries)
ENEC	non

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	10/15/30/60/117x34
Temp. de couleur (K)	2200/3000/4000
Rendu de couleurs CRI	>70
UGR	
Solidité de couleurs	
Sortie de lumen (Lm)	Vois le tableau
Lm/W	Tot 150
Flux code	
Puce led	
Fournisseur led	
Nombre de puce led	
Classe photobiologique	

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	Vois croquis
Poids (kg)	7-35kg
Couleur	
Temp. de travail (°C)	
Valeur IP	IP66
Valeur IK	IK08
Résistant aux UV	non
Résistant à l'eau de mer	non
UL94	
Nombre en vrac	1
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1
Article en stock	non
EPA	

ITSP4

Lumen distribution

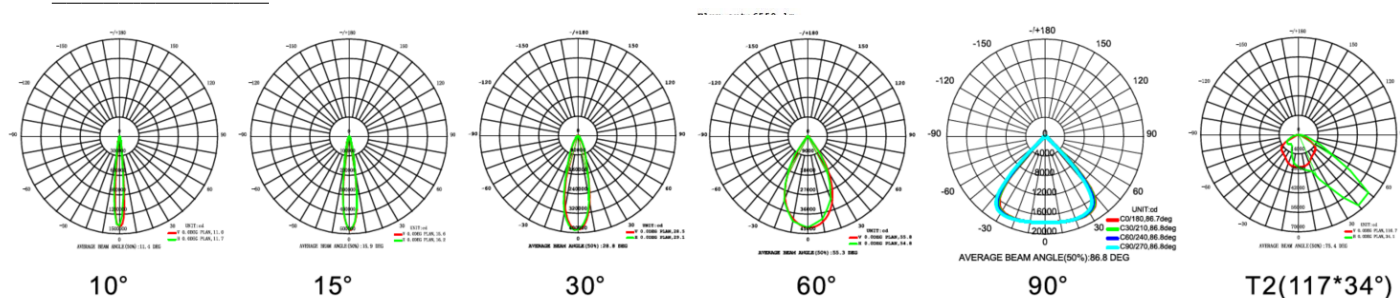


Tableau de pouvoir

	CCT	2200	2200	2200	3000	3000	3000	4000	4000	4000
ref	Pouvoir angle	117x34	10/15	30/60	117x34	10/15	30/60	117x34	10/15	30/60
ITSP4240	240	28080	22560	28080	34320	27120	34320	36000	28800	36000
ITSP4500	500	58500	47000	58500	71500	56500	71500	75000	60000	75000
ITSP4750	750	87750	70500	87750	107250	84750	107250	112500	90000	112500
ITSP41000	1000	117000	94000	117000	143000	113000	143000	150000	120000	150000
ITSP41500	1500	175500		175500	214500	214500	214500	225000		225000

ITSP4

Dimensions

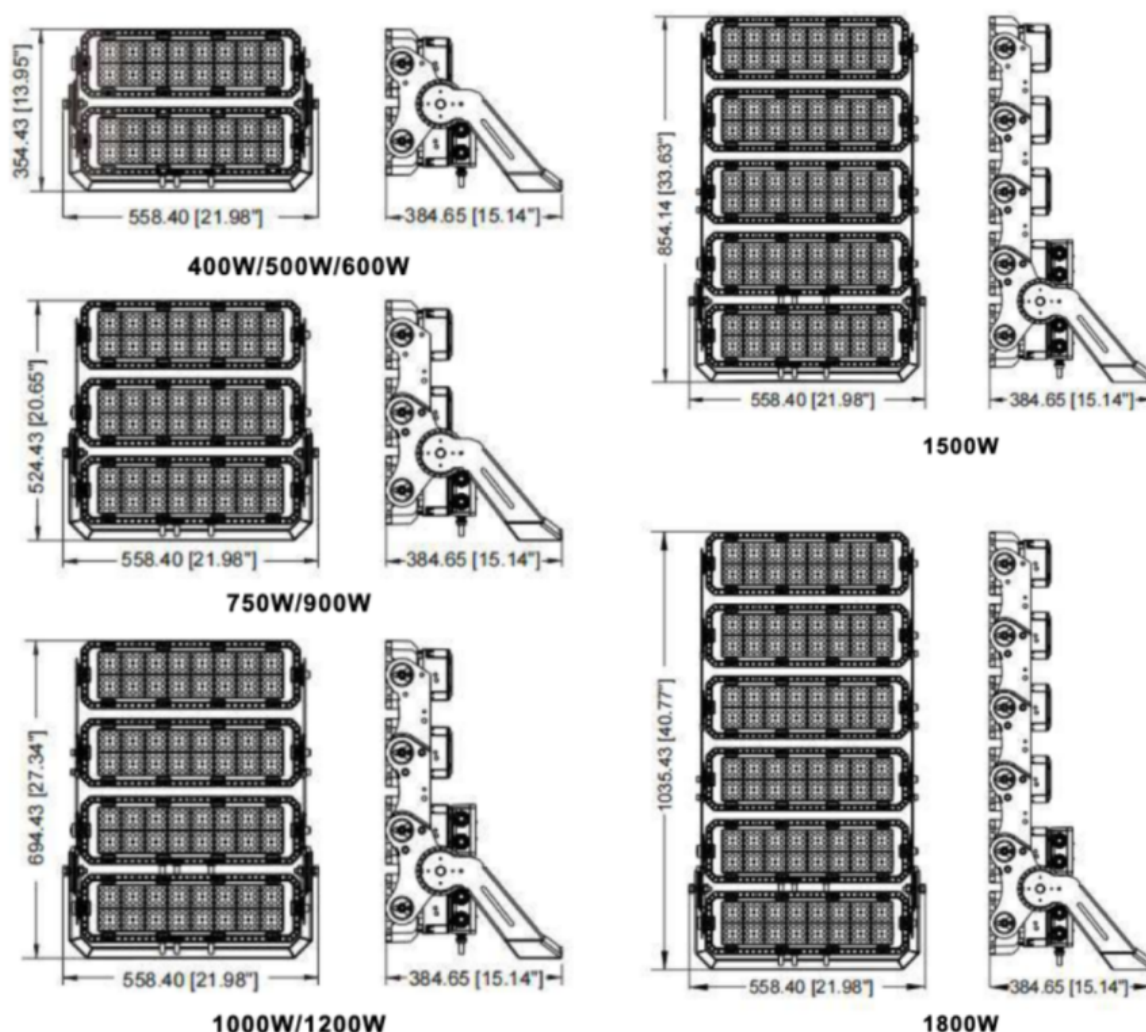


Schéma de câblage

