

















Extreem efficiënt armatuur met zeer hoge levensduur, uitgerust met kwaliteitsdrivers en EMC5050 ledchips, efficiëntie tot 180lm/W afhankelijk van type lens. Ingebouwde overspanningsbeveiliging 20kV. Bijzonder geschikt voor high-end toepassingen zoals sportvelden waar veel licht nodig is met weinig armaturen. Standaard dimbaar 1-10V. Opties DALI dimbaar, aparte driverbox, valbeveiliging, louvre, balbeveiliging en lasertool voor precisie afstelling.

														
IP66	IK10	15	5	tot 140	0,98	85.000 L80	JA	>70	3000	1-10V	EMC5050	<26	NEE	NEE

Technische eigenschappen

Referentie	ITSP400153000
EAN code	5420076283490
ETIM code	EC001744

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	404,36
LED vermogen (W)	399,9
Aansluitspanning (Vac)	100-277
Frequentie (Hz)	47-63
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	extern
Driver merk	TCL
Driver type	805H-200DQ
Dimbaar	1-10V
Flicker free	ja
Power factor	0,98
THD	15%
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Isolatieklasse	I
Energie klasse	D
Aantal op 16A B curve	
Aantal op 16A C curve	
Aantal op 16A D curve	
Inrush current driver	110

Garantie en certificatie

ENEC	nee
Garantie (jaar)	5 (exclusief batterijen)

Lichttechnische eigenschappen


Lichtbundel(°)	15
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave CRI	>70
UGR	<26
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	55406
Lm/W	140
Flux code	82 96 99 100 105
Ledchip	EMC5050
Ledfabrikant	Tiandian
Aantal LEDs	304
Fotobiologische klasse	RG2

Afmeting en materiaal eigenschappen


Afmetingen (LxBxH)	495x391x157mm
Gewicht (kg)	11,5
Kleur	zwart
Werktemperatuur (°C)	-40~+45
IP waarde	IP66
IK waarde	IK10
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	ja
UL 94	
Aantal in bulk	1
Aantal op pallet	0
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	nee

ITSP400153000 - Integrasports 400W 15gr 3000K IP66 IK10 zwart


Lumen distribution

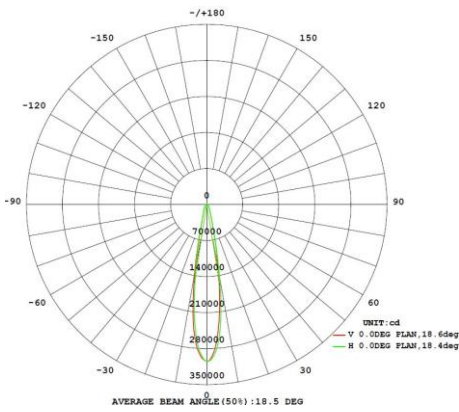

Distance curve:

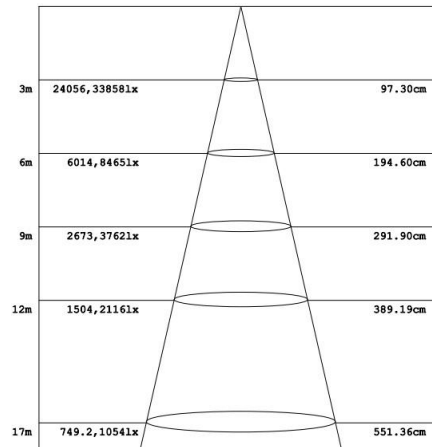

Spectrum distribution

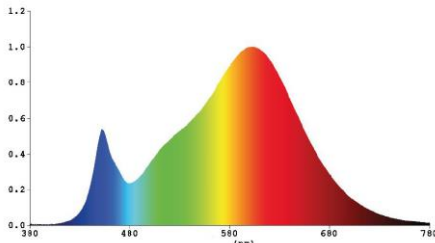





Lumendrop

Applies to products series:
Lightning 5050


Parameter	Value
Life Time Drive Current	120mA
Case Temperature(Tc)	55/85/105°C
Number of Units	25

Tc	Lxx/Byy	10	20	50
55°C	70	109,361hrs	118,840 hrs	133,038 hrs
	80	70,160 hrs	75,052 hrs	84,309 hrs
	90	35,583 hrs	36,428 hrs	41,212 hrs
85°C	70	94,644 hrs	99,462 hrs	137,893 hrs
	80	60,717 hrs	63,041 hrs	85,246 hrs
	90	30,165 hrs	30,916 hrs	39,580 hrs
105°C	70	86,071 hrs	87,908 hrs	106,171 hrs
	80	55,151 hrs	55,922 hrs	67,107 hrs
	90	27,572 hrs	28,245 hrs	32,650 hrs


Accessoires

ITSP-LASER	ITSP laser tool	
ITSP-LOV	ITSP louvre	
ITSP-CHAIN	ITSP valbeveiliging 1 meter	
ITSP-GUARD	ITSP balbeveiliging	

Afmetingen

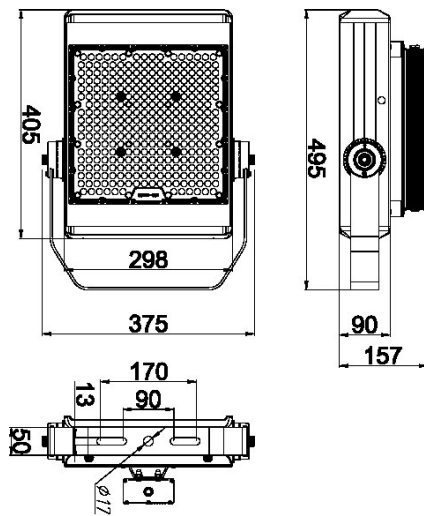

Aansluitschema

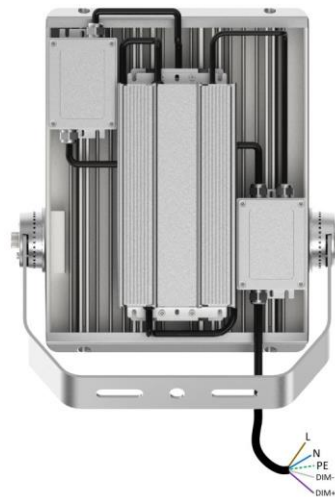

20KV SPD