

Ledstrip uit reeks ADVANCED. De strip bestaat uit 140 SMD leds per meter en heeft een energieklassen F. Geschikt voor buiten, vochtige omgevingen: IP67. Rol van 5m. Vermogen van 4,2W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 500 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 3000K bij een CRI van >90. De strip is dimbaar via PWM



## Technische eigenschappen

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Referentie | LS-ADV050IP6730 |
| EAN code   | 5404042508213   |
| ETIM code  | EC002706        |

## Elektrische eigenschappen

|                        |       |
|------------------------|-------|
| LED vermogen (W)       | 4,2   |
| Aansluitspanning (Vac) | 24Vdc |
| Frequentie (Hz)        | DC    |
| Driver inbegrepen      | nee   |
| Dimbaar                | PWM   |
| Aansluitkabel          |       |
| Energie klasse         | E     |

## Afmeting en materiaal eigenschappen

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Afmetingen (LxBxH)   | 5000x10x4,4mm |
| Buigradius (mm)      | 0             |
| Kleinste sectie (mm) | 50            |
| Gewicht (kg)         | 0,27          |
| Kleur                |               |
| Werktemperatuur (°C) | -20~+45       |
| IP waarde            | IP67          |
| Aantal in bulk       | 20            |
| Minimum bestelaantal | 1             |


## Garantie en certificatie

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Levensduur (u)  | 50.000 L80B50 |
| Garantie (jaar) | 5             |
| ENEC            | nee           |


## Lichttechnische eigenschappen

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Lichtbundel(°)>      | 110     |
| Kleurtemperatuur (K) | 3000    |
| Kleurweergave CRI    | 90      |
| Kleurvastheid SDCM   | 3       |
| Lumen output (Lm)    | 462     |
| Lm/W                 | 110     |
| Flux code            |         |
| Ledchip              | SMD2835 |
| Ledfabrikant         |         |
| Aantal leds/m        | 140     |


## Lumen distributio

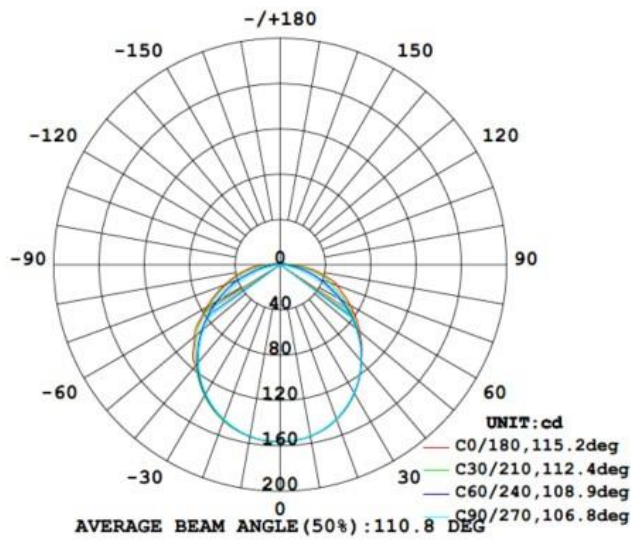

## Distance curve:

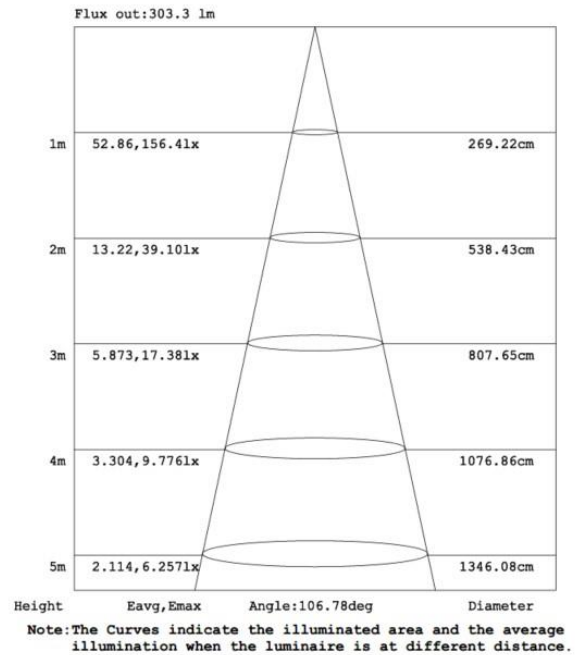


## Spectrum distributio

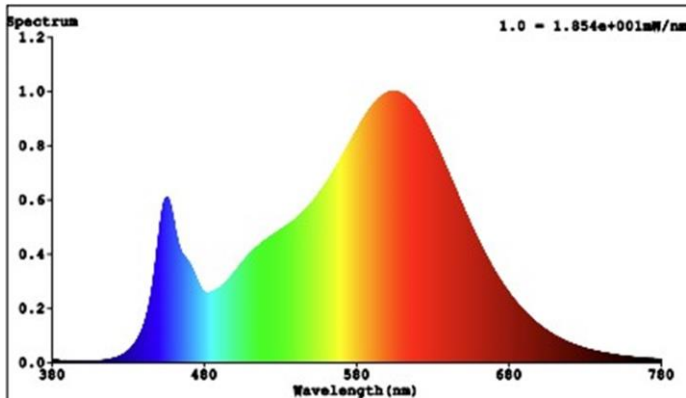

## Lumendrop

## Afmetingen

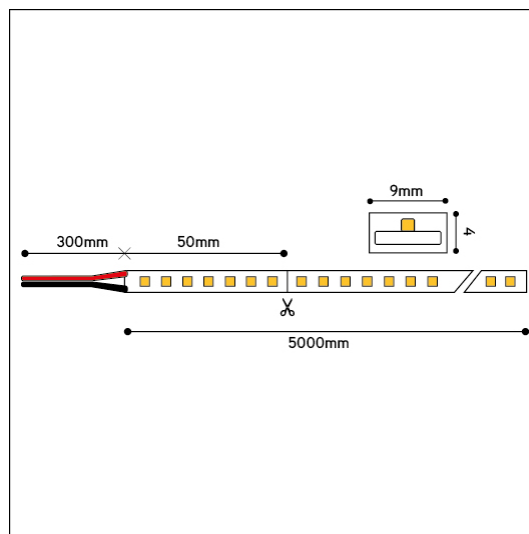

## Aansluitschema