

Ruban LED de la série ADVANCED. Le ruban est composée de 140 LED SMD par mètre et a une classe énergétique F. Convient aux environnements extérieurs et humides : IP67. Rouleau de 5m. Puissance de 6,3 W/m. Le ruban de LED est contrôlée par une tension de 24Vdc. Le ruban fournit 750 Lm/m et a une température de couleur de 3000K avec un IRC de >90. Le ruban est dimmable via PWM



Classe énergie



IP67



110



Garantie

5 JAAR



jusqu'à 110



50.000
L80B50



90



CCT

3000



DIM

PWM



SMD

SMD2835



STOCK

NON

Caractéristiques techniques

Référence	LS-ADV075IP6730
EAN code	5404042508251
ETIM code	EC002706

Caractéristiques électrique

Puissance LED (W)	6,3
Tension (Vac)	24Vdc
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	no
Câble de connexion	
Classe d'énergie	E

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	5000x10x4,4mm
Rayon de courbure	0
Longueur du section	50
Poids (kg)	0,27
Couleur	
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP67
Nombre en vrac	20
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1


Garantie et certification

Durée de vie (h)	50.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	no


Propriétés photométriques

Angle rayonnement(°)	110
Temp. de couleur (K)	3000
Rendu de couleurs CRI	90
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	693
Lm/W	110
Flux code	
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	
Puce led/m	140


Lumen distributio

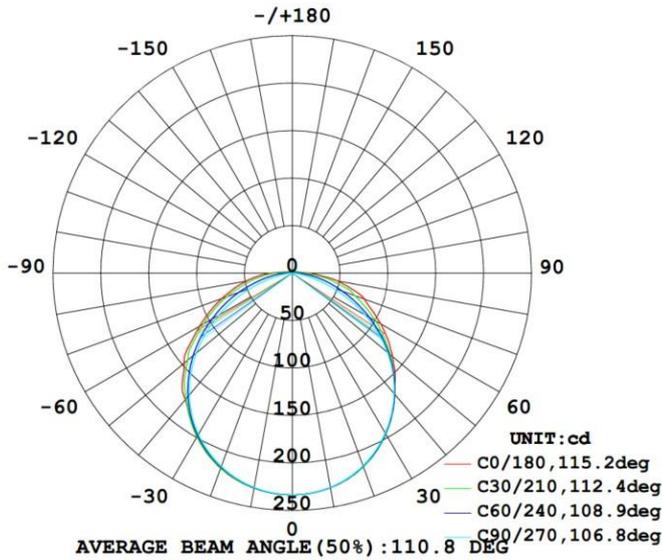

Distance curve:

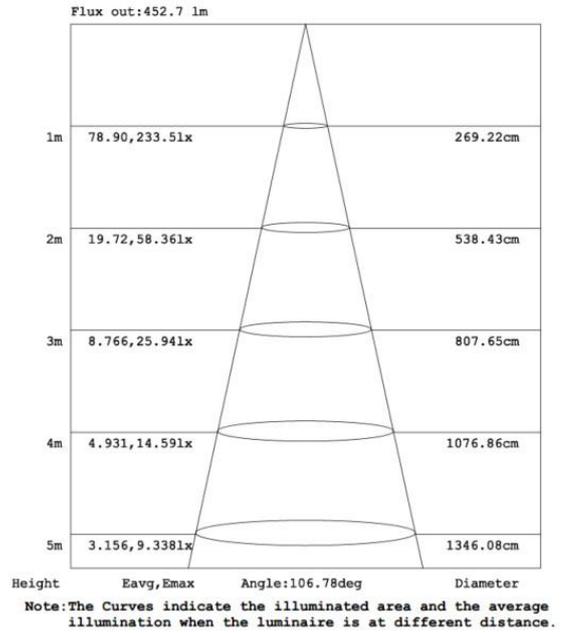

Spectrum distributio

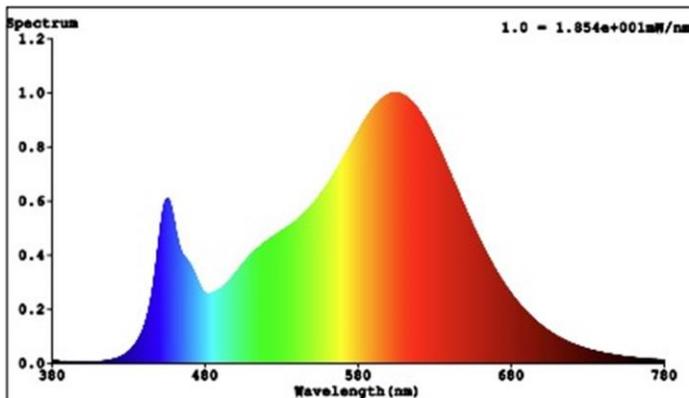

Lumendrop

Dimensions:

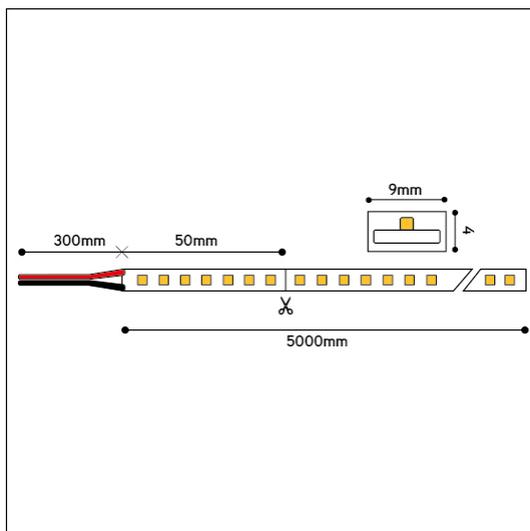


Schéma de câblage: