

Ruban LED de la série ADVANCED. Le ruban est composée de 140 LED SMD par mètre et a une classe énergétique E. Convient aux environnements intérieurs et secs: IP20. Rouleau de 5m. Puissance de 10,5W/m. Le ruban de LED est contrôlée par une tension de 24Vdc. Le ruban fournit 1250Lm/m et a une température de couleur de 2700K avec un IRC de >90. Le ruban est dimmable via PWM



Classe énergie



IP20



120



Garantie

5 JAAR



jusqu'à 108



> 100.000  
L80B50



90



CCT

2700



DIM

PWM



SMD2835



OUI

## Caractéristiques techniques

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Référence | LS-ADV125IP2027 |
| EAN code  | 5404042507919   |
| ETIM code | EC002706        |

## Caractéristiques électrique

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Puissance LED (W)  | 10,5  |
| Tension (Vac)      | 24Vdc |
| Fréquence (Hz)     | DC    |
| Driver inclus      | no    |
| Dimmable           | PWM   |
| Flicker free       | no    |
| Câble de connexion |       |
| Classe d'énergie   | E     |

## Dimensions et caractéristiques du matériau

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Dimensions (LxlxH)    | 5000x8x1,5mm |
| Rayon de courbure     | 0            |
| Longueur du section   | 50           |
| Poids (kg)            | 0,1          |
| Couleur               |              |
| Temp. de travail (°C) | -20~+45      |
| Valeur IP             | IP20         |
| Nombre en vrac        | 30           |
| Nombre sur palette    |              |
| Quantité minimum      | 1            |


## Garantie et certification

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Durée de vie (h) | > 100.000 L80B50 |
| Garantie (jaar)  | 5                |
| ENEC             | no               |


## Propriétés photométriques

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Angle rayonnement(°)  | 120     |
| Temp. de couleur (K)  | 2700    |
| Rendu de couleurs CRI | 90      |
| Solidité de couleurs  | 3       |
| Sortie de lumen (Lm)  | 1134    |
| Lm/W                  | 108     |
| Flux code             |         |
| Puce led              | SMD2835 |
| Fournisseur led       |         |
| Puce led/m            | 140     |


## Lumen distributio

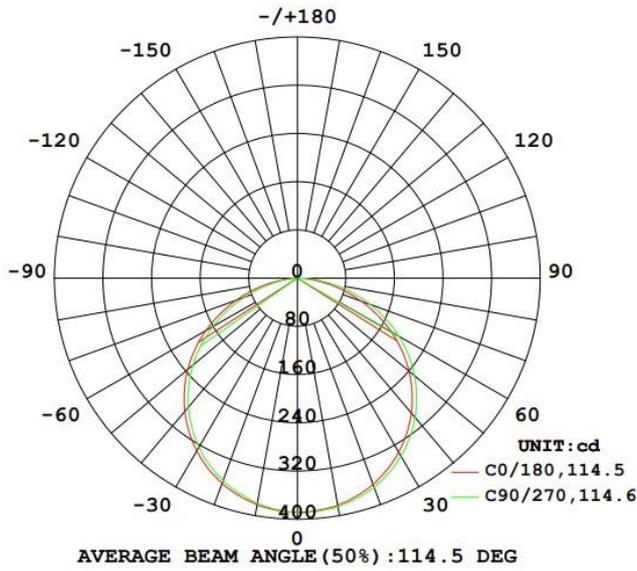

## Distance curve:

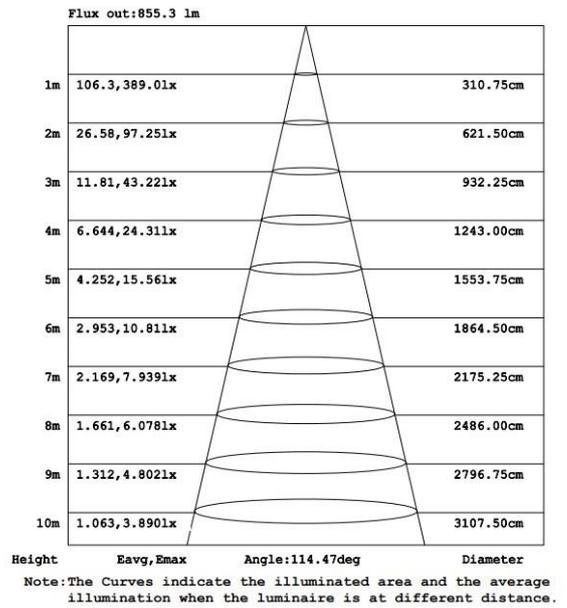


## Spectrum distributio

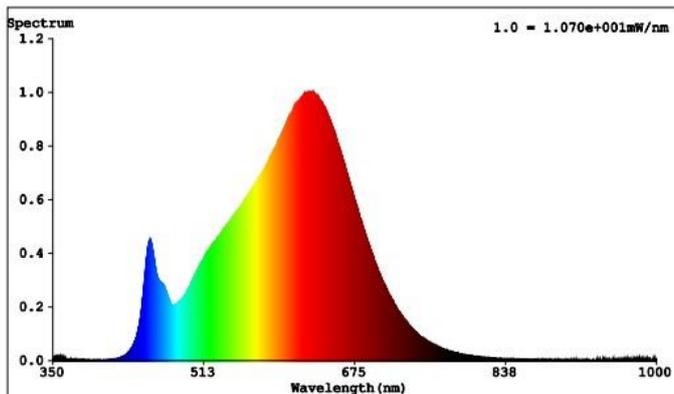

## Lumendrop

## Dimensions:

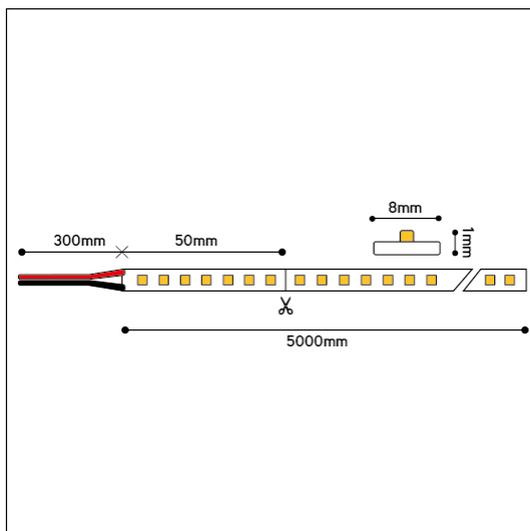

## Schéma de câblage: