

Ledstrip uit reeks ADVANCED. De strip bestaat uit 140 SMD leds per meter en heeft een energiekلاسe F. Geschikt voor buiten, vochtige omgevingen: IP67. Rol van 5m. Vermogen van 10,4W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 1250 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 6500K bij een CRI van >90. De strip is dimbaar via PWM



Energie
klasse



IP67



110



5 JAAR



tot 115



50.000
L80B50



90



6500



PWM



SMD2835



NEE

Technische eigenschappen

Referentie	LS-ADV125IP6765
EAN code	5404042508343
ETIM code	EC002706

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	10,4
Aansluitspanning (Vac)	24Vdc
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	E

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x10x4,4mm
Buigradius (mm)	0
Kleinste sectie (mm)	50
Gewicht (kg)	0,27
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP67
Aantal in bulk	20
Minimum bestelaantal	1


Garantie en certificatie

Levensduur (u)	50.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	110
Kleurtemperatuur (K)	6500
Kleurweergave CRI	90
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	1196
Lm/W	115
Flux code	
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	140


Lumen distributio

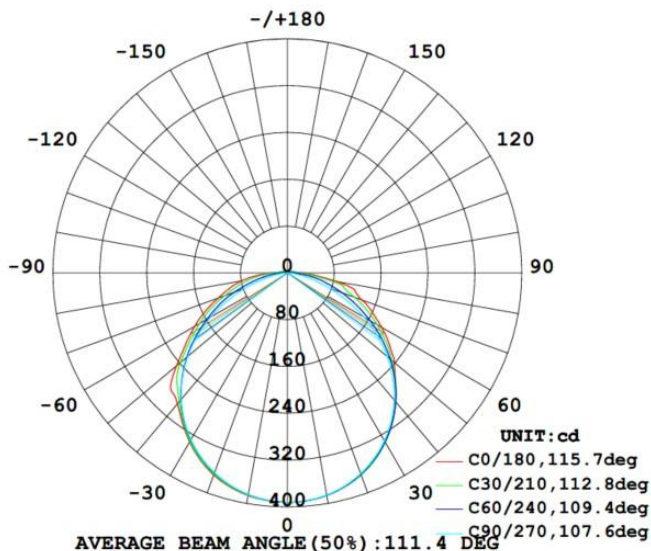

Distance curve:

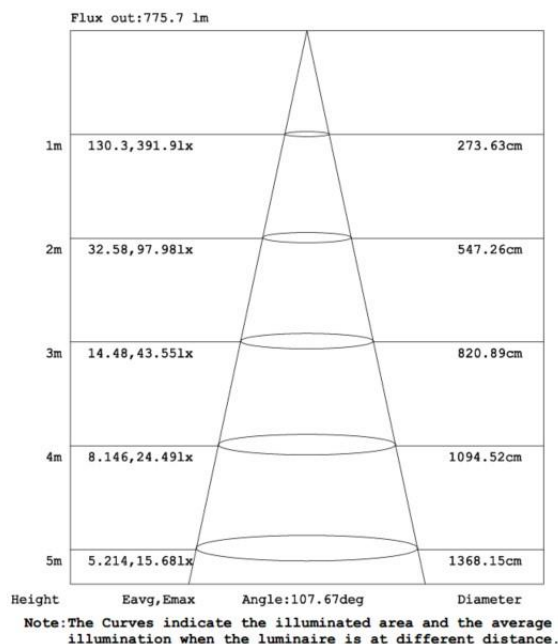


Spectrum distributio

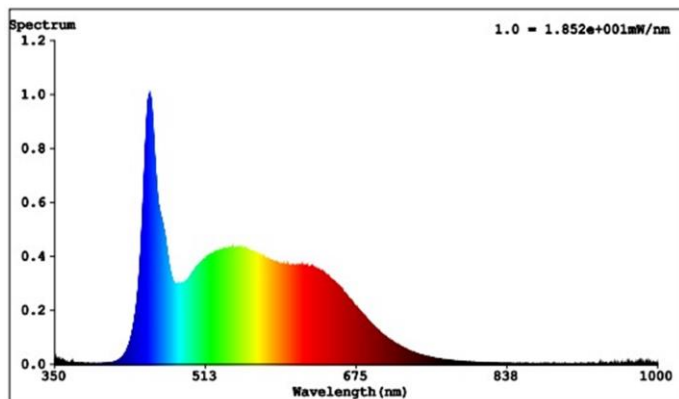

Lumendrop

Afmetingen

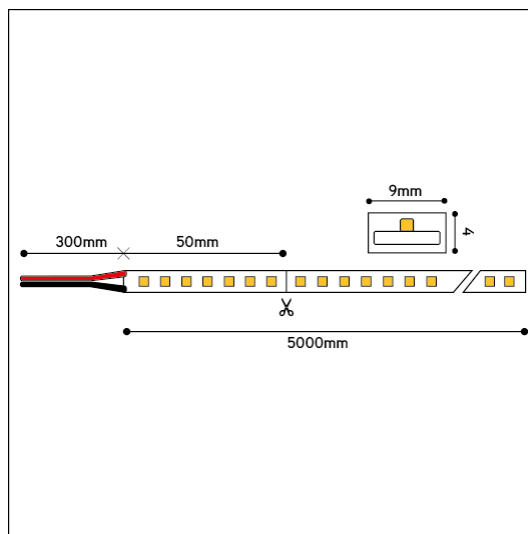

Aansluitschema