

Ruban LED de la série ADVANCED. Le ruban est composée de 140 LED SMD par mètre et a une classe énergétique F. Convient aux environnements extérieurs et humides : IP67. Rouleau de 5m. Puissance de 12,5W/m. Le ruban de LED est contrôlée par une tension de 24Vdc. Le ruban fournit 1500 Lm/m et a une température de couleur de 3000K avec un IRC de >90. Le ruban est dimmable via PWM



Classe énergie



IP67



110



Garantie

5 JAAR



jusqu'à 110



50.000  
L80B50



90



CCT

3000



DIM

PWM



SMD2835



NON

## Caractéristiques techniques

Référence	LS-ADV150IP6730
EAN code	5404042508367
ETIM code	EC002706

## Caractéristiques électrique

Puissance LED (W)	12,5
Tension (Vac)	24Vdc
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	no
Câble de connexion	
Classe d'énergie	E

## Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	5000x10x4,4mm
Rayon de courbure	0
Longueur du section	50
Poids (kg)	0,27
Couleur	
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP67
Nombre en vrac	20
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1


## Garantie et certification

Durée de vie (h)	50.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	no


## Propriétés photométriques

Angle rayonnement(°)	110
Temp. de couleur (K)	3000
Rendu de couleurs CRI	90
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	1375
Lm/W	110
Flux code	
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	
Puce led/m	140


## Lumen distributio

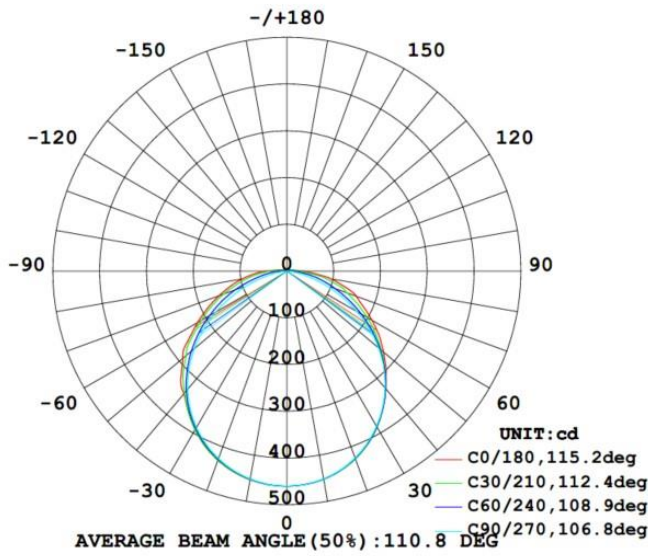

## Distance curve:

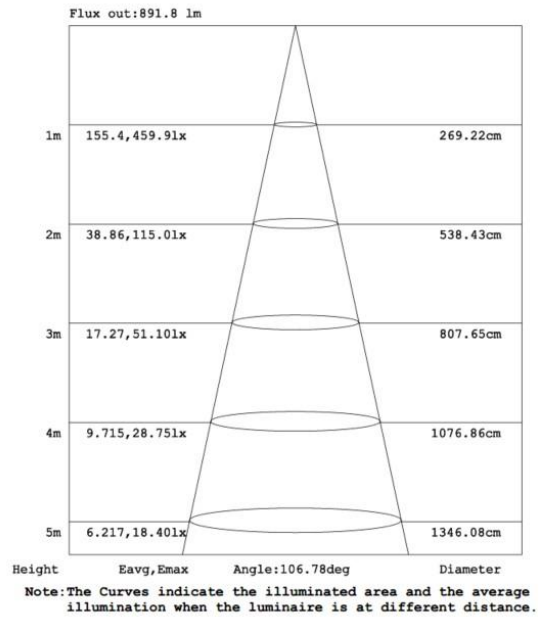

## Spectrum distributio

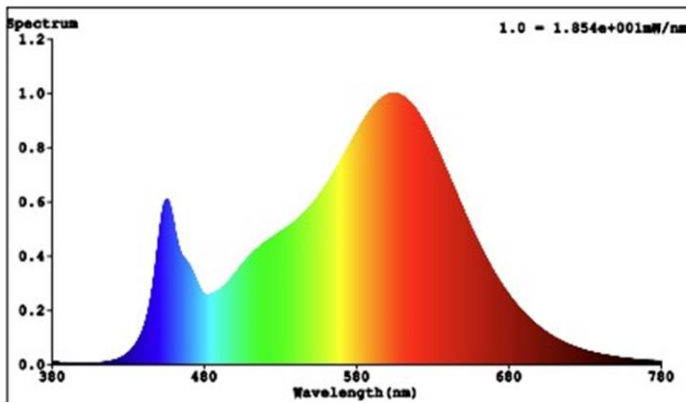

## Lumendrop

Dimensions:

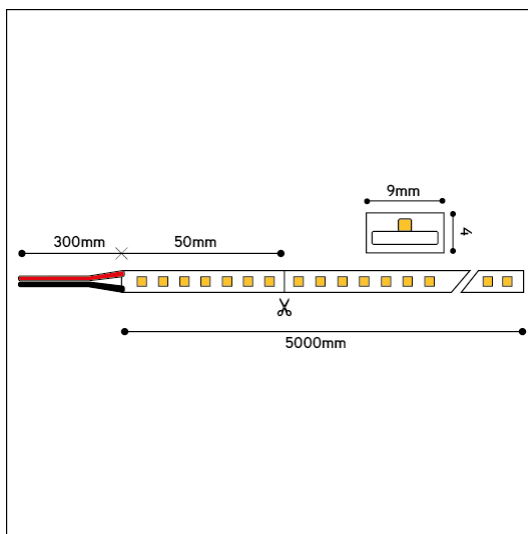


Schéma de câblage: