



Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par un plus grand longueur. Le ruban est composée de 140 LED par mètre avec une puissance de 3,8W/m et a une classe énergétique E. Convient aux environnements intérieurs et secs: IP20. Rouleau de 20m. Le ruban de LED est contrôlée par une tension de 48Vdc. Le ruban fournit 500 Lm/m et a une température de couleur de 2700K avec un IRC de >90. Le ruban est dimmable via PWM.



Classe énergie



IP20



115



Garantie

5 JAAR



jusqu'à 120



50.000
L80B50



90



2700



PWM



SMD2835



OUI

Caractéristiques techniques

Référence	LS-PER050IP202720m
EAN code	5404042507506
ETIM code	EC002706

Caractéristiques électrique

Puissance LED (W)	3,8
Tension (Vac)	48V
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	no
Câble de connexion	
Classe d'énergie	E

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	20000x10x1,2mm
Rayon de courbure	
Longueur du section	50
Poids (kg)	0,4
Couleur	
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	20
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1


Garantie et certification

Durée de vie (h)	50.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	no


Propriétés photométriques

Angle rayonnement(°)	115
Temp. de couleur (K)	2700
Rendu de couleurs CRI	90
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	456
Lm/W	120
Flux code	
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	
Puce led/m	140

Lumen distributio

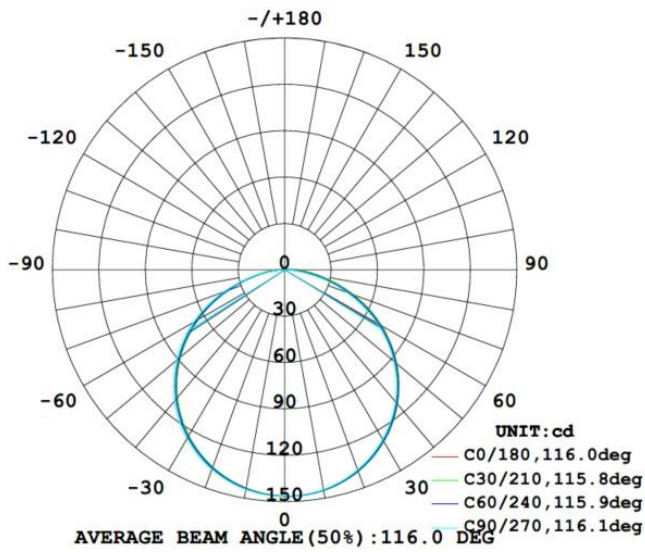


Distance curve:

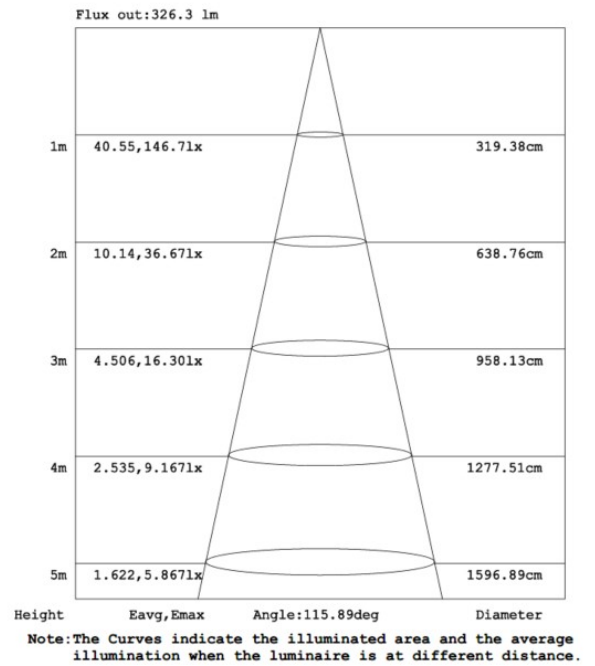

Spectrum distributio

Spectrum

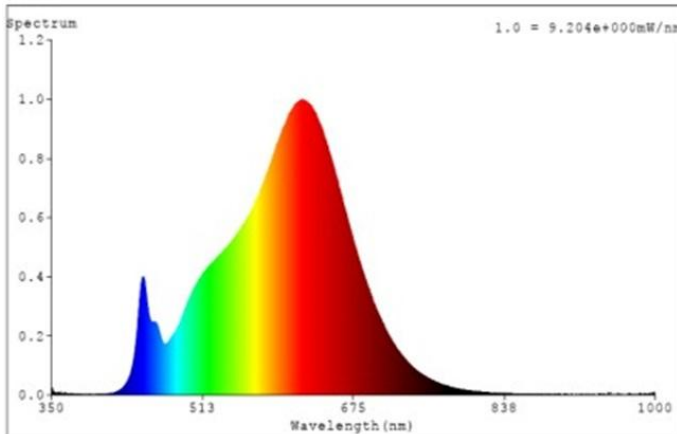

Lumendrop

Dimensions:

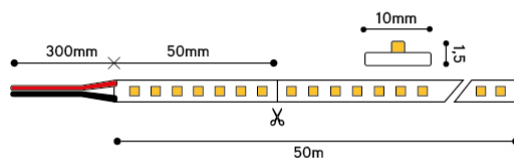


Schéma de câblage: