



Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par un plus grand longueur. Le ruban est composée de 140 LED par mètre avec une puissance de 3,8W/m et a une classe énergétique F. Convient aux environnements intérieurs et secs: IP20. Rouleau de 50m. Le ruban de LED est contrôlée par une tension de 48Vdc. Le ruban fournit 500 Lm/m et a une température de couleur de 2700K avec un IRC de >90. Le ruban est dimmable via PWM.



Classe énergie



IP20



115



5 JAAR



jusqu'à 120



50.000
L80B50



90



2700



PWM



NON

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------|--------------------|
| Référence | LS-PER050IP202750m |
| EAN code | 5404042507766 |
| ETIM code | |

Caractéristiques électrique

| | |
|--------------------|-----|
| Puissance LED (W) | |
| Tension (Vac) | 48V |
| Fréquence (Hz) | DC |
| Driver inclus | no |
| Dimmable | PWM |
| Flicker free | no |
| Câble de connexion | |
| Classe d'énergie | E |

Dimensions et caractéristiques du matériau

| | |
|-----------------------|----------------|
| Dimensions (LxlxH) | 50000x10x1,2mm |
| Rayon de courbure | |
| Longueur du section | 50 |
| Poids (kg) | 7 |
| Couleur | |
| Temp. de travail (°C) | -20~+45 |
| Valeur IP | IP20 |
| Nombre en vrac | 20 |
| Nombre sur palette | |
| Quantité minimum | 1 |


Garantie et certification

| | |
|------------------|---------------|
| Durée de vie (h) | 50.000 L80B50 |
| Garantie (jaar) | 5 |
| ENEC | no |


Propriétés photométriques

| | |
|-----------------------|------|
| Angle rayonnement(°) | 115 |
| Temp. de couleur (K) | 2700 |
| Rendu de couleurs CRI | 90 |
| Solidité de couleurs | 3 |
| Sortie de lumen (Lm) | 456 |
| Lm/W | 120 |
| Flux code | |
| Puce led | |
| Fournisseur led | |
| Puce led/m | 140 |

Lumen distributio

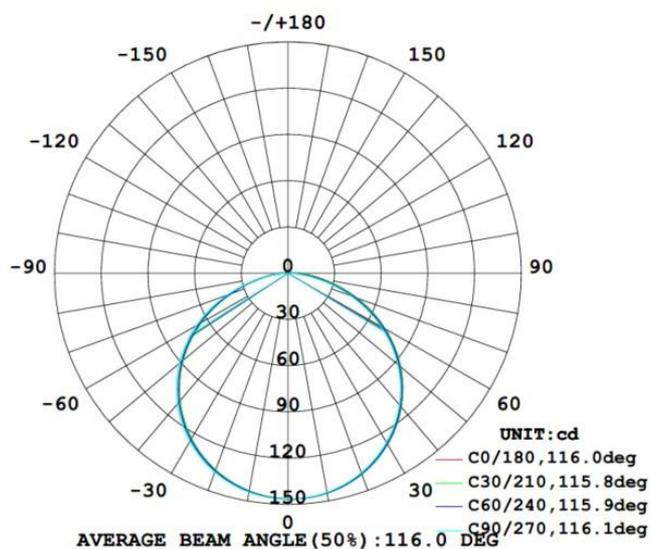

Distance curve:

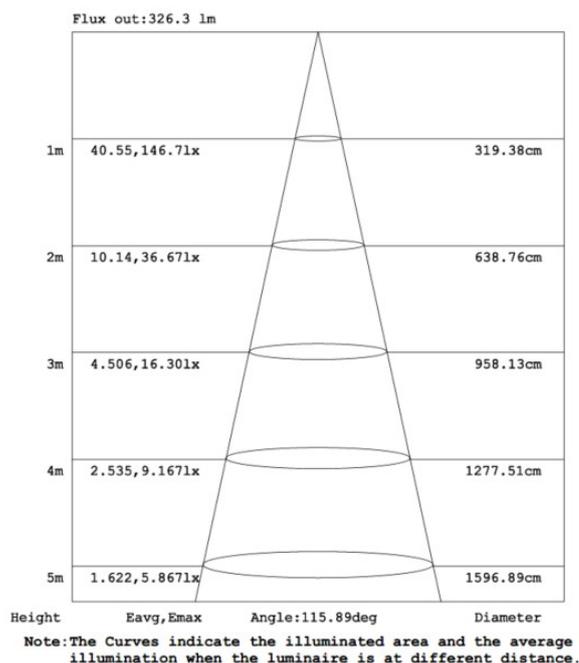

Spectrum distributio

Lumendrop

Dimensions:

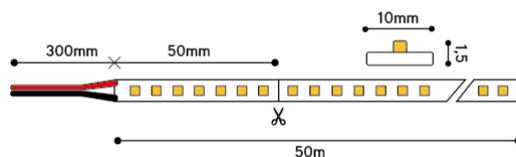


Schéma de câblage: