



Ruban LED de la famille PERFORMANCE. Le ruban se distingue par un effet d'éclairage uniforme grâce à l'utilisation d'un autre type de LED. Le ruban est composée de 384 LED COB par mètre avec une puissance de 4,8W/m et a une classe énergétique F. Convient aux environnements intérieurs et secs: IP20. Rouleau de 5m. Le ruban de LED est contrôlée par une tension de 24Vdc. Le ruban fournit 500 Lm/m et a une température de couleur de 2700K avec un IRC de >90. Le ruban est dimmable via PWM.



Classe énergie



IP20



120



Garantie

5 JAAR



jusqu'à 97



> 100.000  
L80B50



90



CCT

2700



DIM

PWM



COB



OUI

## Caractéristiques techniques

Référence	LS-PER050IP2027COB
EAN code	5404042508626
ETIM code	EC002706

## Caractéristiques électrique

Puissance LED (W)	4,8
Tension (Vac)	24Vdc
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	no
Câble de connexion	
Classe d'énergie	F

## Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	5000x8x2,5mm
Rayon de courbure	
Longueur du section	20,8
Poids (kg)	0,25
Couleur	
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	30
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1


## Garantie et certification

Durée de vie (h)	> 100.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	no


## Propriétés photométriques

Angle rayonnement(°)	120
Temp. de couleur (K)	2700
Rendu de couleurs CRI	90
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	466
Lm/W	97
Flux code	
Puce led	COB
Fournisseur led	
Puce led/m	384


## Lumen distributio

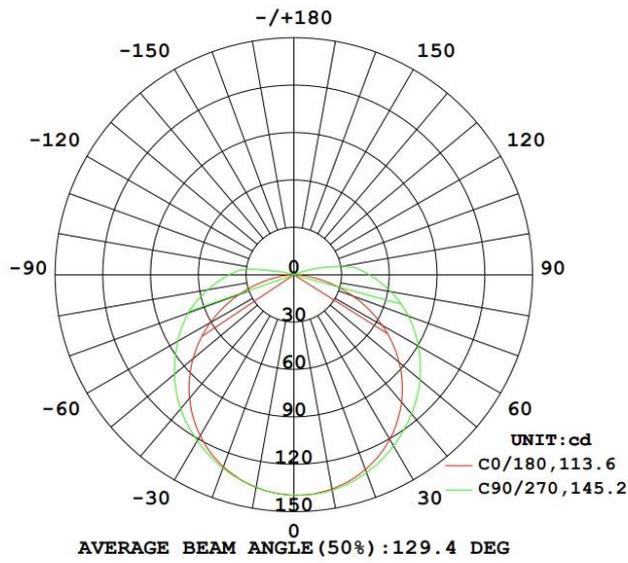

## Distance curve:

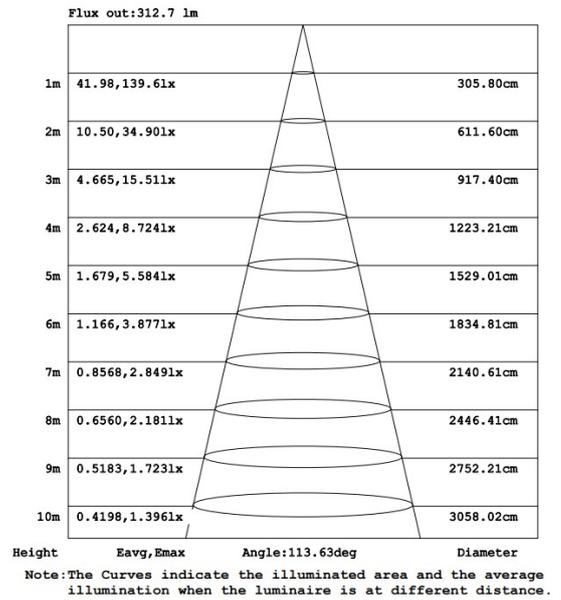

## Spectrum distributio

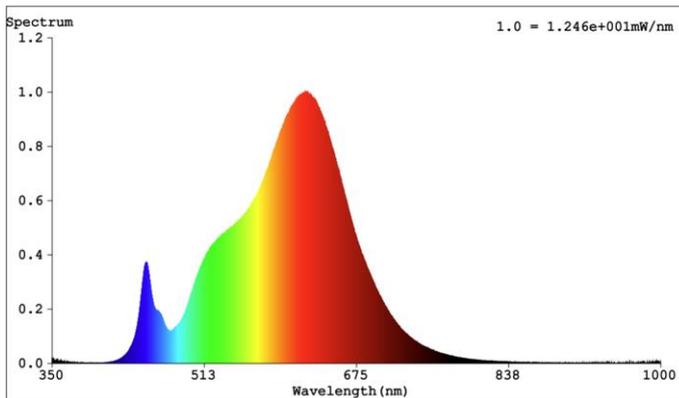

## Lumendrop

# FICHE TECHNIQUE

LS-PER050IP2027COB RUBAN PERFORMANCE 500Lm/m IP20 2700K ±



Dimensions:

Schéma de câblage: