



Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par un effet d'éclairage uniforme grâce à l'utilisation d'un autre type de LED. Le ruban est composée de 304 LED SIL par mètre avec une puissance de 4,5W/m et a une classe énergétique E. Convient aux environnements extérieurs et humides: IP67. Rouleau de 5m. Le ruban de LED est contrôlée par une tension de 24Vdc. Le ruban fournit 500 Lm/m et a une température de couleur de 2700K avec un IRC de >90. Le ruban est dimmable via PWM.



Classe énergie



IP67



120



5 JAAR



jusqu'à 117



> 100.000
L80B50



90



2700



PWM



SMD2835



OUI

Caractéristiques techniques

Référence	LS-PER050IP6727SIL
EAN code	5404042508831
ETIM code	EC002706

Caractéristiques électrique

Puissance LED (W)	4,5
Tension (Vac)	24Vdc
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	no
Câble de connexion	
Classe d'énergie	E

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	5000x12x4,5mm
Rayon de courbure	
Longueur du section	26,3
Poids (kg)	0,2
Couleur	
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP67
Nombre en vrac	20
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1


Garantie et certification

Durée de vie (h)	> 100.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	no


Propriétés photométriques

Angle rayonnement(°)	120
Temp. de couleur (K)	2700
Rendu de couleurs CRI	90
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	527
Lm/W	117
Flux code	
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	
Puce led/m	304


Lumen distributio

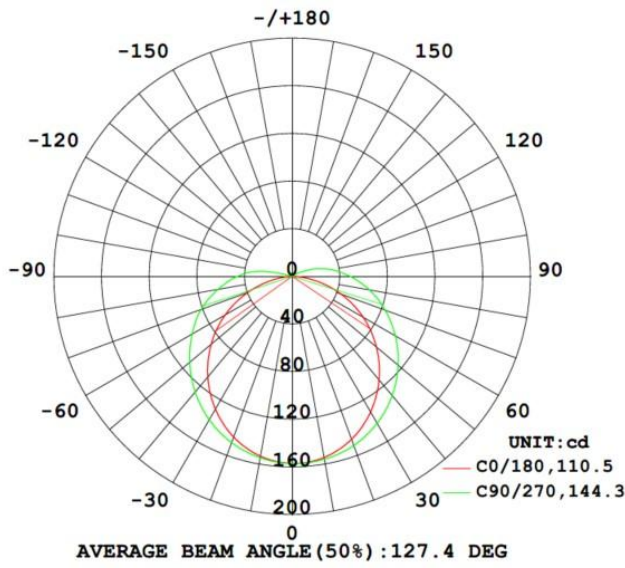

Distance curve:

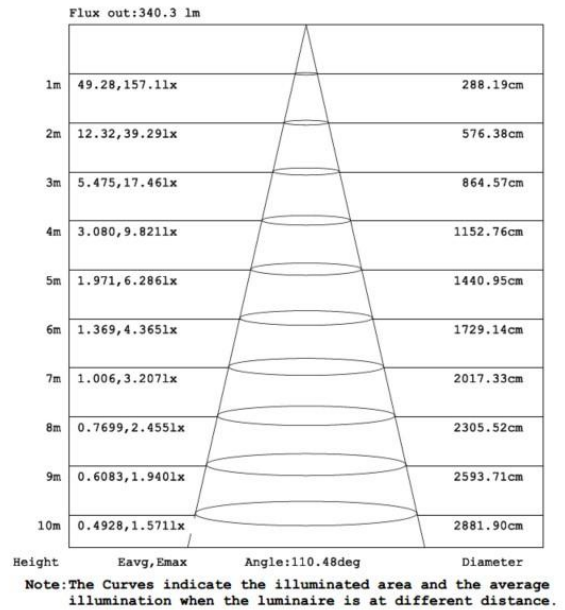

Spectrum distributio

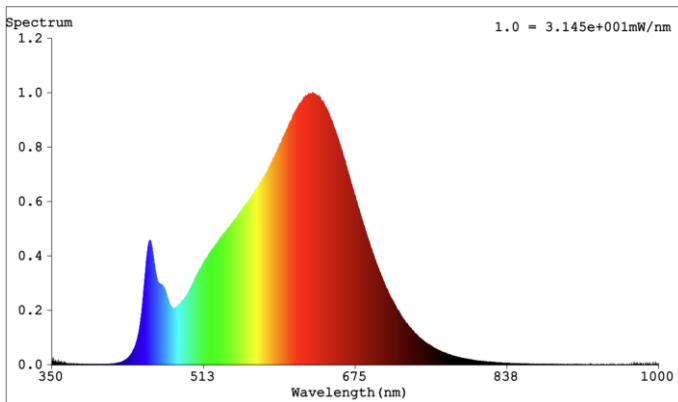

Lumendrop

Dimensions:

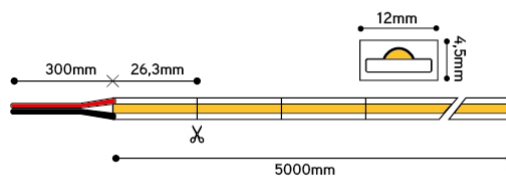


Schéma de câblage:

Connection

Non-dimmable Method



Dimmable Method

