



Ledstrip van familie PERFORMANCE. De strip onderscheidt zich door een egaal lichteffect door middel van het gebruik van een lage pitchafstand tussen de leds en bestaat uit 240 SMD leds per meter en heeft een energieklassen E. Geschikt voor buiten, vochtige omgevingen: IP67. Rol van 5m. Vermogen van 3,6W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 500 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 4000K bij een CRI van 90. De strip is dimbaar via PWM



Energie klasse



IP67



120



5 JAAR



tot 158



> 100.000 L80B50



90



4000



PWM



SMD2835



JA

Technische eigenschappen

| | |
|------------|-------------------|
| Referentie | LS-PER050IP6740DF |
| EAN code | 5404042508565 |
| ETIM code | |

Elektrische eigenschappen

| | |
|------------------------|-------|
| LED vermogen (W) | |
| Aansluitspanning (Vac) | 24Vdc |
| Frequentie (Hz) | DC |
| Driver inbegrepen | nee |
| Dimbaar | PWM |
| Aansluitkabel | |
| Energie klasse | D |

Afmeting en materiaal eigenschappen

| | |
|----------------------|-------------|
| Afmetingen (LxBxH) | 5000x10x5mm |
| Buigradius (mm) | |
| Kleinste sectie (mm) | 33 |
| Gewicht (kg) | 0,2 |
| Kleur | |
| Werktemperatuur (°C) | |
| IP waarde | IP67 |
| Aantal in bulk | 20 |
| Minimum bestelaantal | 1 |


Garantie en certificatie

| | |
|-----------------|------------------|
| Levensduur (u) | > 100.000 L80B50 |
| Garantie (jaar) | 5 |
| ENEC | nee |


Lichttechnische eigenschappen

| | |
|----------------------|---------|
| Lichtbundel(°)> | 120 |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000 |
| Kleurweergave CRI | 90 |
| Kleurvastheid SDCM | 3 |
| Lumen output (Lm) | 553 |
| Lm/W | 158 |
| Flux code | |
| Ledchip | SMD2835 |
| Ledfabrikant | |
| Aantal leds/m | 240 |


Lumen distributio

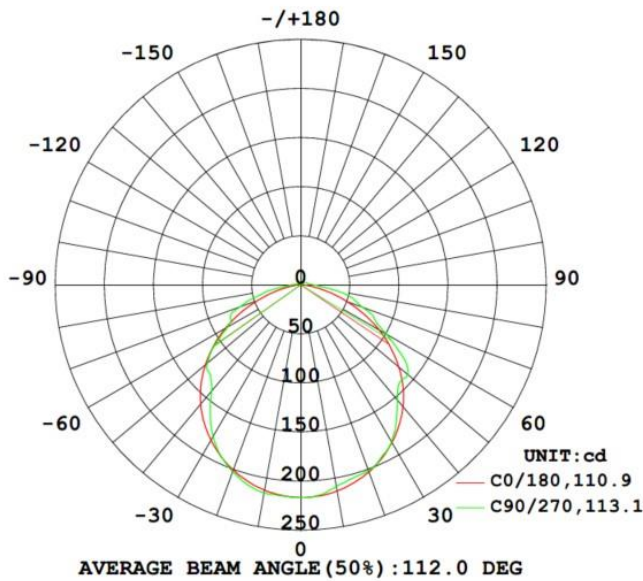

Distance curve:

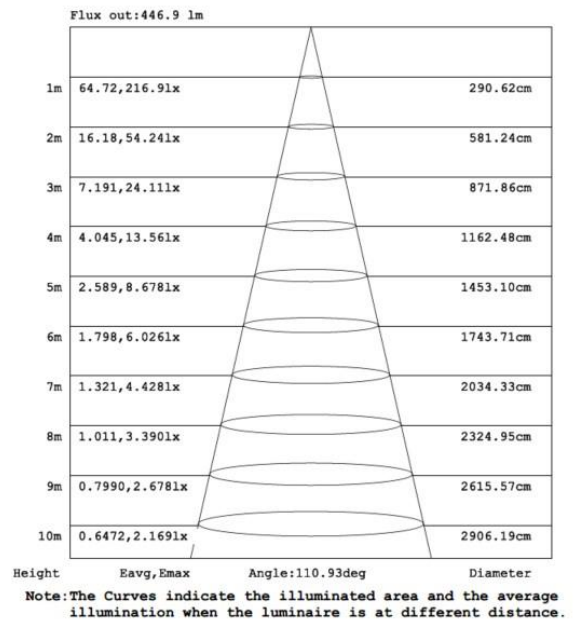


Spectrum distributio

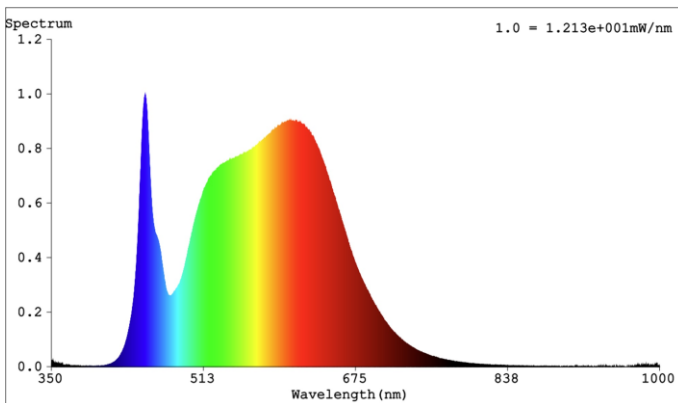

Lumendrop

Afmetingen

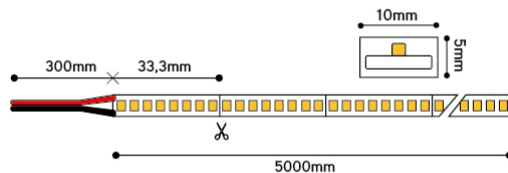

Aansluitschema