

Ruban LED de la famille PERFORMANCE. Le ruban se distingue par sa résistance aux températures de fonctionnement élevées, jusqu'à 85°C. Le ruban est composée de 126 LED SMD par mètre avec une puissance de 6W/m et a une classe énergétique E. Convient aux environnements extérieurs en humides: IP67. Rouleau de 5m. Le ruban de LED est contrôlée par une tension de 24Vdc. Le ruban fournit 750 Lm/m et a une température de couleur de 2700K avec un IRC de >80. Le ruban est dimmable via PWM.



Classe énergie



IP67



120



5 JAAR



jusqu'à 123



>50.000
L80B50



>80



2700



PWM



SMD2835



OUI

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------|-------------------|
| Référence | LS-PER070IP6727HT |
| EAN code | 5404042509005 |
| ETIM code | |

Caractéristiques électrique

| | |
|--------------------|-------|
| Puissance LED (W) | |
| Tension (Vac) | 24Vdc |
| Fréquence (Hz) | DC |
| Driver inclus | no |
| Dimmable | PWM |
| Flicker free | no |
| Câble de connexion | |
| Classe d'énergie | E |

Dimensions et caractéristiques du matériau

| | |
|-----------------------|-------------|
| Dimensions (LxlxH) | 5000x10x5mm |
| Rayon de courbure | |
| Longueur du section | 55,6 |
| Poids (kg) | 0,2 |
| Couleur | |
| Temp. de travail (°C) | -25~+100 |
| Valeur IP | IP67 |
| Nombre en vrac | 20 |
| Nombre sur palette | |
| Quantité minimum | 1 |


Garantie et certification

| | |
|------------------|----------------|
| Durée de vie (h) | >50.000 L80B50 |
| Garantie (jaar) | 5 |
| ENEC | no |


Propriétés photométriques

| | |
|-----------------------|---------|
| Angle rayonnement(°) | 120 |
| Temp. de couleur (K) | 2700 |
| Rendu de couleurs CRI | >80 |
| Solidité de couleurs | 3 |
| Sortie de lumen (Lm) | 750 |
| Lm/W | 123 |
| Flux code | |
| Puce led | SMD2835 |
| Fournisseur led | |
| Puce led/m | 126 |


Lumen distributio

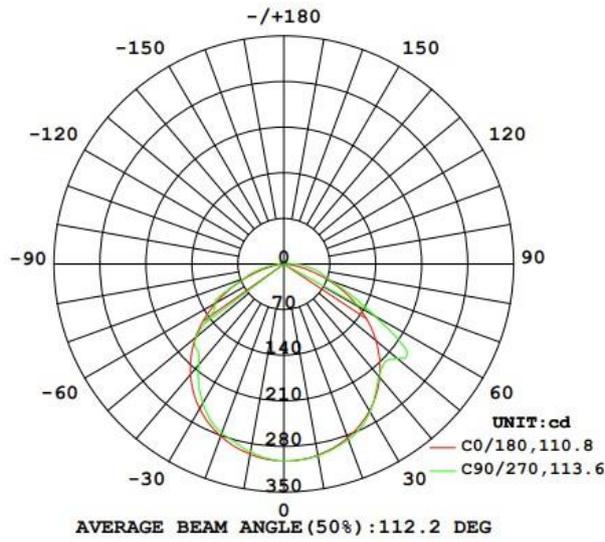

Distance curve:

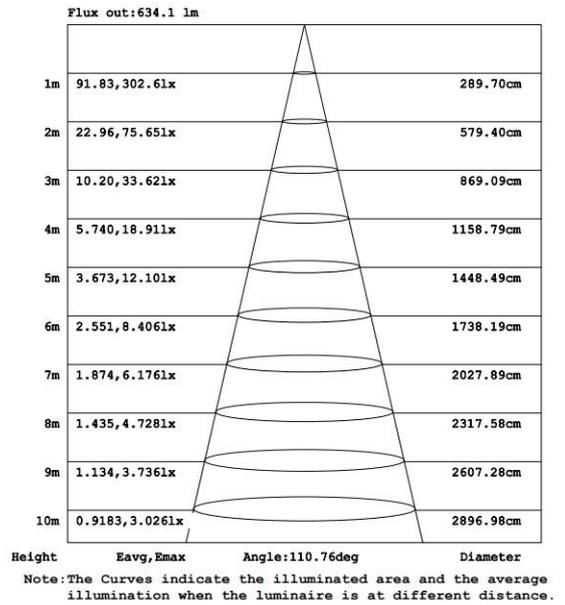

Spectrum distributio

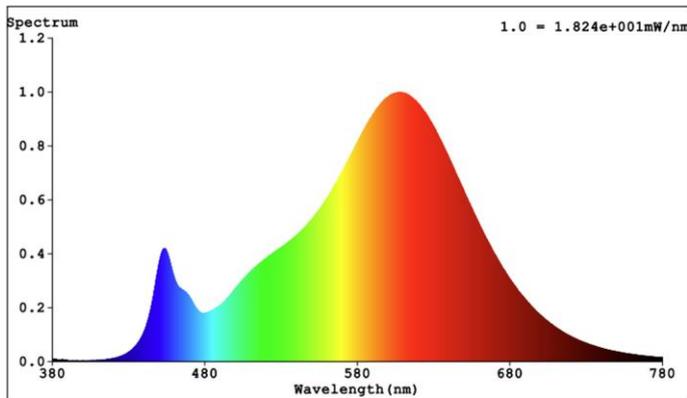

Lumendrop

Dimensions:

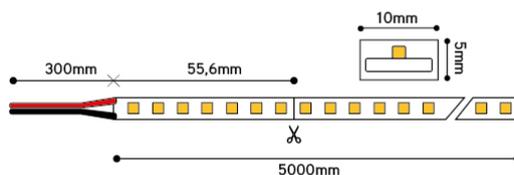


Schéma de câblage: