



Ledstrip van familie PERFORMANCE. De strip onderscheidt zich door zijn weerstand tegen hoge gebruikstemperaturen tot 85°C en bestaat uit 80 SMD leds per meter en heeft een energieklasse E. Geschikt voor omgevingen: IP67. Rol van 5m. Vermogen van 6W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 750 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 4000K bij een CRI van >80. De strip is dimbaar via PWM.



Energie klasse



IP67



120



5 JAAR



tot 140



>50.000  
L80B50



>80



4000



PWM



SMD2835



JA

## Technische eigenschappen

Referentie	LS-PER070IP6740HT
EAN code	5404042509029
ETIM code	

## Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	
Aansluitspanning (Vac)	24Vdc
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	D

## Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x10x5mm
Buigradius (mm)	
Kleinste sectie (mm)	55,6
Gewicht (kg)	0,2
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	-25~+100
IP waarde	IP67
Aantal in bulk	20
Minimum bestelaantal	1


## Garantie en certificatie

Levensduur (u)	>50.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


## Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	120
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	>80
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	816
Lm/W	140
Flux code	
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	126


## Lumen distributio

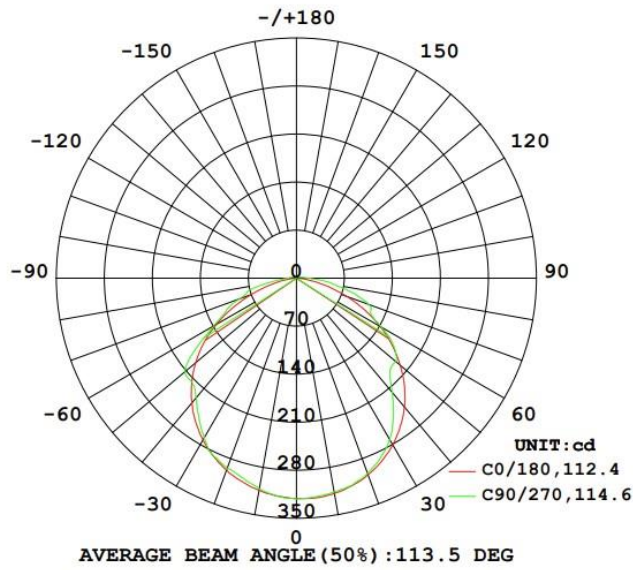

## Distance curve:

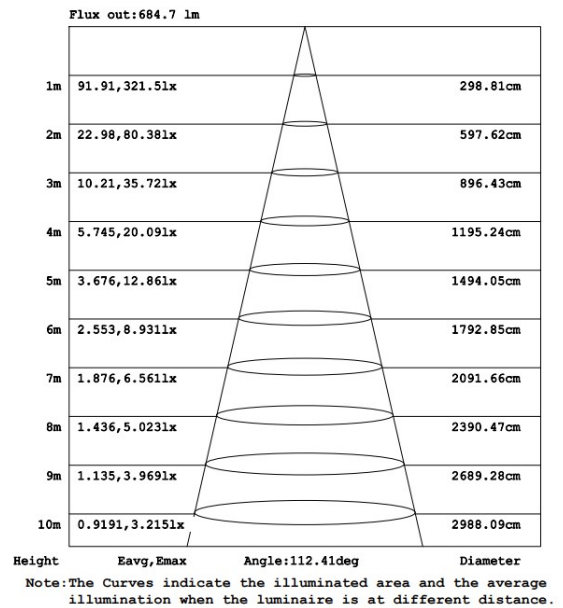


## Spectrum distributio

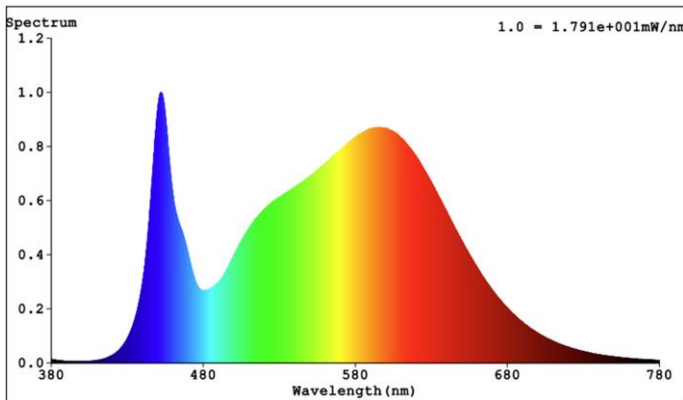

## Lumendrop

## Afmetingen

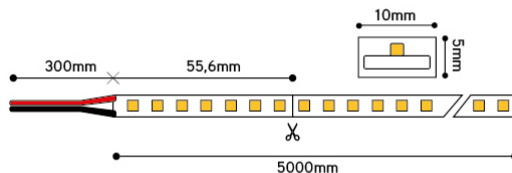

## Aansluitschema