DATASHEET

LS-PER075IP2027 STRIP PERFORMANCE 750Lm/m IP20 2700K 24Vdc

Ledstrip uit reeks PERFORMANCE. De strip bestaat uit 160 SMD leds per meter en heeft een energieklasse D. Geschikt voor binnen, droge omgevingen: IP20. Rol van 5m. Vermogen van 5,2W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 750Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 2700K bij een CRI van >90. De strip is dimbaar via PWM. Max 7m in serie met 1 voeding.

D	IP		Garantie	lm/W			CCT	DIM		STOCK
Energie klasse	IP20	120	5 JAAR	tot 153	> 100.000 L80B50	90	2700	PWM	SMD2835	JA

Technische eigenschappen

Referentie	LS-PER075IP2027
EAN code	5404042509043
ETIM code	EC002706

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	5,2
Aansluitspanning (Vac)	24
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	D
glow wire test (°C)	

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x8x1,5mm
Buigradius (mm)	
Kleinste sectie (mm)	50
Gewicht (kg)	0,25
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	30
Minimum bestelaantal	1

Garantie en certificatie

Levensduur (u)	> 100.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee

Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	120
Kleurtemperatuur (K)	2700
Kleurweergave CRI	90
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	796
Lm/W	153
Flux code	46 78 91 99 100
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	160

Bezoek onze website voor alle testrapporten: ldt-bestanden. Onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.
Op herlaadbare batterijen (lood of NiCd) die deel uitmaken van een verlichtingstoestel geldt steeds een garantie van één jaar!

DATASHEET

LS-PER075IP2027 STRIP PERFORMANCE 750Lm/m IP20 2700K 24Vdc

integratech
less energy more light.

Lumen distributio

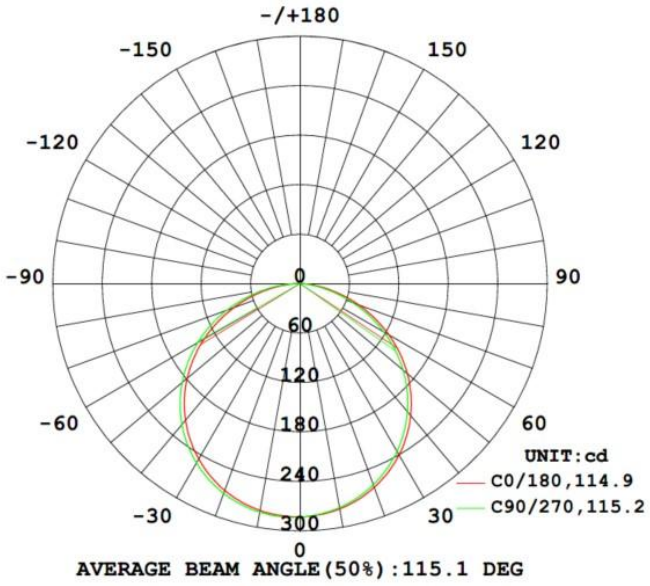

Distance curve:

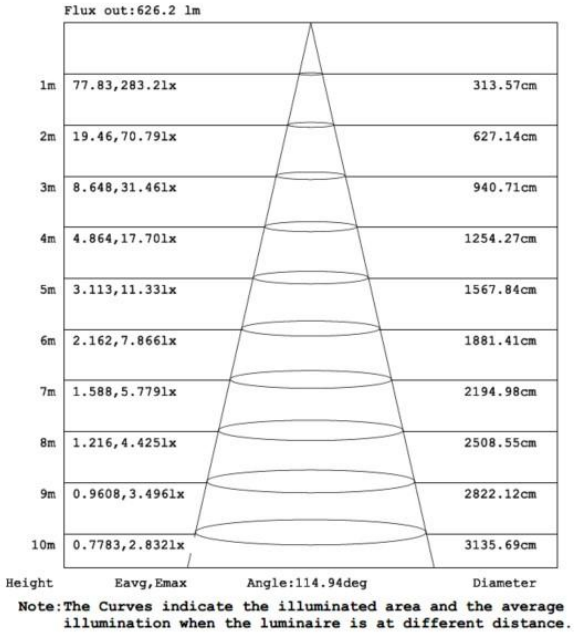

Spectrum distributio

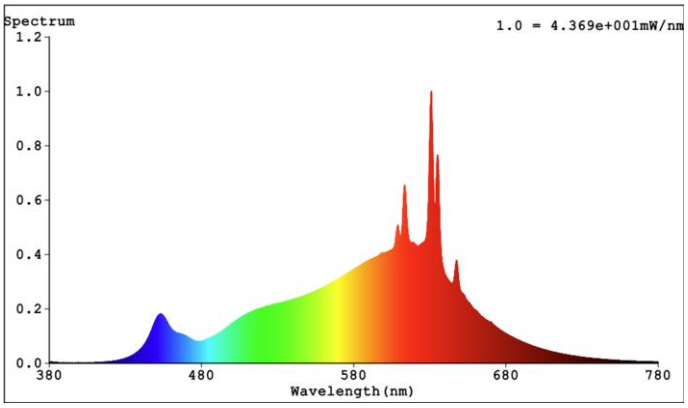

Lumendrop

Bezoek onze website voor alle testrapporten: ldt-bestanden. Onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.
Op herlaadbare batterijen (lood of NiCd) die deel uitmaken van een verlichtingstoestel geldt steeds een garantie van één jaar!

Afmetingen

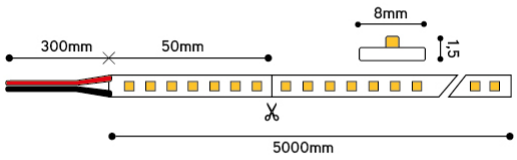

Aansluitschema

Bezoek onze website voor alle testrapporten: ldt-bestanden. Onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.
Op herlaadbare batterijen (lood of NiCd) die deel uitmaken van een verlichtingstoestel geldt steeds een garantie van één jaar!