

Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par sa largeur réduite de 5mm, son IRC de 95 et sa coupe libre avec une section de coupe de seulement 6,25mm (entre chaque LED). La bande comprend 160 LED SMD par mètre, a une classe énergétique E et convient à une utilisation en intérieur, dans des environnements secs : IP20. Puissance de 6,5W/m. La bande LED est alimentée par une tension de 24Vdc, fournit 780Lm/m et a une température de couleur de 2700K. La bande est dimmable via PWM.



										
Classe énergie	IP20	120	5 JAAR	jusqu'à 120	60.000 L80B50	95	2700	PWM	SMD2835	NON

Caractéristiques techniques

Référence	LS-PER075IP20275MM
EAN code	5404042519554
ETIM code	EC002706

Caractéristiques électrique

Puissance LED (W)	0,2
Tension (Vac)	24Vdc
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	oui
Câble de connexion	0,3m
Classe d'énergie	E

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	5000x5x1,5mm
Rayon de courbure	0
Longueur du section	6,25
Poids (kg)	0,1
Couleur	
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	30
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1

Garantie et certification

Durée de vie (h)	60.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	no


Propriétés photométriques

Angle rayonnement(°)	120
Temp. de couleur (K)	2700
Rendu de couleurs CRI	95
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	780
Lm/W	120
Flux code	46 78 91 99 100
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	Guangmu
Puce led/m	160


FICHE TECHNIQUE

LS-PER075IP20275MM STRIP PERFORMANCE 750Lm/m IP20 2700 étri

Lumen distribution

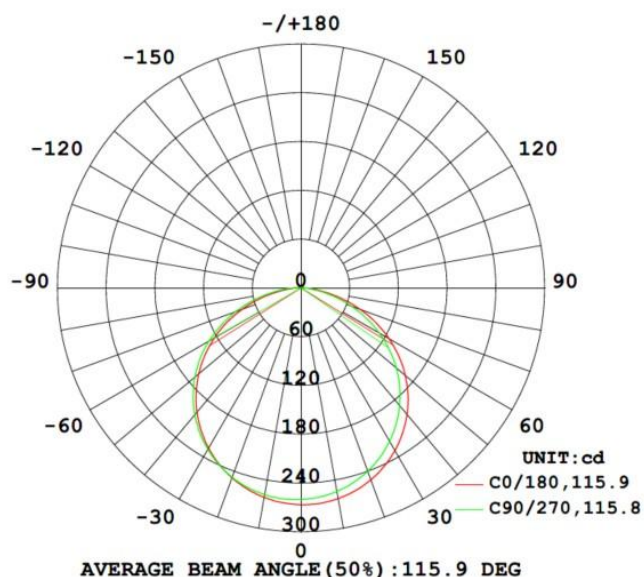


Distance curve:

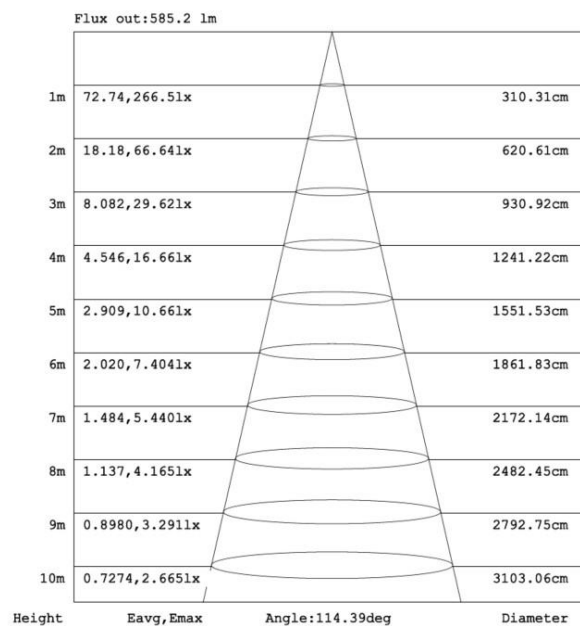

Spectrum distribution

Spectrum

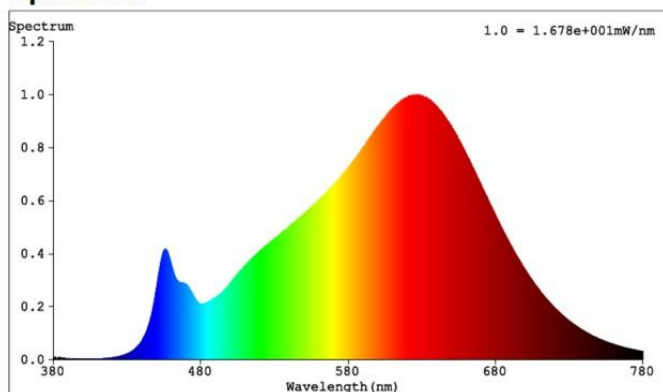

Lumendrop

Dimensions:

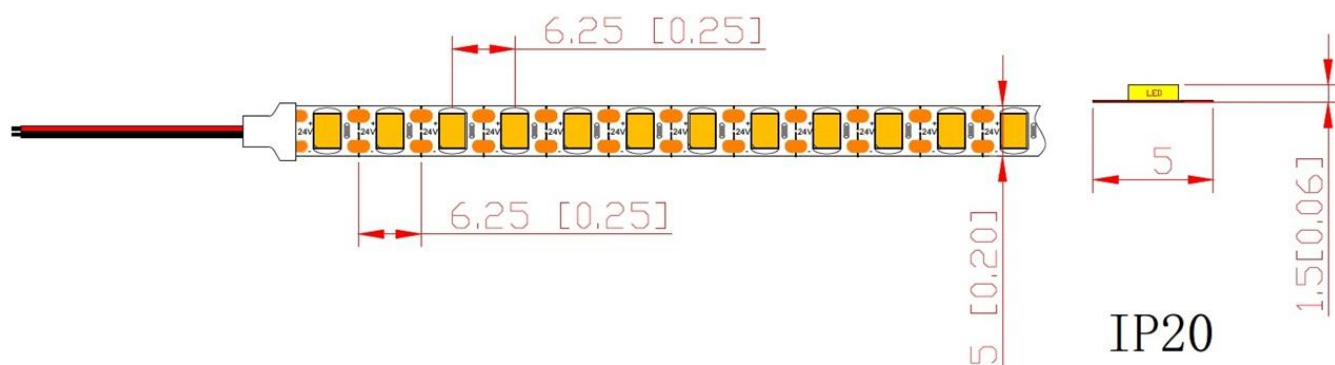


Schéma de câblage:

