



Ledstrip uit reeks PERFORMANCE. De strip onderscheidt zich door zijn smallere breedte van 5mm, zijn CRI van 95 en freecut met een knipsectie van slechts 6,25mm. (tussen elke LED) De strip bestaat uit 160 SMD leds per meter, heeft een energieklassen E en is geschikt voor binnen, droge omgevingen: IP20. Vermogen van 6,5W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc, levert 832Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 3000K. De strip is dimbaar via PWM



Energie
klasse



IP20



120



5 JAAR



tot 128



60.000
L80B50



95



3000



PWM



SMD2835



NEE

Technische eigenschappen

Referentie	LS-PER075IP20305MM
EAN code	5404042519561
ETIM code	EC002706

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	0,2
Aansluitspanning (Vac)	24Vdc
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	0,3m
Energie klasse	E

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x5x1,5mm
Buigradius (mm)	0
Kleinste sectie (mm)	6,25
Gewicht (kg)	0,1
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	30
Minimum bestelaantal	1

Garantie en certificatie

Levensduur (u)	60.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	120
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave CRI	95
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	832
Lm/W	128
Flux code	46 78 91 99 100
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	Guangmu
Aantal leds/m	160


DATASHEET

LS-PER075IP20305MM STRIP PERFORMANCE 750Lm/m IP20 3000K sn

Lumen distribution

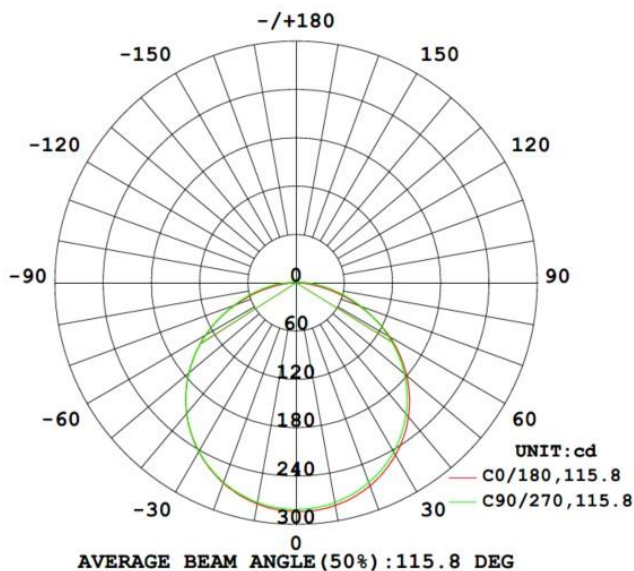


Distance curve:

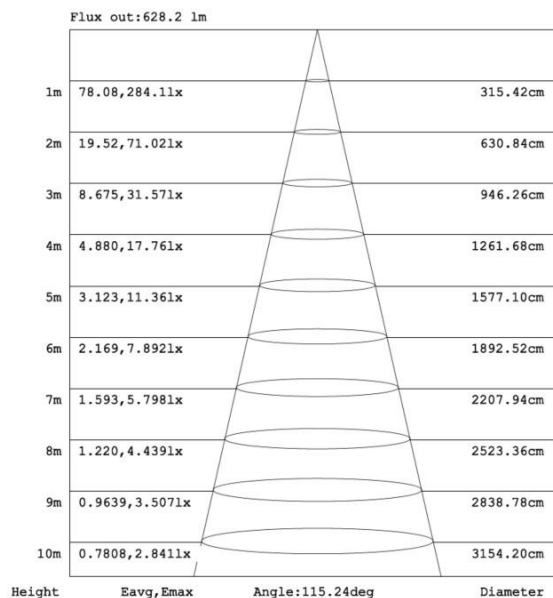


Spectrum distribution

Spectrum

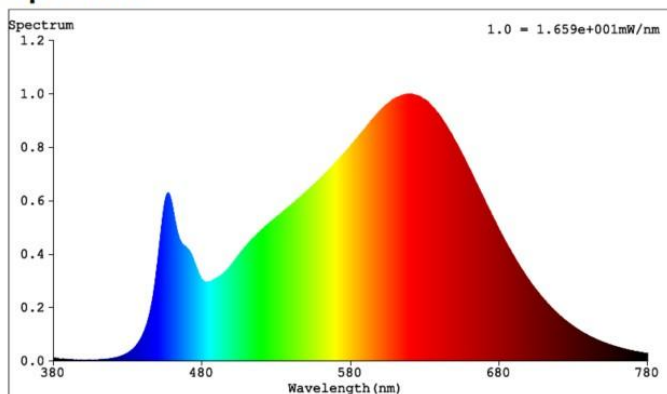

Lumendrop

Afmetingen

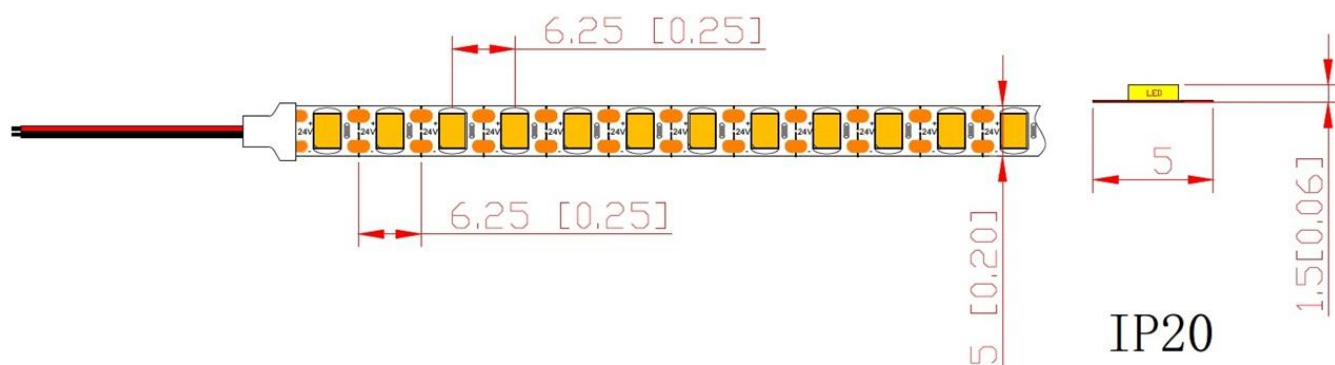

Aansluitschema

