



Ledstrip uit reeks PERFORMANCE. De strip bestaat uit 160 SMD leds per meter en heeft een energieklasse C. Geschikt voor binnen, droge omgevingen: IP20. Rol van 5m. Vermogen van 5,2W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 750 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 6500K bij een CRI van >90. De strip is dimbaar via PWM

C Energie klasse	IP IP20	120	Garantie 5 JAAR	lm/W tot 165	> 100.000 L80B50	90	CCT 6500	DIM PWM	SMD2835	JA
----------------------------	-------------------	------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------	--------------------	-------------------	----------------	-----------

Technische eigenschappen

Referentie	LS-PER075IP2065
EAN code	5404042509180
ETIM code	EC002706

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	5,2
Aansluitspanning (Vac)	24Vdc
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	C

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x8x1,5mm
Buigradius (mm)	
Kleinste sectie (mm)	50
Gewicht (kg)	0,25
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	30
Minimum bestelaantal	1

Garantie en certificatie

Levensduur (u)	> 100.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	120
Kleurtemperatuur (K)	6500
Kleurweergave CRI	90
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	858
Lm/W	165
Flux code	46 78 91 99 100
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	160


DATASHEET

LS-PER075IP2065 STRIP PERFORMANCE 750lm/m IP20 6500K 24Vdc


Lumen distribution

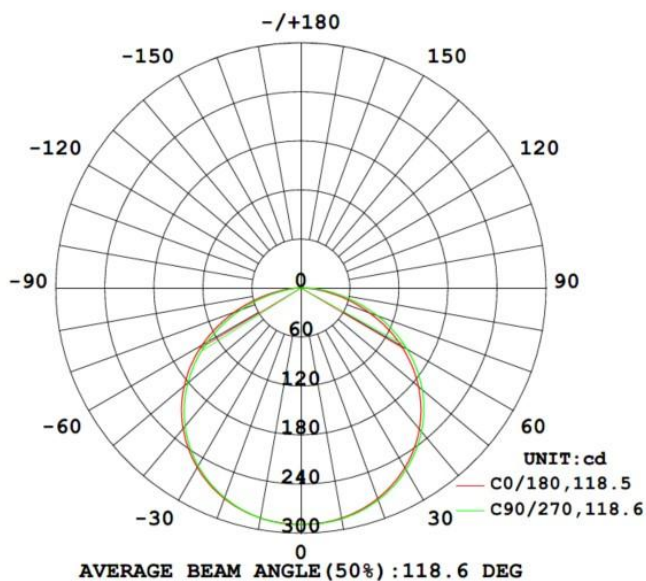

Distance curve:

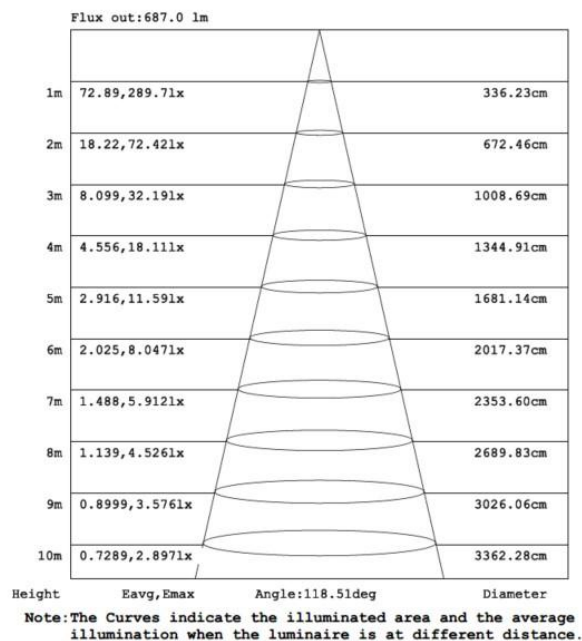


Spectrum distribution

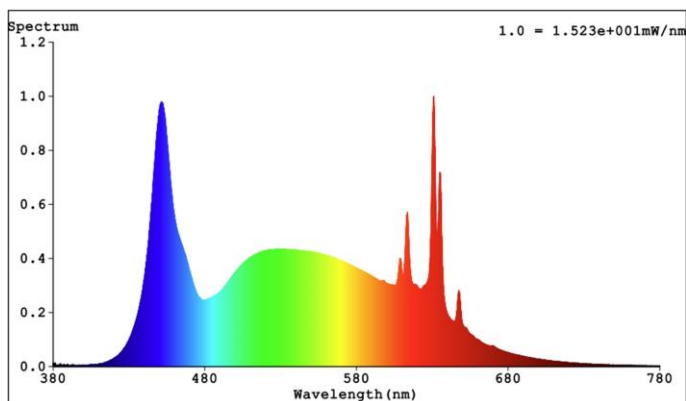

Lumendrop

Afmetingen

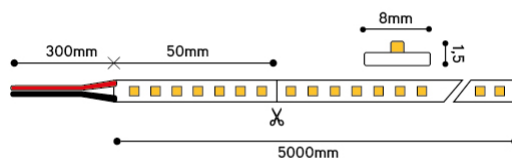

Aansluitschema