



Ledstrip uit reeks PERFORMANCE. De strip bestaat uit 160 SMD leds per meter en heeft een energieklasse D. Geschikt voor buiten, vochtige omgevingen: IP67. Rol van 5m. Vermogen van 5,2W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 750 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 6500K bij een CRI van >90. De strip is dimbaar via PWM

D Energie klasse	IP IP67	110	Garantie 5 JAAR	lm/W tot 155	> 100.000 L80B50	90	CCT 6500	DIM PWM	SMD2835	JA
----------------------------	-------------------	------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------	--------------------	-------------------	----------------	-----------

Technische eigenschappen

Referentie	LS-PER075IP6765
EAN code	5404042509388
ETIM code	EC002706

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	5,2
Aansluitspanning (Vac)	24Vdc
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	D

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x10x5mm
Buigradius (mm)	
Kleinste sectie (mm)	50
Gewicht (kg)	0,25
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP67
Aantal in bulk	20
Minimum bestelaantal	1


Garantie en certificatie

Levensduur (u)	> 100.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	110
Kleurtemperatuur (K)	6500
Kleurweergave CRI	90
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	806
Lm/W	155
Flux code	48 80 92 98 100
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	160


Lumen distribution

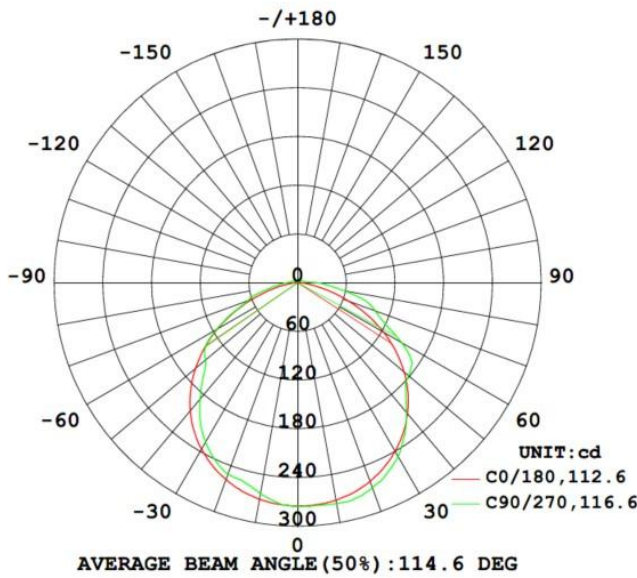

Distance curve:

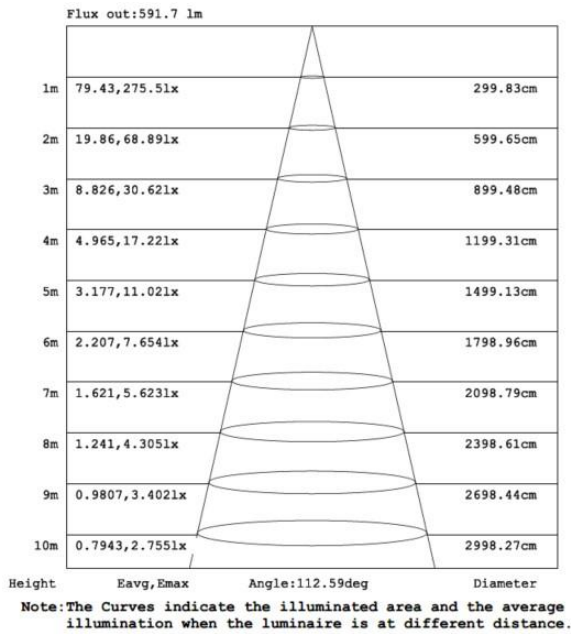


Spectrum distribution

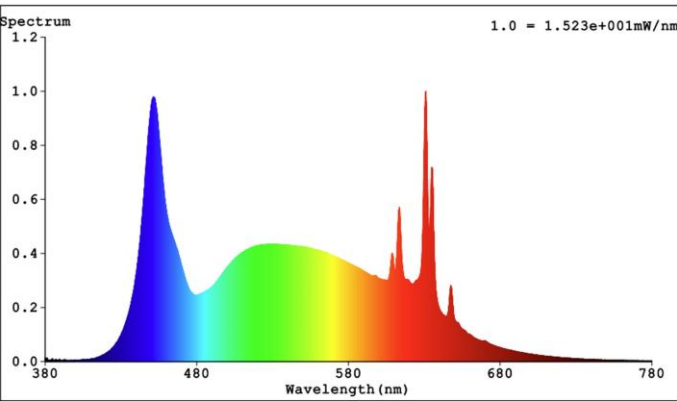

Lumendrop

Afmetingen

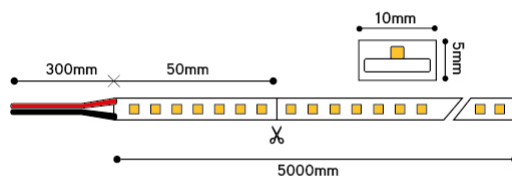

Aansluitschema