

Ledstrip uit reeks PERFORMANCE. De strip onderscheidt zich door zijn langere lengte en bestaat uit 140 SMD leds per meter en heeft een energieklassen E. Geschikt voor binnen, droge omgevingen: IP20. Rol van 50m. Vermogen van 7,6W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 48Vdc. De strip levert 1000 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 3000K bij een CRI van >90. De strip is dimbaar via PWM



Energie klasse



IP20



115



5 JAAR



tot 125



50.000 L80B50



90



3000



PWM



NEE

Technische eigenschappen

| | |
|------------|--------------------|
| Referentie | LS-PER100IP203050m |
| EAN code | 5404042507834 |
| ETIM code | |

Elektrische eigenschappen

| | |
|------------------------|-----|
| LED vermogen (W) | |
| Aansluitspanning (Vac) | 48V |
| Frequentie (Hz) | DC |
| Driver inbegrepen | nee |
| Dimbaar | PWM |
| Aansluitkabel | |
| Energie klasse | E |

Afmeting en materiaal eigenschappen

| | |
|----------------------|----------------|
| Afmetingen (LxBxH) | 50000x10x1,2mm |
| Buigradius (mm) | |
| Kleinste sectie (mm) | 50 |
| Gewicht (kg) | 7 |
| Kleur | |
| Werktemperatuur (°C) | -20~+45 |
| IP waarde | IP20 |
| Aantal in bulk | 20 |
| Minimum bestelaantal | 1 |


Garantie en certificatie

| | |
|-----------------|---------------|
| Levensduur (u) | 50.000 L80B50 |
| Garantie (jaar) | 5 |
| ENEC | nee |


Lichttechnische eigenschappen

| | |
|----------------------|------|
| Lichtbundel(°)> | 115 |
| Kleurtemperatuur (K) | 3000 |
| Kleurweergave CRI | 90 |
| Kleurvastheid SDCM | 3 |
| Lumen output (Lm) | 950 |
| Lm/W | 125 |
| Flux code | |
| Ledchip | |
| Ledfabrikant | |
| Aantal leds/m | 140 |

Lumen distributio

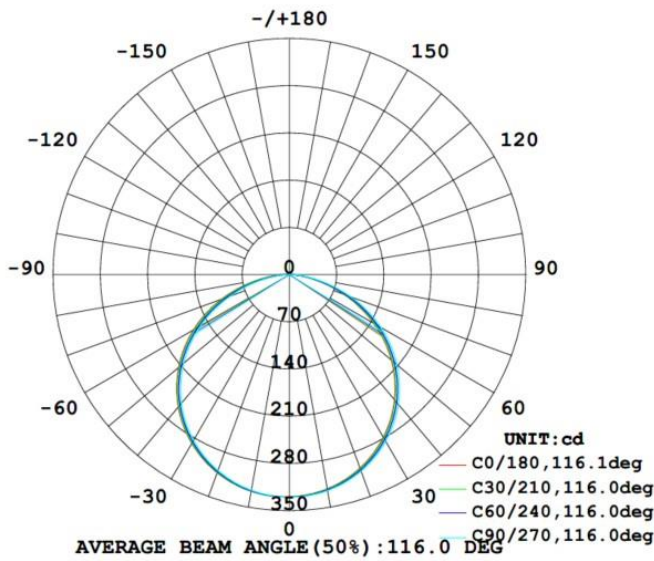


Distance curve:

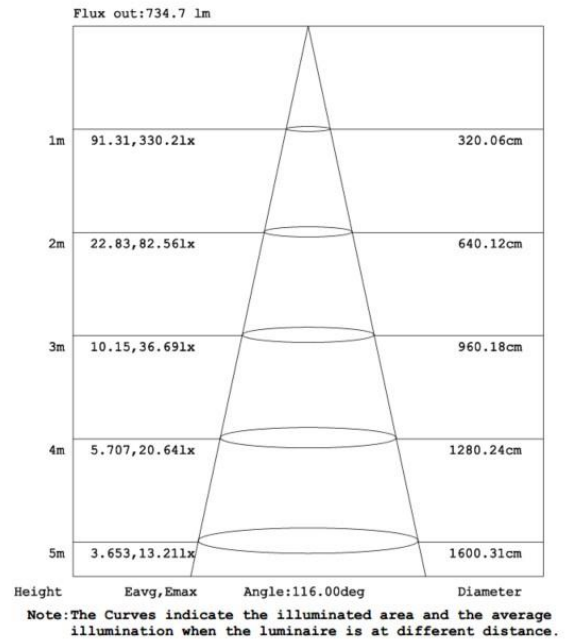

Spectrum distributio

Lumendrop

Afmetingen

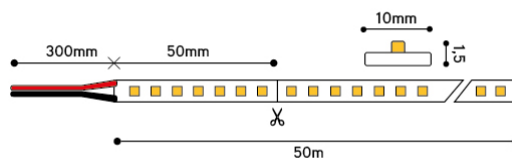

Aansluitschema