



Ruban LED de la série PERFORMANCE. Ce ruban se distingue par son longueur de 12 mètres et un effet lumineux uniforme grâce à ses LED COB. Composé de 490 LED COB par mètre, il affiche une classe énergétique F. Convient aux environnements extérieurs et humides: IP67. Rouleau de 12m. Puissance: 11W/m. Ce ruban LED est alimenté par une tension de 24VDC. Il fournit 891lm/m² et affiche une température de couleur de 2700K avec un IRC>90. Il est gradable par PWM.



Caractéristiques techniques

Référence	LS-PER100IP6727COB12
EAN code	5404042519660
ETIM code	EC002706

Caractéristiques électrique

Puissance LED (W)	0,01
Tension (Vac)	24Vdc
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	oui
Câble de connexion	0,3m
Classe d'énergie	G

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	12000x12x5,5mm
Rayon de courbure	0
Longueur du section	100
Poids (kg)	0,85
Couleur	
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP67
Nombre en vrac	20
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1

Garantie et certification

Durée de vie (h)	> 100.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	no


Propriétés photométriques

Angle rayonnement(°)	150
Temp. de couleur (K)	2700
Rendu de couleurs CRI	90
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	891
Lm/W	81
Flux code	37 65 80 95 100
Puce led	COB
Fournisseur led	Guangmu
Puce led/m	490


FICHE TECHNIQUE

LS-PER100IP6727COB12 STRIP PERFORMANCE 1000Lm/m IP67 2700K

Lumen distribution

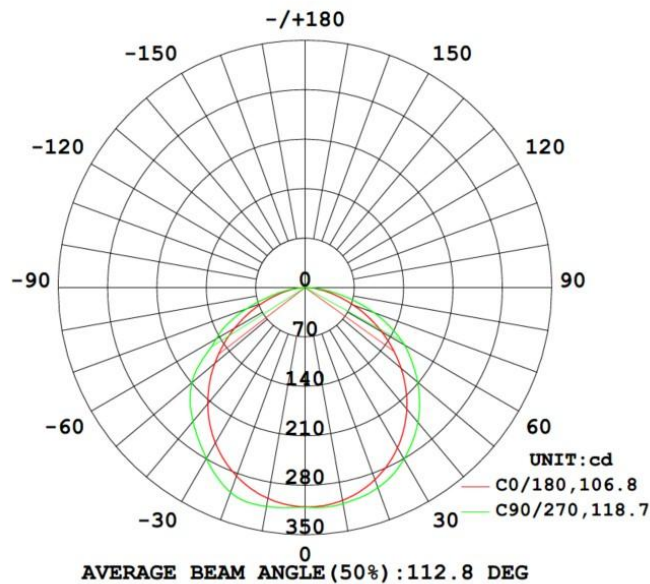


Distance curve:

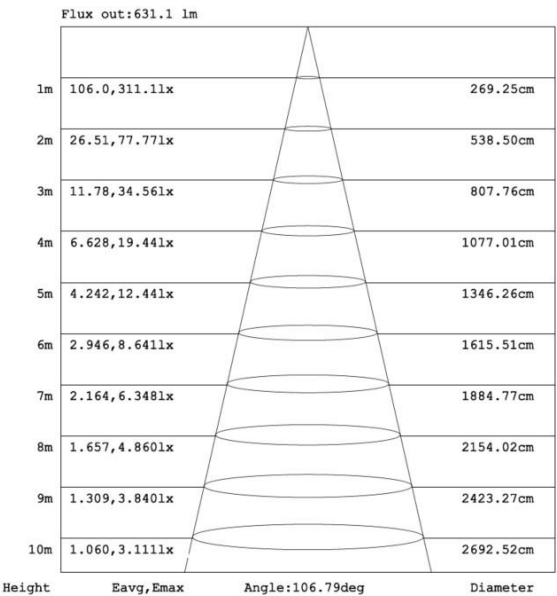

Spectrum distribution

Spectrum

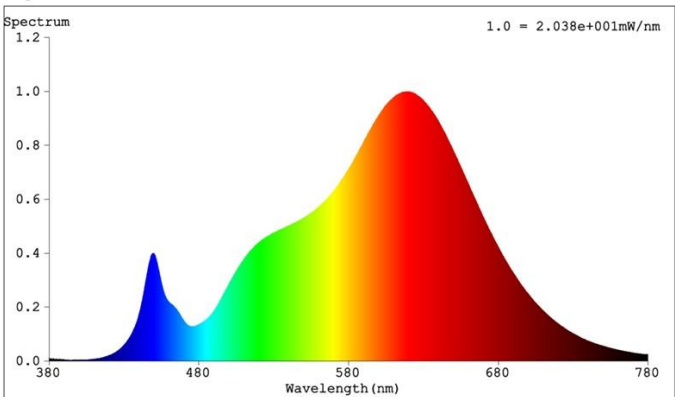

Lumendrop

Dimensions:

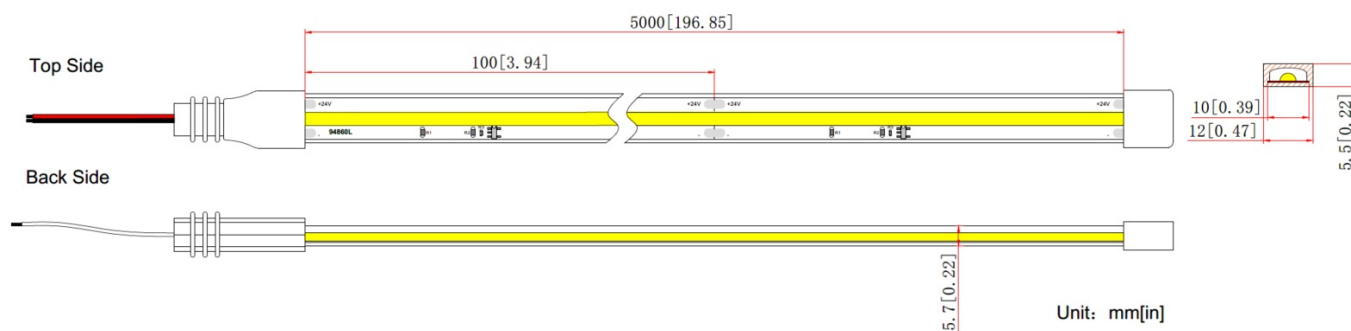


Schéma de câblage:

