



Ledstrip uit reeks PERFORMANCE. De strip onderscheidt zich door een egaal lichteffect door middel van het gebruik van COB leds en zijn lengte van 12m. De ledstrip bestaat uit 490 COB leds per meter en heeft een energiekلاسe F. Geschikt voor buiten, vochtige omgevingen: IP67. Rol van 12m. Vermogen van 11W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 891Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 2700K bij een CRI van >90. De strip is dimbaar via PWM



Energie
klasse



IP67



150



5 JAAR



tot 81



> 100.000
L80B50



90



2700



PWM



COB



NEE

Technische eigenschappen

Referentie	LS-PER100IP6727COB12
EAN code	5404042519660
ETIM code	EC002706

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	0,01
Aansluitspanning (Vac)	24Vdc
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	0,3m
Energie klasse	G

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	12000x12x5,5mm
Buigradius (mm)	0
Kleinste sectie (mm)	100
Gewicht (kg)	0,85
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP67
Aantal in bulk	20
Minimum bestelaantal	1


Garantie en certificatie

Levensduur (u)	> 100.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	150
Kleurtemperatuur (K)	2700
Kleurweergave CRI	90
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	891
Lm/W	81
Flux code	37 65 80 95 100
Ledchip	COB
Ledfabrikant	Guangmu
Aantal leds/m	490

Lumen distribution

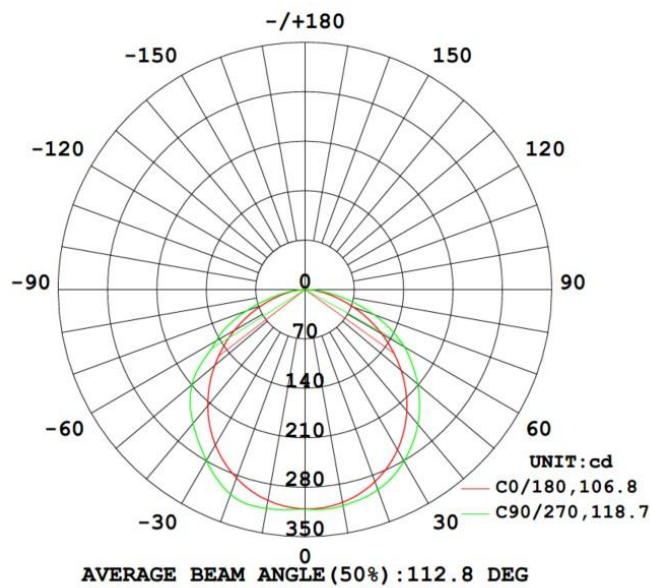


Distance curve:

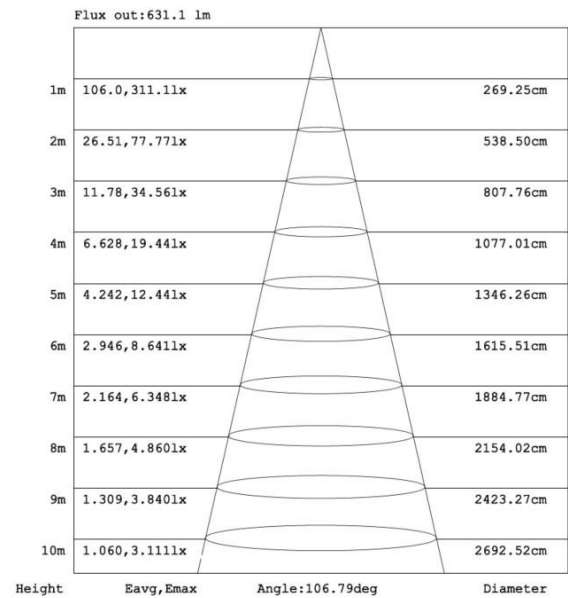


Spectrum distribution

Spectrum

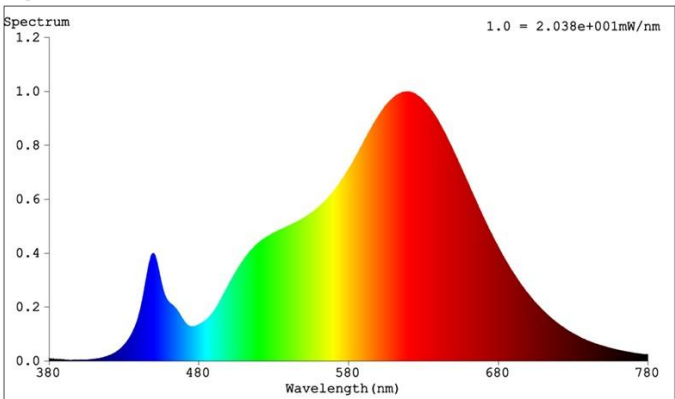

Lumendrop

Afmetingen

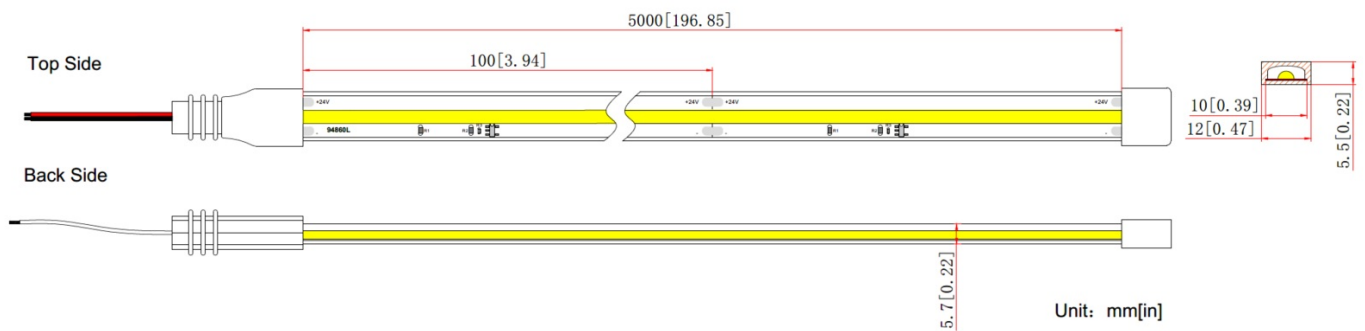

Aansluitschema

