



Ledstrip uit reeks PERFORMANCE. De strip onderscheidt zich door een egaal lichteffect door middel van het gebruik van een ander type led. De ledstrip bestaat uit 304 SIL leds per meter en heeft een energieklassen F. Geschikt voor buiten, vochtige omgevingen: IP67. Rol van 5m. Vermogen van 8,7W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 1000 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 2700K bij een CRI van >90. De strip is dimbaar via PWM

 Energie klasse	 IP67	 120	 5 JAAR	 tot 114	 > 100.000 L80B50	 90	 2700	 PWM	 SMD2835	 JA
---	---	--	---	--	---	---	---	--	--	---

Technische eigenschappen

Referentie	LS-PER100IP6727SIL
EAN code	5404042508879
ETIM code	

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	
Aansluitspanning (Vac)	24Vdc
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	E

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x12x4,5mm
Buigradius (mm)	
Kleinste sectie (mm)	26,3
Gewicht (kg)	0,2
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	
IP waarde	IP67
Aantal in bulk	20
Minimum bestelaantal	1


Garantie en certificatie

Levensduur (u)	> 100.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	120
Kleurtemperatuur (K)	2700
Kleurweergave CRI	90
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	992
Lm/W	114
Flux code	
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	304


Lumen distributio

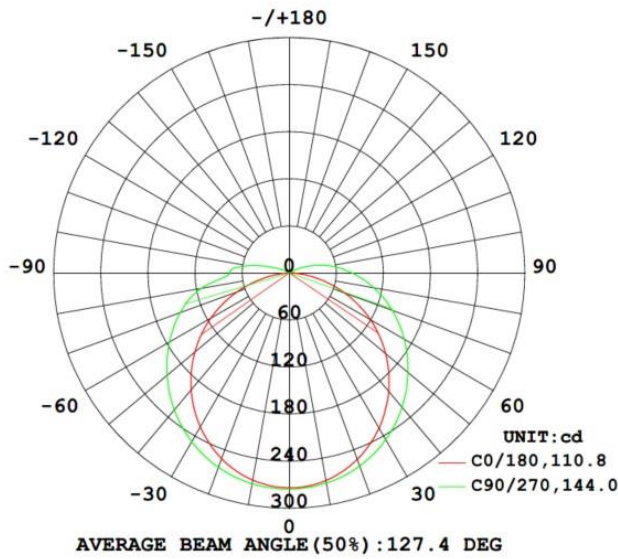

Distance curve:

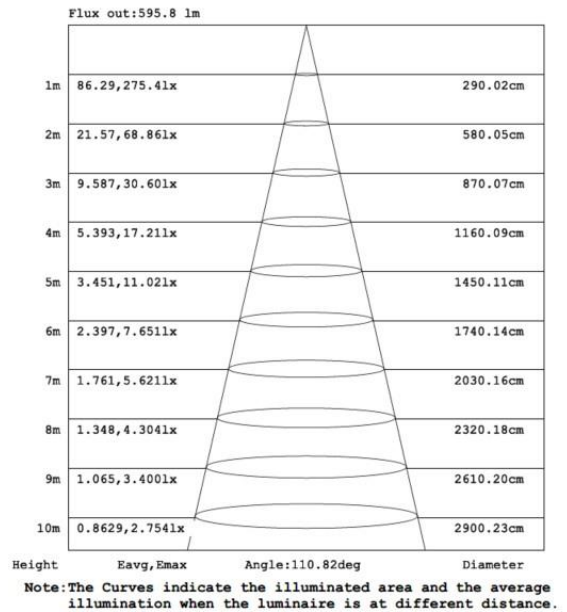

Spectrum distributio

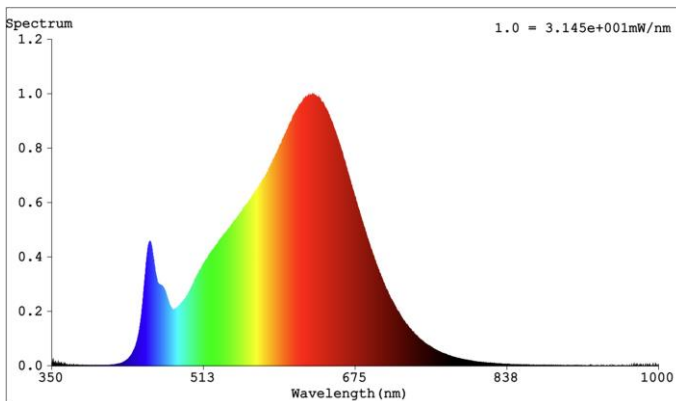


Lumendrop

Afmetingen

Specification

Dimension / Diagram

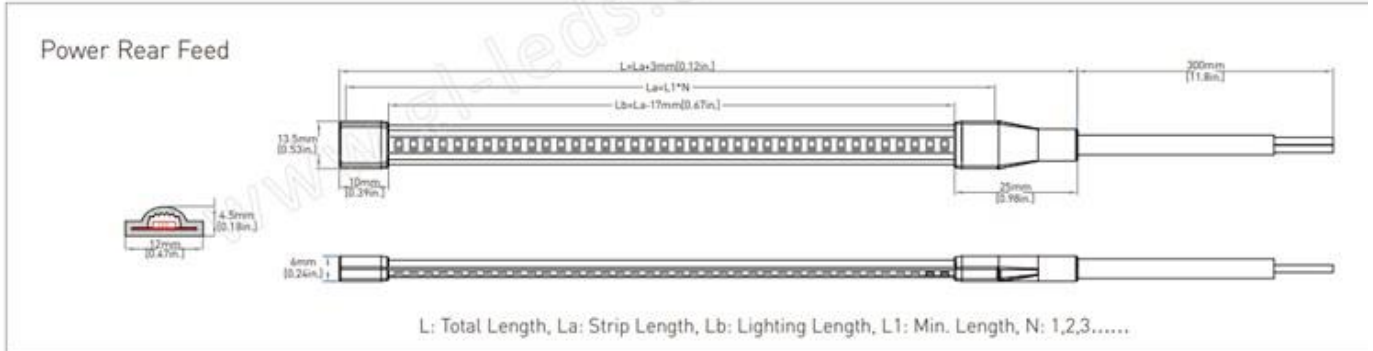

Aansluitschema

Connection

Non-dimmable Method



Dimmable Method

