



Ledstrip van familie PERFORMANCE. De strip bestaat uit 160 SMD leds per meter en heeft een energieklassen E. Geschikt voor buiten, vochtige omgevingen: IP67. Rol van 5m. Vermogen van 7W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 1000 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 3000K bij een CRI van 90. De strip is dimbaar via PWM



Energie klasse



IP67



110



5 JAAR



tot 156



>50.000 L70



90



3000



PWM



SMD2835



JA

Technische eigenschappen

Referentie	LS-PER100IP6730
EAN code	5404042509296
ETIM code	

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	
Aansluitspanning (Vac)	24Vdc
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	E

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x9,3x3.8mm
Buigradius (mm)	
Kleinste sectie (mm)	50
Gewicht (kg)	0,25
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP67
Aantal in bulk	20
Minimum bestelaantal	1


Garantie en certificatie

Levensduur (u)	>50.000 L70
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	110
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave CRI	90
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	1248
Lm/W	156
Flux code	
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	

Lumen distributio

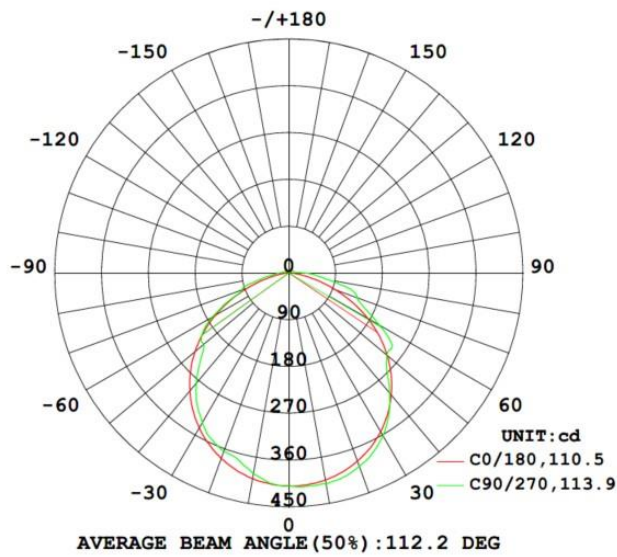


Distance curve:

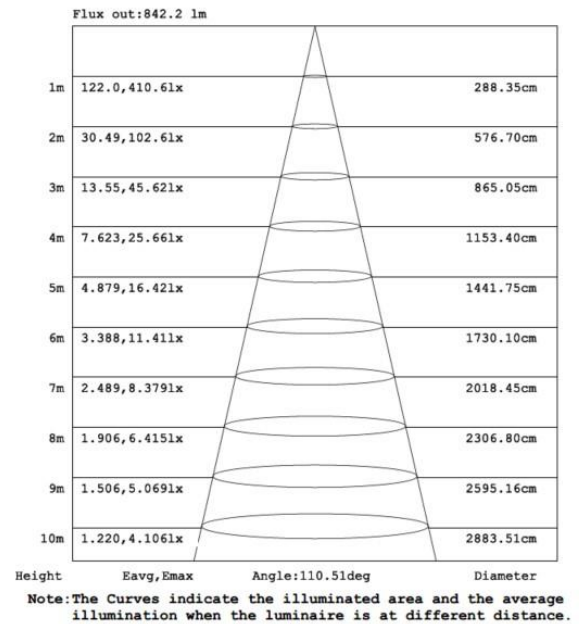


Spectrum distributio

Lumendrop

Spectrum

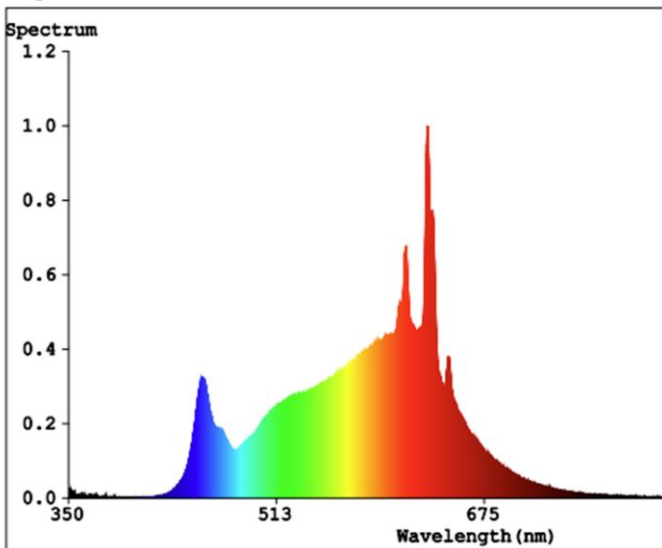

Afmetingen

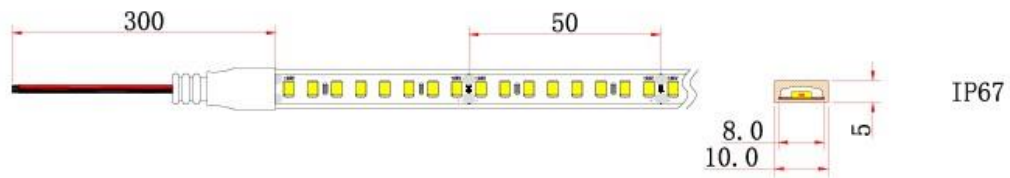

Aansluitschema