



Ruban LED de la famille PERFORMANCE. Le ruban se distingue par un plus grand longeur. Le ruban est composée de 160 LED par mètre avec une puissance de 6,5W/m et a une classe énergétique D. Convient aux environnements intérieurs et sec: IP20. Rouleau de 12m. Le ruban de LED est contrôlée par une tension de 24Vdc. Le ruban fournit 1000 Lm/m et a une température de couleur de 3000K avec un IRC de >90. Le ruban est dimmable via PWM.



Classe énergie



IP67



120



Garantie

5 JAAR



jusqu'à 147



> 100.000 L80B50



90



CCT

3000



DIM

PWM



SMD2835



OUI

## Caractéristiques techniques

Référence	LS-PER100IP673012m
EAN code	5404042514825
ETIM code	EC002706

## Caractéristiques électrique

Puissance LED (W)	6,5
Tension (Vac)	24V
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	no
Câble de connexion	
Classe d'énergie	D

## Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	12000x10x5mm
Rayon de courbure	
Longueur du section	50
Poids (kg)	0,5
Couleur	
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP67
Nombre en vrac	10
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1

## Garantie et certification

Durée de vie (h)	> 100.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	no

## Propriétés photométriques


Angle rayonnement(°)	120
Temp. de couleur (K)	3000
Rendu de couleurs CRI	90
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	955
Lm/W	147
Flux code	
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	
Puce led/m	160

Lumen distributio

Distance curve:

Spectrum distributio


Lumendrop

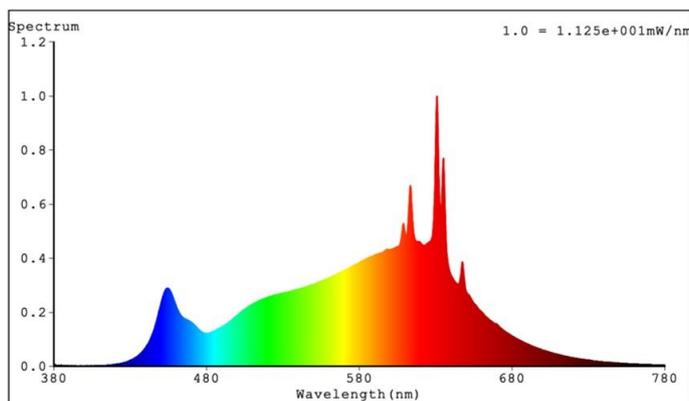

# FICHE TECHNIQUE

LS-PER100IP673012m RUBAN PERFORMANCE 1000Lm/m IP67 3000K

## Dimensions:

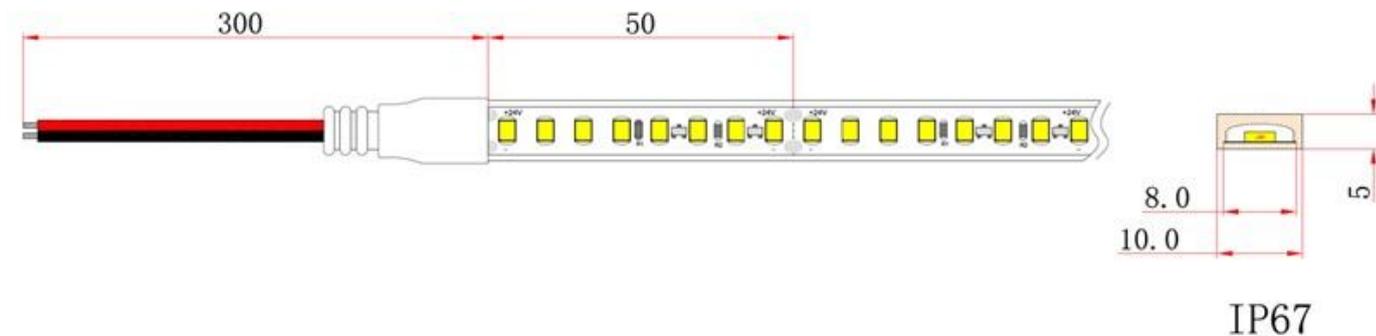

## Schéma de câblage: